

کد کنترل

533

B

صبح جمعه
۱۳۹۹/۵/۳



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

مجموعه مهندسی عمران - کد (۱۲۶۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۱۵	۳۱	۴۵
۳	mekanik جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازدها)	۲۰	۴۶	۶۵
۴	mekanik خاک و پی سازی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	mekanik سیالات و هیدرولیک	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	طراحی (سازه‌های فولادی (۱و۲)، سازه‌های بتُنی (۱و۲)، راهسازی و رو سازی راه)	۳۰	۱۰۶	۱۲۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان یوden شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Living close to a lake means we have an ----- supply of water.
1) inherent 2) abundant 3) inconsistent 4) eclectic
- 2- The advertisement for the weight loss pills is very ----- since studies have shown they're ineffective.
1) persistent 2) interminable 3) sensitive 4) misleading
- 3- The twins hated to be apart, so they bought houses in close ----- to each other.
1) pertinence 2) proximity 3) acquaintance 4) scrutiny
- 4- With few new jobs created, the economy has remained ----- for the past five years.
1) conservative 2) unfeasible 3) stagnant 4) impassive
- 5- Two days after the flood, fortunately the seawater finally began to ----- from our house.
1) recede 2) secede 3) proceed 4) intercede
- 6- The business used only to make bicycles, but they've now ----- a range of other cycling products.
1) diversified into 2) emerged from 3) reverted to 4) stemmed from
- 7- The audience clearly loved the play—the ----- was deafening. So it's not surprising that it got glowing reviews.
1) merit 2) rivalry 3) applause 4) benediction
- 8- Experienced Iditarod runners tried to ----- Gary Paulsen from competing in the grueling Alaska race, but they were not successful. The writer and his team of sled dogs nearly perished during the race.
1) elicit 2) derive 3) snatch 4) dissuade
- 9- The Kalapalo Indians, who live on the savannas of central Brazil, have little ----- to change their leisurely lifestyle. They work just several hours a week to provide food, their only need.
1) disinterest 2) impetus 3) impact 4) rigidity
- 10- ----- by the rude behavior of the clerk, Ms. Caine reported him to the manager. She believes that customers deserve courteous treatment, even when returning merchandise.
1) Withdrawn 2) Arisen 3) Restricted 4) Incensed

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the answer on your answer sheet.

While elephants are often one of a zoo's top attractions, a new report charges that their level of care often falls short of star treatment. In a study (11) ----- this week, the UK's Royal Society for the Protection of Cruelty to Animals (RSPCA) said elephants in European zoos are often unhealthy, (12) ----- considerable stress, and have a much shorter life than their counterparts in the wild. Their condition is frequently even worse than (13) ----- in Asian timber camps, alleges the RSPCA, (14) ----- is calling for wide-ranging changes in the way (15) ----- . In the meantime, the group says, European zoos should stop importing and breeding elephants.

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 11- 1) released | 2) was released | 3) it is released | 4) that releases |
| 12- 1) to endure | 2) they endure | 3) by enduring | 4) endure |
| 13- 1) elephants | 2) elephants do | 3) that of elephants | 4) for elephants |
| 14- 1) it | 2) which | 3) that | 4) that it |
| 15- 1) zoo elephants are treated | | 2) in zoos are treated elephants | |
| | 3) elephants are treated by in zoo | 4) that elephants being treated in zoos | |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Horizontal seismic motion is a bi-directional phenomenon and the building structure must be able to resist horizontal actions in any direction. The structural elements should ensure similar resistance and stiffness in both main directions. When considering the stiffness of the structure a balance has to be made. The action effects in terms of forces may be reduced in a more flexible structure, as can be directly concluded from the acceleration response spectrum. However displacements will be greater and the design must prevent excessive displacements that might lead to either instabilities due to second order effects under the design earthquake, or instabilities due to excessive damage (cracks) under more frequent earthquakes.

The building structure should possess adequate torsional resistance and stiffness in order to limit torsional movements, which tend to stress the different structural elements in a non-uniform way.

The presence of floor and roof diaphragms is especially relevant in cases of complex and non-uniform layouts of the vertical structural systems, or where systems with different horizontal deformation characteristics are used together.

The foundations should ensure that the whole building is subjected to a uniform seismic excitation. A rigid, box-type or cellular foundation, containing a foundation slab

and a cover slab, achieves this objective. If individual foundation elements like footings or piles are used, they should be tied together by the foundation slab or by tie-beams.

- 16- The author's main purpose in this passage is to -----.**
 1) compare 2) distinguish 3) explore 4) inform
- 17- The resistance and stiffness in both main directions -----.**
 1) need to be the same to provide the balance of the structure
 2) may be reduced in more flexible structures
 3) distribute the weight of structure to the periphery of the building
 4) can be used to measure the extent of horizontal seismic motions
- 18- The more flexible structure, -----.**
 1) the more direct response spectrum
 2) the less effects of seismic motions
 3) the less stabilities and displacements
 4) the more excessive damage due to earthquakes
- 19- The torsional movements -----.**
 1) may fix the seismic response of structures
 2) limit the excessive structural displacements
 3) put the structural elements under the pressure in a non-uniform way
 4) can develop only in buildings which are able to bend easily
- 20- All of the following are characteristics of a reliable foundation EXCEPT -----.**
 1) flexibility 2) box-type
 3) tied footings or piles 4) containing a cover slab

PASSAGE 2:

Geotechnical design may involve various issues contributing to the decrease of reliability of its predictions as well as the structure itself. Generally, the inherent uncertainty always remains significantly higher than in the case of other non-geotechnical structures. The complexity of ground conditions is associated with its heterogeneity, as well as highly non-linear and time-dependent behavior.

Lack of awareness of the underlying uncertainties in geotechnical design can result in inappropriate design solution. At such circumstances, a designer is often driven by ignorance or fear which can lead to over-conservatism and unjustified expenses.

It is virtually impossible to completely remove uncertainty inherent in geotechnical design; however, increasing awareness of these existing uncertainties and their consequences is a basic contribution of reliability concept. Designers, both geotechnical and structural, need to possess knowledge of possible consequences of their design assumptions and awareness concerning their quality. This allows them to concentrate their effort on the matters of most importance.

If objectively insufficient investigation is conducted, some of practitioners tend to assume favorable conditions, unless higher risk of occurrence of differing ground conditions has been considered based on the previous experience or expert judgment. There are two main reasons fostering such practices.

First of all, in theory, geotechnical investigation should be conducted at different stages of the design. This would lead to the supplementation of knowledge at each stage of the project to obtain the most probable and reliable geotechnical design

model. In reality, the problem with financing supplementary testing is a common issue worldwide. Designers, to avoid expenses in their own budgets are more conservative in the design or allocate additional responsibilities to the contractor.

- 21-** The best title for this passage is -----.
- 1) The Reliability of Predictions in Geotechnical Design
 - 2) The Definition of Ground Conditions
 - 3) Limited Knowledge about Geotechnology
 - 4) Sources of Uncertainty in Geotechnical Design
- 22-** You can infer from the passage that -----.
- 1) lack of investigation leads to inappropriate behaviors
 - 2) absolute reliability is an unattainable goal in the presence of uncertainty
 - 3) exact understanding of the subsoil is possible with precise observations
 - 4) conducting a perfect geotechnical investigation requires specialized experts
- 23-** Raising awareness about the nature and unpredictability of geotechnical conditions -----.
- 1) results in conducting more geotechnical investigation
 - 2) leads to unknown bias in the investigation of stratification of soil parameters
 - 3) helps designers to focus their attempts on the issues of most importance
 - 4) contributes to concentrate on a complete concept of reliability
- 24-** The word “fostering” in paragraph 4 means -----.
- 1) defining 2) managing 3) restricting 4) supporting
- 25-** To solve the financial problems, -----.
- 1) the extra duties are assigned to the contractors
 - 2) designers limit their budgets as much as possible
 - 3) experts become more innovative in designing each stage
 - 4) engineers try to obtain the most recent knowledge to lessen the expenses

PASSAGE 3:

Structural dynamics, is a type of structural analysis which covers the behavior of a structure subjected to dynamic loading. Dynamic loads include people, wind, waves, traffic, earthquakes, and blasts. Any structure can be subjected to dynamic loading. Dynamic analysis can be used to find dynamic displacements, time history, and modal analysis.

Structural analysis is mainly concerned with finding out the behavior of a physical structure when subjected to force. This action can be in the form of load due to the weight of things such as people, furniture, wind, snow, etc, or some other kind of excitation such as an earthquake, shaking of the ground due to a blast nearby, etc. In essence all these loads are dynamic, including the self-weight of the structure because at some point in time these loads were not there. The distinction is made between the dynamic and the static analysis on the basis of whether the applied action has enough acceleration in comparison to the structure's natural frequency. If a load is applied sufficiently slowly, the inertia forces (Newton's first law of motions) can be ignored and the analysis can be simplified as static analysis.

A static load is one which varies very slowly. A dynamic load is one which changes with time fairly quickly in comparison to the structure's natural frequency. If it changes slowly, the structure's response may be determined with static analysis, but if

it varies quickly (relative to the structure's ability to respond), the response must be determined with a dynamic analysis.

Dynamic analysis for simple structures can be carried out manually, but for complex structures finite element analysis can be used to calculate the mode shapes and frequencies.

- 26- **Dynamic loading -----.**
 1) alludes to the load on a structure in a stationary condition
 2) includes the overall weight of a structure
 3) refers to actions having high acceleration
 4) can affect the structures covering special weight
- 27- **The main difference between static analysis and dynamic analysis is -----.**
 1) actions 2) frequency 3) goals 4) time
- 28- **Dynamic analysis, according to the passage, -----.**
 1) is concerned with the type of force
 2) relates to the behavior of a physical structure
 3) can be done by using the hands for simple structures
 4) for any structure can be carried out automatically
- 29- **For finding all of the following, dynamic analysis are used EXCEPT -----.**
 1) dynamic movements
 2) dynamic loadings
 3) evaluation of dynamic structural response under loading
 4) the study of the dynamic properties of systems in the frequency domain
- 30- **The author's tone in this passage is -----.**
 1) supportive 2) neutral
 3) enthusiastic 4) argumentative

وطایفات:

$$-31 \quad \text{مقدار حد } \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^r + \sqrt{1+x^r})^{1/x} \text{ کدام است؟}$$

- $\frac{1}{c}$ (۱)
 e (۲)

- $\frac{1}{e^r}$ (۳)
 e^r (۴)

$$-32 \quad \text{مقدار } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1+\sqrt{n}} + \frac{1}{2+\sqrt{2n}} + \dots + \frac{1}{n+\sqrt{n^2}} \right) \text{ کدام است؟}$$

- \circ (۱)
 \times (۲)
 $\ln r$ (۳)
 $r \ln r$ (۴)

۳۳ - مساحت محصور به دو منحنی $y = \ln x$ و $y = (\ln x)^2$ کدام است؟

- (۱) ۰ - ۱
- (۲) ۰ - ۲
- (۳) ۰ - e
- (۴) ۰ - e

۳۴ - اگر z یک عدد مختلط باشد به طوری که $\frac{1}{z^{100}} + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$ آنگاه z کدام است؟

- (۱) -1
- (۲) - $3^{1/2}$
- (۳) 1
- (۴) $3^{1/2}$

۳۵ - کدام مورد در ارتباط با سری $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 - \frac{1}{1+2+\dots+n})$ درست است؟

- (۱) همگرا بوده و مقدار آن برابر $-\ln 3$ می‌باشد.
- (۲) همگرا بوده و مقدار آن برابر $-\ln 2$ می‌باشد.
- (۳) همگرا بوده و مقدار آن برابر ۲ می‌باشد.
- (۴) واگرا است.


۳۶ - کمترین فاصله بین کره $x^2 + y^2 + z^2 + 4y - 6z + 12 = 0$ و صفحه $2x - y + 2z + 1 = 0$ کدام است؟

- (۱) ۴
- (۲) ۳
- (۳) ۲
- (۴) ۱

۳۷ - فرض کنید $f(x, y)$ تابعی مشتق پذیر بر حسب x و y است به طوری که $f(x, 2x) = 1$ و $f(x, 2x) = x$ در این صورت $f_y(1, 2)$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{2}$
- (۲) $-\frac{1}{4}$
- (۳) $\frac{1}{2}$
- (۴) $\frac{1}{4}$

- ۳۸ - حاصل $\iint_D \sqrt{9-x^2-y^2} dx dy$ که در آن D سطح نیم‌دایره نمایش داده شده در شکل زیر است، کدام است؟

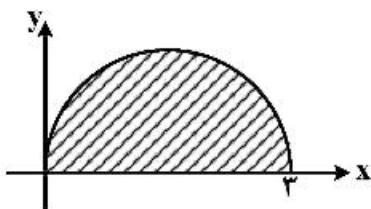

$$\pi\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{3}\right) \quad (1)$$

$$\pi\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right) \quad (2)$$

$$\pi\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{3}\right) \quad (3)$$

$$\pi\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right) \quad (4)$$

- ۳۹ - اگر منحنی C نیم دایره $x = \cos t$, $y = \sin t$ باشد، مقدار $\int_C e^y dx + xe^y dy$ کدام است؟

$$-2 \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

- ۴۰ - اگر D ناحیه محصور به بیضی گون $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ و بالای صفحه $z=0$ باشد و

$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ که در آن S سطح محصور گشته بوده و \vec{n} بردار یکه قائم برونو سو باشد، کدام است؟

$$2\pi \quad (1)$$

$$4\pi \quad (2)$$

$$8\pi \quad (3)$$

$$12\pi \quad (4)$$

- ۴۱ - جواب معادله دیفرانسیل $y' - y \tan x = e^{\sin x}$, $y(0) = 0$ کدام است؟

$$\frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x} \quad (2)$$

$$\tan x (e^{\sin x} - 1) \quad (4)$$

$$\frac{e^{\sin x} - 1}{\cos x} \quad (1)$$

$$\tan x e^{\sin x} \quad (3)$$

- ۴۲ - جواب معادله دیفرانسیل $y' = \frac{y+2x}{4y+4x-1}$ کدام است؟

$$x = \frac{1}{5}(y+2x) - \frac{1}{5} \ln(5y+10x-2) + C \quad (1)$$

$$x = \frac{1}{5}(y+2x) + \frac{1}{25} \ln(5y+10x-2) + C \quad (2)$$

$$x = \frac{1}{5}(y+2x) - \frac{1}{25} \ln(5y+10x-2) + C \quad (3)$$

$$x = \ln(2y+4x-1) + C \quad (4)$$

- ۴۳ - تابع $y = x^2 e^x$ جواب کدام معادله دیفرانسیل است؟

$$y^{(4)} + 3y''' + 3y'' + y' = 0 \quad (1)$$

$$y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0 \quad (2)$$

$$y''' - 2y'' + y' = 0 \quad (3)$$

$$y''' + 2y'' + y' = 0 \quad (4)$$

- ۴۴ - جواب عمومی معادله $(\cos x)y'' + (\sin x)y' = \cos^2 x$ کدام است؟

$$y = x \sin x - x \cos x + c_1 \cos x + c_2 \quad (1)$$

$$y = x \cos x + \sin x + c_1 \cos x + c_2 \quad (2)$$

$$y = x \cos x + x \sin x + c_1 \sin x + c_2 \quad (3)$$

$$y = \cos x + x \sin x + c_1 \sin x + c_2 \quad (4)$$

- ۴۵ - تبدیل لاپلاس معکوس $\ln(1 + \frac{1}{s^2})$ کدام است؟

$$\frac{1 - \sin t}{t} \quad (1)$$


$$\frac{2(1 - \sin t)}{t} \quad (2)$$

$$\frac{1 - \cos t}{t} \quad (3)$$

$$\frac{2(1 - \cos t)}{t} \quad (4)$$

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها ۱)

- ۴۶ - خروج از مرکزیت e چقدر باشد که مقطع نشان داده شده در آستانه بلند شدن قرار گیرد؟ (عرض مقطع برابر واحد است)




$$\frac{b}{6} \quad (1)$$

$$\frac{b}{5} \quad (2)$$

$$\frac{b}{4} \quad (3)$$

$$\frac{b}{3} \quad (4)$$

- ۴۷ - در مقطع با ضخامت ثابت زیر، تحت اثر برش V، در چند نقطه تنش برشی برابر صفر است؟

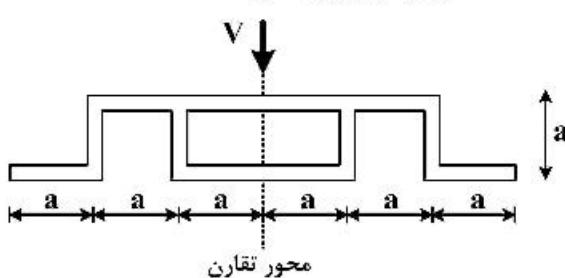


$$3 \quad (1)$$

$$4 \quad (2)$$

$$5 \quad (3)$$





$$6 \quad (4)$$

- ۴۸- چه کسری از نیروی برش قائم اعمال شده V توسط قسمت هاشورخورده مقطع تحمل می‌گردد؟




- (۱) $\frac{1}{3}$
 (۲) $\frac{1}{9}$
 (۳) $\frac{1}{27}$
 (۴) $\frac{1}{81}$

- ۴۹- کدام یک از گزینه‌های زیر برای نشان دادن وضعیت تنش در یک مسئله تنش مسطح نادرست است؟

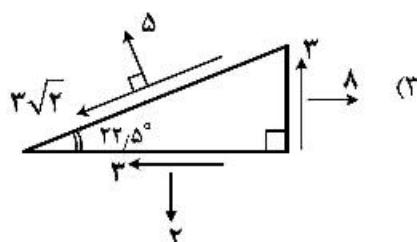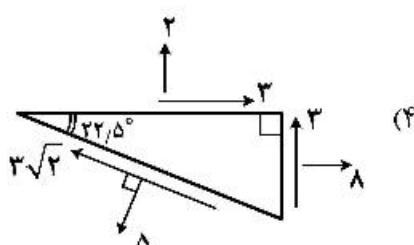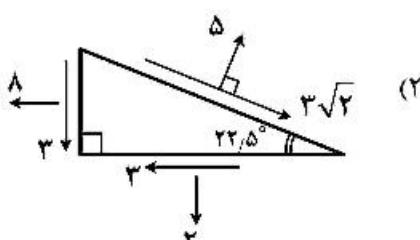

- ۵۰- مقطع جدار نازک مطابق شکل زیر را در نظر بگیرید. مقدار انحنای خمی مقطع چه ضریبی از $\frac{M}{Ea^3 t}$ است؟


(E) مدول الاستیسیته مصالح است)

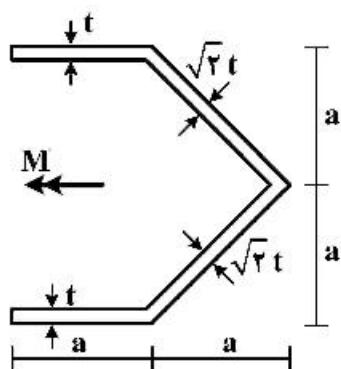

- (۱) $\frac{3}{14}$
 (۲) $\frac{3}{10}$
 (۳) $\frac{3}{8}$
 (۴) $\frac{3}{7}$


- ۵۱- مطابق شکل میله استوانه‌ای نشان داده شده که از یک سوگیردار شده است در انتهای آزاد تحت اثر نیروی قائم P که بر وجه بیرونی عضو وارد می‌شود قرار دارد. نسبت انرژی خمشی به انرژی پیچشی تیر کدام است؟

$$(v = 0/25 \text{ و } L = 10r)$$

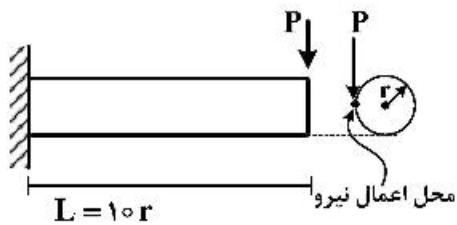


- ۴۰ (۱)
۲۵ (۲)
 $\frac{10}{3}$ (۳)
 $\frac{80}{3}$ (۴)

- ۵۲- در المان زیر (کلیه اضلاع برابر واحد) بعد از اعمال تنש‌های نرمال تغییر حجم ΔV ، کدام است؟ ($v = 0/25$)

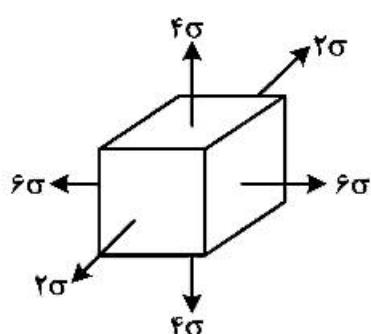


- $\frac{2\sigma}{E}$ (۱)
 $\frac{4\sigma}{E}$ (۲)
 $\frac{6\sigma}{E}$ (۳)
 $\frac{8\sigma}{E}$ (۴)

- ۵۳- نیروی کششی $\sqrt{2}P$ به نقطه A و نیروی فشاری $2P$ به نقطه B در مقطع مدور به شعاع R اعمال می‌شود حداکثر تنش عمودی این مقطع کدام است؟



- $11/2 \frac{P}{\pi R^2}$ (۱)
 $9 \frac{P}{\pi R^2}$ (۲)
 $6/2 \frac{P}{\pi R^2}$ (۳)
 $5 \frac{P}{\pi R^2}$ (۴)


- ۵۴- مقطع مربعی مرکب مطابق شکل از دو ماده الاستیک خطی ساخته شده است. اگر ۲۵ درصد لنگر خمشی توسط



- ماده ۲ تحمل شود، نسبت $\frac{E_2}{E_1}$ کدام است؟


- ۵ (۱)
۴ (۲)
 $\frac{11}{2}$ (۳)
 $\frac{7}{2}$ (۴)

- ۵۵- دو مقطع جدار نازک بسته با ضخامت و محیط مقطع یکسان که یکی از آن‌ها به شکل مربع و دیگری به شکل مستطیل با نسبت ابعاد ۲ به ۱ است، تحت اثر لنگر پیچشی قرار می‌گیرند. نسبت سختی پیچشی مقطع مربعی به مقطع مستطیلی کدام است؟

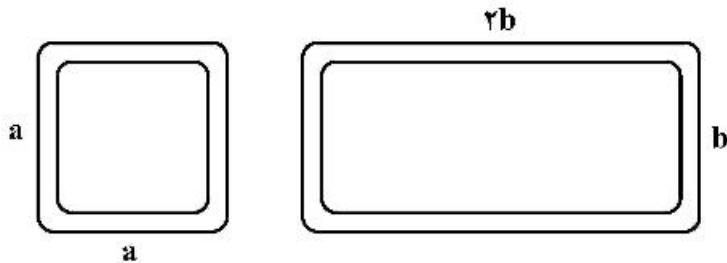


- $\frac{81}{64}$
- (۱)
-
- $\frac{64}{64}$
- (۲)
-
- $\frac{81}{81}$
- (۳)
-
- $\frac{9}{8}$
- (۴)
-
- $\frac{8}{9}$
- (۵)

- ۵۶- تغییر مکان افقی تکیه‌گاه A کدام است؟

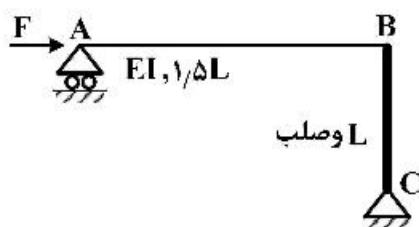

- (۱) صفر
-
- $\frac{FL^3}{2EI}$
- (۲)
-
- $\frac{FL^3}{3EI}$
- (۳)
-
- $\frac{2FL^3}{3EI}$
- (۴)


- ۵۷- در تیز نشان داده شده حداقل اختلاف برش سمت راست و چپ تکیه‌گاه F بر اثر بار زنده گسترده یکنواخت به شدت w چقدر است؟ (بار زنده می‌تواند در دهانه‌های دلخواه اعمال گردد)

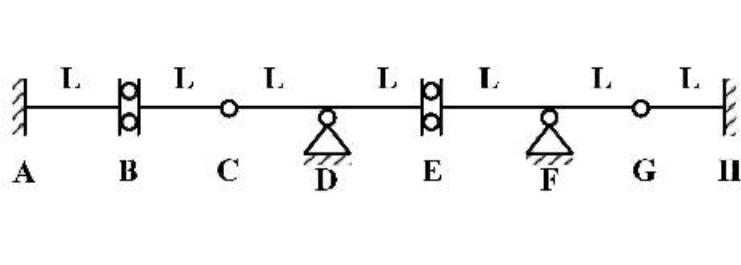

- $\frac{5}{2}wL$
- (۱)
-
- $\frac{2}{3}wL$
- (۲)
-
- $\frac{7}{2}wL$
- (۳)
-
- $\frac{4}{3}wL$
- (۴)


- ۵۸- در قاب نشان داده شده لنگر فنر دورانی کدام است؟ (صلبیت خمشی اعضا EI. سختی فنر انتقالی K و سختی

فنر دورانی KL^2 می‌باشد.)

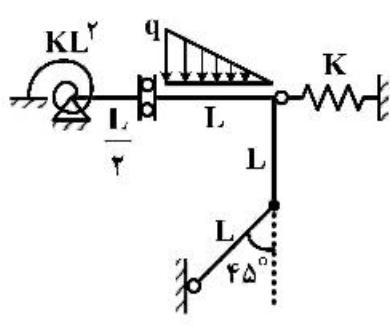

- (۱) صفر
-
- $\frac{1}{3}qL^2$
- (۲)
-
- $\frac{2}{3}qL^2$
- (۳)
-
- $\frac{5}{6}qL^2$
- (۴)

-۵۹- مقدار نیروی محوری تیر **CD** چقدر است؟

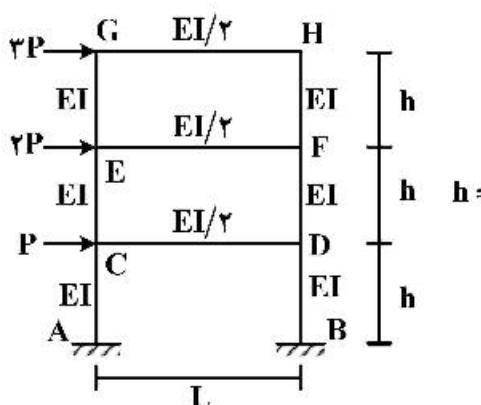


$$\frac{P}{2} \quad (1)$$

$$P \quad (2)$$

$$\frac{3P}{2} \quad (3)$$

$$6P \quad (4)$$

-۶۰- مقدار لنگر در تکیه‌گاه **A** چند کیلونیوتن متر (kN.m) است؟

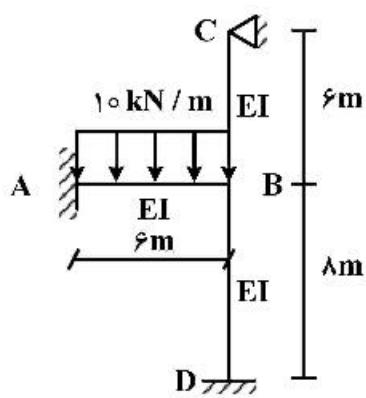


$$22,5 \quad (1)$$

$$24 \quad (2)$$

$$36 \quad (3)$$

$$45 \quad (4)$$

-۶۱- در قاب نشان داده شده مقطع اعضا دایره به شعاع **R** می‌باشد. اگر لنگر پیچشی T_0 در گره **A** اعمال شود. زاویه



$$\text{پیچش در گره } A \text{ چه ضریبی از } \frac{T_0 L}{E\pi R} \text{ است؟}$$


$$16 \quad (1)$$

$$12 \quad (2)$$

$$8 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

-۶۲- لنگر خمی در تکیه‌گاه **E** چقدر است؟

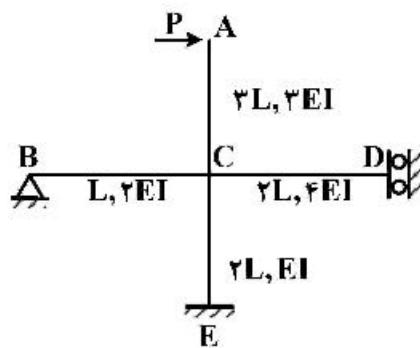


$$\frac{1}{5}PL \quad (1)$$

$$\frac{2}{5}PL \quad (2)$$

$$\frac{3}{10}PL \quad (3)$$


$$\frac{9}{11}PL \quad (4)$$

۶۳- در خرپای نشان داده شده بار P به صورت افقی به گره A وارد می‌شود مقدار نیروی داخلی عضو BE چقدر است؟
(صلبیت محوری همه اعضاء EA می‌باشد)

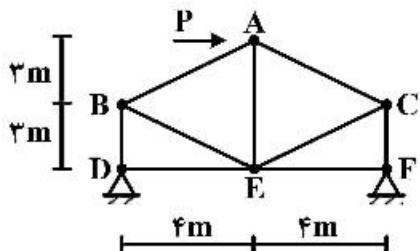


- $\frac{\Delta P}{8}$ (۱)
 $\frac{\Delta P}{4}$ (۲)
 $\frac{\Delta P}{2}$ (۳)
۰ (۴)

۶۴- در صورتی که ضریب سختی هر یک از فنرها باشد؛ حداقل جابه‌جایی تیر صلب BC کدام است؟
 $K = \frac{6EI}{L^3}$

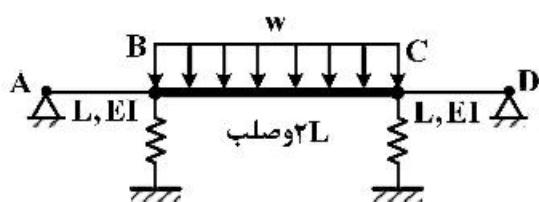

- $\frac{wL^4}{12EI}$ (۱)
 $\frac{wL^4}{9EI}$ (۲)
 $\frac{wL^4}{6EI}$ (۳)
 $\frac{wL^4}{3EI}$ (۴)

۶۵- درجه نامعینی سازه زیر چند است؟

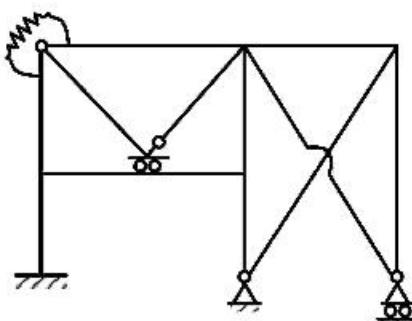

- ۱۰ (۱)
۱۳ (۲)
۱۵ (۳)
۱۷ (۴)

مکانیک خاک و پی‌سازی:

۶۶- یک خاک مصنوعی از سه نوع دانه‌های کروی شکل با قطرهای ۲، ۴ و ۶ میلی‌متر تشکیل شده است. جنس دانه‌ها یکسان است، طبقه‌بندی این خاک براساس روش متعدد کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟ (تعداد دانه‌ها از سه قطر مختلف یکسان است)

- SM (۱) GM (۲) SP (۳) GP (۴)

۶۷- در صورتی که در آزمایش تعیین حد روانی ارتفاع سقوط جام کاساگرانده کمتر از حد استاندارد تنظیم گردد، حد روانی به دست آمده از آزمایش به مقدار استانداردی که بایستی به دست می‌آمد چه تغییری می‌نماید؟

- (۱) کمتر می‌گردد.
(۲) بیشتر می‌گردد.
(۳) تغییری نمی‌نماید.
(۴) مقدار حد روانی هیچ ربطی به ارتفاع سقوط جام کاساگرانده ندارد.

- ۶۸- وزن مخصوص خشک خاکی 20 درصد کمتر از وزن مخصوص حالت اشباع آن است. اگر نشانه خلاء نمونه برابر با $\frac{2}{3}$ باشد، در آن صورت وزن مخصوص اشباع نمونه (γ_{sat}) چند کیلونیوتن بر مترمکعب (m^3) است؟

$$(\gamma_w = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}) \quad \text{چند کیلونیوتن بر مترمکعب} (\frac{\text{kN}}{\text{m}^3}) \text{ است؟}$$


(۲۲) ۴

(۲۰) ۳

(۱۸) ۲


(۱۶) ۱

- ۶۹- نقشه پلان هتلی، با مقیاس معین، بر روی منحنی‌های تأثیر نیومارک منطبق گردیده و شبیه شکل زیر است. اگر اضافه تنش قائم ناشی از ساخت ساختمان 1 طبقه A در نقطه‌ای به عمق Z در زیر آبنمای مرکزی مجموعه (مرکز دوایر) برابر 5 باشد، پس از ساخت ساختمان 2 طبقه B و ساختمان 3 طبقه C ، حدوداً چه مقدار به تنش نقطه مذکور، اضافه می‌گردد؟ (تنش زیر ساختمان A ، B و C بر روی سطح زمین به ترتیب q_1 ، $2q_1$ و $3q_1$ می‌باشد).

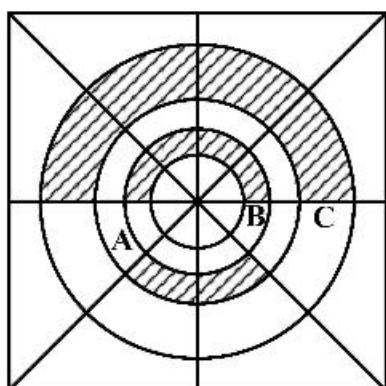(۲۰) σ_s (۱)(۱۰) σ_s (۲)(۴) σ_s (۳)

(۴) بدون اطلاع از مقدار Z ، طول پاره خط مقیاس و سطح اشغال ساختمان‌ها قابل محاسبه نیست.

- ۷۰- مطابق شکل، لایه رس بر روی لایه ماسه‌ای با فشار آرتزین واقع شده است و تراوش بایدار قائم در لایه رس برقرار است. تنش مؤثر در نقطه A چند کیلوپاسکال (kPa) است؟ (وزن مخصوص آب $\gamma_w = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$ منظور شود)

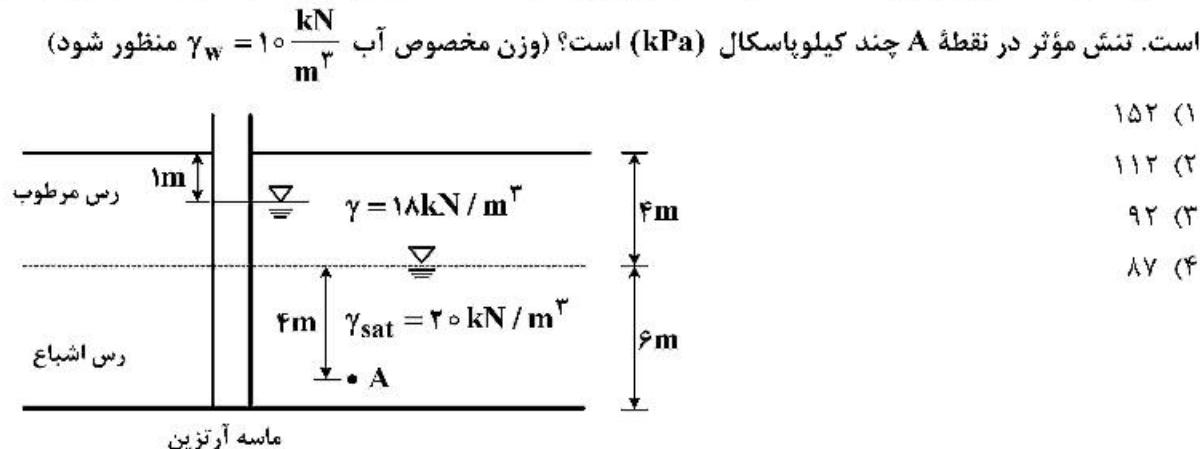


(۱۵۲) (۱)

(۱۱۲) (۲)

(۹۲) (۳)

(۸۷) (۴)

- ۷۱- در شکل زیر در مسئله عبور آب از زیر سپر، نقاط 1 و 2 و همچنین نقاط 3 و 4 هم‌تراز بوده و نقاط 2 و 3 بر روی یکی از خطوط هم‌پتانسیل قرار دارند. در رابطه با مقیاس فشار آب حفره‌ای نقاط 1 ، 2 ، 3 و 4 کدام گزینه همواره صحیح است؟

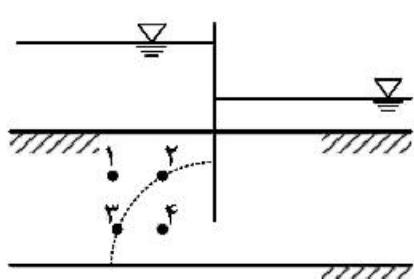(۱) $p_3 > p_2 > p_1$ (۲) $p_3 > p_2 > p_4 > p_1$ (۳) $p_4 > p_2 > p_3 > p_1$ (۴) $p_1 > p_2 > p_3 > p_4$

- ۷۲- در یک خاک که از قبل با یک سربار یکنواخت و گستردگی پیش بارگذاری شده است و اکنون سربار وجود ندارد، ضریب پیش تحکیمی با تغییرات عمق چه تغییری می‌کند؟

(۱) با افزایش عمق کاهش می‌یابد.
 (۲) با افزایش عمق، ثابت می‌ماند.

(۳) با افزایش عمق، افزایش می‌یابد.
 (۴) ضریب پیش تحکیمی به عمق خاک وابسته نیست.

- ۷۳- نمونه رس عادی تحکیم یافته با ضخامت ۴cm و زهکشی دو سویه با افزایش تنش قائم از 10^0kPa به 20^0kPa پس از گذشت 10^0 روز به 5^0 درصد تحکیم خود می‌رسد. برای نمونه‌ای از همین رس به ضخامت ۱1 cm با زهکشی یک سویه تحت همان افزایش تنش 90^0 روز طول می‌کشد تا به همان درجه تحکیم برسد. نسبت نشست تحکیمی لایه رس دوم به نشست تحکیمی لایه رس اول کدام است؟

(۱) ۹
 (۲) $2/5$
 (۳) ۱
 (۴) $1/5$

- ۷۴- یک نمونه خاک رس پیش تحکیم یافته، در آزمایش سه محوری تحت تنش همه جانبی $\sigma_3 = 10^0\text{kPa} = \sigma_4$ قرار گرفته است. در صورتی که با افزایش تنش انحرافی در لحظه گسیختگی شرایط تنش در صفحه گسیختگی به صورت $\sigma = 13^0\text{kPa}$ و $\tau = 4^0\text{kPa}$ باشد، تنش اصلی ماکریم در لحظه گسیختگی چند کیلوپاسکال (kPa) است؟


(۱) $183/3$
 (۲) $162/5$
 (۳) $83/3$

(۴) بدون اطلاع از C و ϕ قابل محاسبه نمی‌باشد.

- ۷۵- نمونه ماسه‌ای بدون چسبندگی ($C' = 0$) در آزمایش سه محوری تحکیم یافته - زهکشی شده (CD) تحت تنش مؤثر همه جانبی 10^0kPa تحکیم یافته و با تنش انحرافی 20^0kPa گسیخته شده است. نمونه مشابه دیگری از همین خاک در آزمایش سه محوری تحکیم یافته - زهکشی نشده (CU) تحت تنش مؤثر همه جانبی 20^0kPa تحکیم یافته و با تنش انحرافی 25^0kPa گسیخته شده است. فشار آب حفره‌ای در زمان گسیختگی در آزمایش CU چند کیلوپاسکال (kPa) است؟

(۱) ۱۰۰
 (۲) 85
 (۳) 75
 (۴) ۶۰

- ۷۶- اگر ضخامت اولیه یک نمونه خاک رسی اشباع برابر ۶ سانتی‌متر و تخلخل آن 5^0 درصد باشد. در فرایند تحکیم و در بازه‌ای که تخلخل نمونه از 40^0 درصد به 30^0 درصد تغییر می‌یابد، مقدار کاهش ضخامت نمونه چند میلی‌متر خواهد بود؟

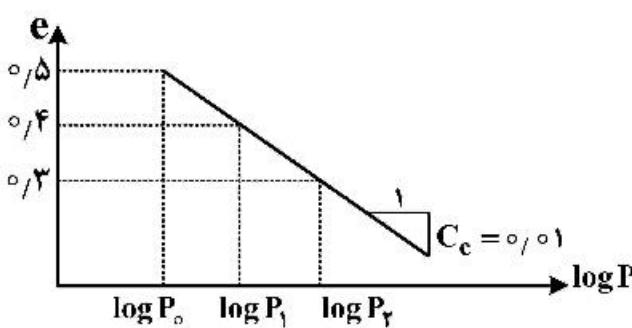


(۱) ۱۲
 (۲) ۴
 (۳) $5/4$

(۴) بدون اطلاع از مقادیر بار متناظر با تخلخل‌ها، قابل محاسبه نیست.

- ۷۷ در صورتی که مقداری خاک دانه‌ای غیرچسبنده با زاویه اصطکاک داخلی φ بر روی سطح افقی تخلیه گردد، توده‌ای به شکل زیر تشکیل می‌گردد. زاویه α حدوداً چه مقدار است؟

$$(1) 45^\circ$$



$$(2) \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$$

$$(3) \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}$$

$$(4) \varphi$$

- ۷۸ قطر خارجی یک نمونه گیر 5 میلیمتر و قطر داخلی آن 4 میلیمتر است، نمونه به دست آمده از این نمونه گیر چه وضعیتی دارد؟


(۱) نمونه دستخورده است.

(۲) نمونه کمی دستخورده است.

(۳) نمونه بسیار دستخورده است.

(۴) در مورد نمونه نمی‌توان اظهارنظر نمود.

- ۷۹ مطابق شکل زیر دو پی مربعی روی زمین یکنواخت و ایزوتروپ (همسان) و الاستیک قرار گرفته‌اند (E, v) ولی نیروهای روی ستون‌های وارد بر آن‌ها مساوی نبوده به طوری که $P_1/P_2 = m$ فرض می‌گردد. برای اطمینان از شرایط پایداری مجموعه، پی‌ها نباید نشست الاستیک اختلافی داشته باشند. با این شرط رابطه بین ابعاد پی‌ها بر حسب m کدام است؟ (B_1, B_2)

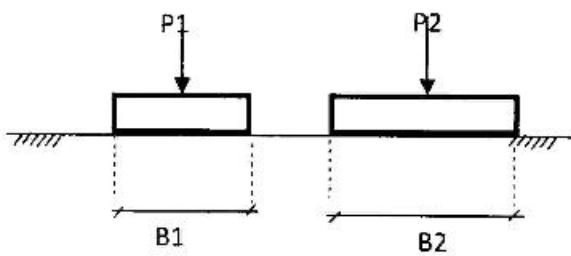

$$\frac{B_1}{B_2} = m \quad (1)$$

$$\frac{B_2}{B_1} = m \quad (2)$$

$$\frac{B_1}{B_2} = m^2 \quad (3)$$

$$\frac{B_2}{B_1} = m^2 \quad (4)$$

- ۸۰ یک پی نواری به عرض 3 متر در عمق 2 متر در خاک ماسه‌ای با زاویه اصطکاک داخلی 30° درجه واقع شده است. وزن مخصوص اشباع خاک $20\text{ کیلونیوتن بر مترمکعب}$ و وزن مخصوص خشک آن $16\text{ کیلونیوتن بر مترمکعب}$ است. در صورتی که سطح آب زیرزمینی از عمق 12 متر از سطح زمین تا عمق 6 متر از سطح زمین بالا بیاید، تغییر ظرفیت باربری پی چگونه است؟

(۱) تغییری نمی‌کند.

(۲) 5° درصد کاهش می‌یابد.


(۳) بیشتر از 5° درصد کاهش می‌یابد.

(۴) کمتر از 5° درصد کاهش می‌یابد.

-۸۱ مطابق شکل یک پی مربعی به ابعاد $B \times B$ تحت یک بار با خروج از مرکزیت $e = 0/B$ قرار گرفته است. اگر

خروج از مرکزیت بار ۲ برابر شود، تنش حداکثر زیر پی چه تغییری می‌نماید؟

- (۱) تقریباً ۰.۷۸٪ افزایش می‌یابد.
- (۲) تقریباً ۰.۶٪ کاهش می‌یابد.
- (۳) تقریباً ۰.۶٪ افزایش می‌یابد.
- (۴) تقریباً ۰.۳۹٪ افزایش می‌یابد.

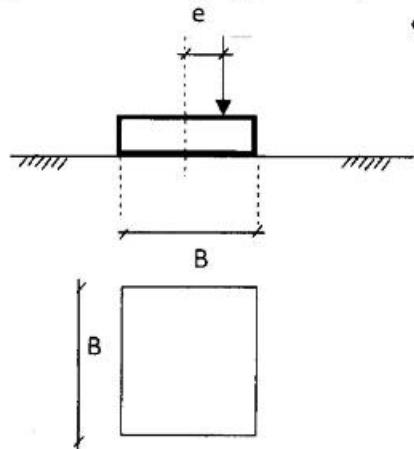

-۸۲ زلزله بر فشار محرك وارد بر دیوار چه اثری دارد؟

- (۱) فشار محرك بر دیوار افزایش می‌یابد و مرکز اثر آن بالاتر از مرکز اثر حالت معمولی است.
- (۲) فشار محرك بر دیوار افزایش می‌یابد و مرکز اثر آن پایین‌تر از مرکز اثر حالت معمولی است.
- (۳) فشار محرك بر دیوار کاهش می‌یابد و مرکز اثر آن پایین‌تر از مرکز اثر حالت معمولی است.
- (۴) فشار محرك بر دیوار افزایش می‌یابد و مرکز اثر آن در مرکز اثر حالت معمولی است.



-۸۳ در شکل زیر اگر سرباری به اندازه $q = 10 \text{ kPa}$ به بالای سطح خاکریز پشت دیوار تحمیل گردد، عمق ترک چند

متر تغییر می‌کند؟ (از ضریب فشار افقی رانکین استفاده نمایید).



-۸۴ در یک پروژه ساختمانی، طراحی شمع الزامی به نظر می‌آید. اگر شرایط لایه‌های خاک و تک شمع براساس شکل

زیر باشد، باربری نوک شمع چند کیلو نیوتون (kN) است؟

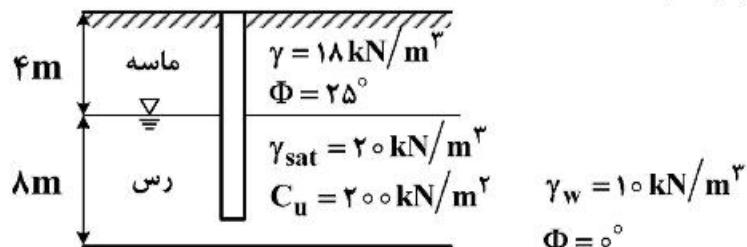

۸۱ (۱)

۱۳۰ (۲)

۱۶۲ (۳)

۱۸۵ (۴)

- ۸۵ - یک گروه شمع به تعداد 3×2 و به طول 10 متر در خاک رس اشباع با چسبندگی زهکشی نشده برابر $\frac{100 \text{ kN}}{\text{m}^2}$

اجرا شده است. مقطع شمع ها مربع شکل با بعد 40 سانتی متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها یک متر می باشد.

با فرض ضریب چسبندگی جدار معادل $6/0$ ، ضریب ظرفیت باربری چسبندگی (N_c^*) معادل 9 و ضریب اطمینان برابر 4 : ظرفیت بار مجاز گروه شمع برابر چند کیلو نیوتن است؟

(۱) ۱۲۶۴

(۲) ۱۶۵۶

(۳) ۲۰۴۸

(۴) ۲۶۵۶

mekanik سیالات و هیدرولیک:

- ۸۶ - آب با وزن حجمی $10 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$ و کشش سطحی $75 \text{ m} / ۰$ در یک لوله شیشه ای تمیز به قطر 2 mm تا چه ارتفاعی

بر حسب میلی متر (mm) بالا می آید؟ (برای لوله شیشه ای تمیز زاویه تماس آب صفر درجه در نظر گرفته شود.)

(۱) ۷/۵


(۲) ۱۵

(۳) ۲۰

(۴) ۲۷/۵

- ۸۷ - گندی به شکل نیم کره به وزن 540 kN و قطر 6 m با آب پر شده است. شخصی ادعا می کند که چنانچه لوله ای به بالای گندی متصل کند و آن را با آب پر کند، وزن گندی از روی زمین برداشته خواهد شد. ارتفاع مورد نیاز آب در لوله (h) برای برداشته شدن وزن گندی از روی زمین چند متر است؟ از وزن لوله و آب داخل آن صرف نظر شود.

$$\text{فرض: } (\pi = 3, \gamma = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3})$$



(۱) ۰/۷۵

(۲) ۰/۸۰

(۳) ۱/۰۰

(۴) ۲/۰۰

- ۸۸ - در داخل لوله ای شیشه ای سیالی با چگالی دو برابر آب و همچنین آب با چگالی ρ_w قرار دارد. اگر این شیشه را در سیالی با چگالی ρ_f فرو برمی و مطابق شکل در وضعیت شناور باقی بماند، نسبت چگالی سیال به چگالی آب


$$\frac{\rho_f}{\rho_w} \text{ کدام است؟ (از وزن لوله صرف نظر کنید)}$$

(۱) ۱/۰


(۲) ۱/۵

(۳) ۱/۸

(۴) ۲/۰




-۸۹ در شکل زیر مقدار نیروی افقی که استوانه به دیواره وارد می‌کند کدام است؟ طول استوانه عمود بر صفحه، برابر واحد است.

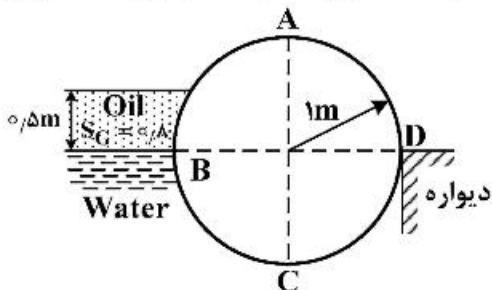


- (۱) $0.5\gamma_{\text{Oil}}$
- (۲) $0.8\gamma_{\text{Oil}}$
- (۳) $0.98\gamma_{\text{Oil}}$
- (۴) $1\gamma_{\text{Oil}}$

-۹۰ در شکل زیر فاصله لولا از نقطه A که با پارامتر (x) نشان داده شده است، چند متر باشد تا در شرایط نشان داده شده، دریچه مستطیلی بسته بماند؟

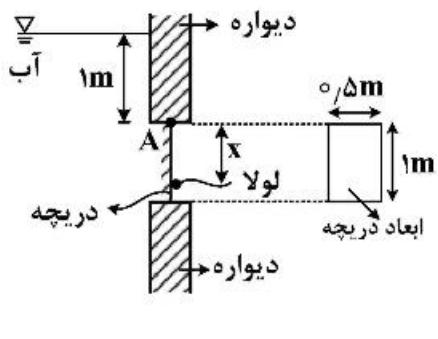


- (۱) $\frac{5}{9}$
- (۲) $\frac{3}{4}$
- (۳) $\frac{2}{3}$
- (۴) $\frac{1}{2}$

-۹۱ استوانه‌ای به قطر ۲۰۰ میلی‌متر با سرعت ۶۰ متر بر ثانیه در داخل لوله‌ای به قطر ۴۰۰ میلی‌متر (که سیال تراکم‌ناپذیری در آن قرار دارد) سقوط می‌کند. مقدار سرعت متوسط سیال (نسبت به لوله) در فضای بین لوله و استوانه بر حسب متر بر ثانیه کدام است؟




- (۱) 0.15
- (۲) 0.20
- (۳) 0.25
- (۴) 0.30

-۹۲ جت آبی با سرعت مطلق v_1 و سطح مقطع A_1 به پرهای در صفحه افق برخورد می‌کند و به اندازه 180° منحرف می‌شود. چنانچه پره با سرعت u به سمت راست (در جهت جریان) حرکت کند. نیروی لازم برای در تعادل نگهداشتن پره کدام است؟

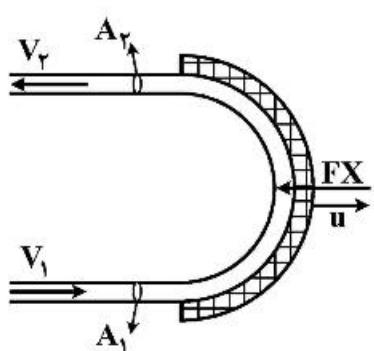

- (۱) صفر
- (۲) $2\rho A_1 v_1 (v_1 - u)$
- (۳) $2\rho A_1 (v_1 - u)^2$
- (۴) $2\rho A_1 v_1^2$

-۹۳- مطابق شکل جت آبی از یک نازل با قطر D_1 به صورت قائم و در جهت بالا خارج می‌شود با فرض اینکه مقطع جت دایره‌ای شکل باقی بماند و سرعت خروج آب از نازل v_1 باشد، قطر سیال (D_2)، در ارتفاع H متر بالاتر از نازل چقدر است؟

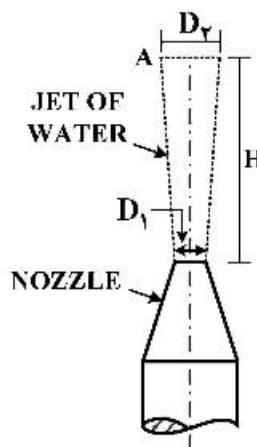

$$D_2 = D_1 \quad (1)$$

$$D_2 = \frac{D_1 v_1}{\sqrt{v_1^2 - H}} \quad (2)$$

$$D_2 = \frac{D_1 v_1}{\sqrt{2g(\frac{v_1^2}{2g} + H)}} \quad (3)$$

$$D_2 = \frac{D_1 v_1}{\sqrt{2g(\frac{v_1^2}{2g} - H)}} \quad (4)$$

-۹۴- استوانه‌ای قائم به جرم m و قطر D درون سیالی به وزن حجمی γ شناور است. فرکанс نوسان استوانه در جهت قائم (و) تابع m و D و γ است. اگر جرم استوانه ۴ برابر شود (۱) چند برابر می‌شود؟

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

-۹۵- رابطه بین تنش برشی در جدار لوله (τ_c) و ضریب اصطکاک دارسی - ویسباخ (f) به کدام صورت است؟ ρ چگالی و v سرعت جریان می‌باشند.

$$\tau_c = \frac{\lambda f v^2}{\rho} \quad (2)$$

$$\tau_c = f \frac{\rho v^2}{\lambda} \quad (1)$$

$$\tau_c = \sqrt{\frac{\lambda}{f}} \rho v^2 \quad (4)$$

$$\tau_c = \sqrt{\frac{f}{\lambda}} \rho v^2 \quad (3)$$

-۹۶- در انتقال آب بین دو مخزن زیر از دو لوله (A) و (B) استفاده شده است. اگر قطر لوله (A) ۲ برابر قطر لوله (B) و هر دو لوله دارای طول یکسان و ضریب اصطکاک (f) یکسان باشند، نسبت دبی $\frac{Q_A}{Q_B}$ چقدر است؟


(از افتهای موضعی صرف نظر می‌شود).

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

$$4\sqrt{2} \quad (2)$$

$$4 \quad (3)$$

$$8 \quad (4)$$

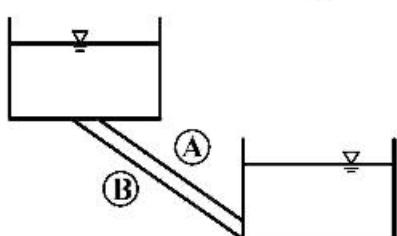

۹۷- سرعت نهایی چتر بازی که از یک چتر با قطر ۶ متر و ضریب درگ ۲ استفاده می‌کند، چند متر بر ثانیه $\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$ است؟ وزن چتر باز و چتر مجموعاً ۷۲ کیلوگرم است.

$$\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \quad g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- (۱) $\sqrt{\frac{6}{\pi}}$
 (۲) $\frac{6}{\pi}$
 (۳) $\sqrt{\frac{10}{\pi}}$
 (۴) $\frac{10}{\pi}$

۹۸- در یک کانال مستطیلی عریض آب در جریان است. سنگی در کانال انداخته می‌شود و پس از ۵ ثانیه مشاهده می‌کنیم موجی دایره‌ای به قطر ۱۰ متر با مرکز ۵ متر در پایین دست محل سقوط سنگ ایجاد شده است. نوع جریان کدام است؟

- (۱) بحرانی (۲) فوق بحرانی (۳) زیربحرانی (۴) غیرقابل محاسبه

۹۹- توزیع سرعت در یک کانال مستطیلی عریضی با رابطه $v(y) = 2\frac{y}{h} \text{ m/s}$ تخمین زده شده است. اگر عمق جریان برابر با $h = 2m$ فرض گردد، ضریب تصحیح مومنت کدام است؟

- (۱) ۱
 (۲) $1/2$
 (۳) $1/33$
 (۴) ۲

۱۰۰- اگر رابطه مساحت با عمق در یک کانال به صورت $A = ky^a$ باشد، نسبت انرژی مخصوص حداقل به عمق بحرانی برابر کدام گزینه است؟

- (۱) $2a$
 (۲) $\frac{3}{2}a$
 (۳) $\frac{a+1}{a}$
 (۴) $\frac{2a+1}{2a}$

۱۰۱- در یک کانال مستطیلی اگر عمق بحرانی $y_c = 2m$ باشد، دبی در واحد عرض آن کانال (q) بر حسب چقدر

- است؟ $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ فرض شود.
- (۱) $12/2$
 (۲) $8/95$
 (۳) $7/5$
 (۴) ۵

- ۱۰۲ - در تغییر شیب کانال‌ها از پروفیل هلایم به پروفیل تندر، پروفیل جریان در محدوده تغییر شیب کانال چگونه است؟

- (۱) در بالادست و S_1 در پایین دست
- (۲) در بالادست و S_2 در پایین دست
- (۳) در بالادست و S_2 در پایین دست
- (۴) در بالادست و S_3 در پایین دست

- ۱۰۳ - در یک کانال مستطیلی آب با دبی $\frac{m^3}{s} ۵۰$ منتقل می‌شود. عرض کف برابر با ۵ متر است و ضریب شزی

(Chezy) آن برابر با $\frac{m^{\frac{1}{2}}}{s} ۱۰$ فرض شود. براساس محدودیت‌های طراحی، سرعت ماکزیمم نباید از ۲ متر بر ثانیه

تجاوز کند. در حالت حداقل شیب مجاز، تنش برشی کف بستر با استفاده از رابطه شزی چند نیوتون بر مترمربع


$$\left(\gamma = 10000\right) \frac{N}{m^2}$$

$\frac{N}{m^2}$ است؟


۸۰۰ (۱)
۵۰۰ (۲)
۴۰۰ (۳)
۲۵۰ (۴)

- ۱۰۴ - در کانال با مقطع عرضی نشان داده شده در شکل زیر دبی جریان یکنواخت تقریباً چند متر مکعب بر ثانیه

$$\left(\sqrt[3]{1/\gamma} = 1/2, \sqrt{3} = 1/5, \pi = 3\right) \text{ است؟ وقتی که } \frac{m^3}{s} \text{ هستند.}$$

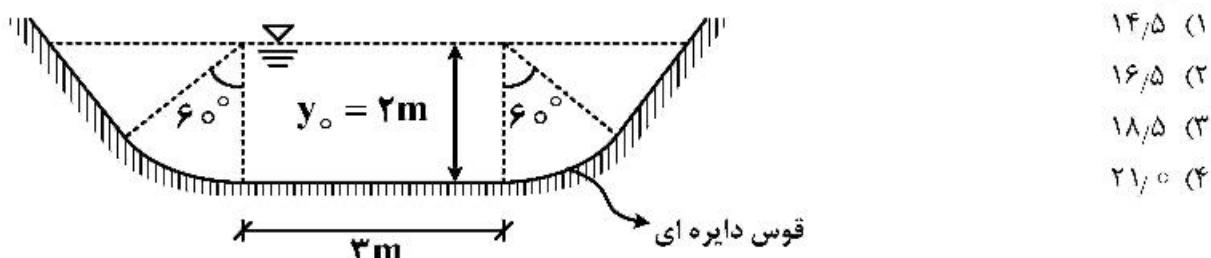

- ۱۰۵ - در کانال با مقطع نشان داده شده در شکل زیر برای تأمین یک سطح مقطع ثابت برای آن که پوشش کانال حداقل باشد کدام گزینه صحیح است؟

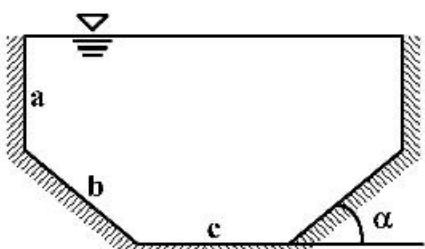

- (۱) $\alpha = 60^\circ, a = b = c$
- (۲) $\alpha = 45^\circ, a = b = c$
- (۳) $\alpha = 60^\circ, 2a = b = c$
- (۴) $\alpha = 45^\circ, 2a = b = c$

طراحی (سازه‌های فولادی (۱۰۳)، سازه‌های بتنی (۱۰۴)، راهسازی و روسازی راه:

۱۰۶ - محدودیت تغییر شکل یک تیر فولادی دو سر مفصل تحت بار مرده گستردگی یکنواخت $\Delta_{\max} = \frac{L}{32}$ طول تیر) می‌باشد. اگر این تیر فقط برای بار مرده نهایی طراحی شده باشد با فرض مقاومت خمشی اسمی تیر برابر با ZF_y و ضریب شکل برابر با $1/25$ ، حداقل ارتفاع تیر کدام است؟ ($F_y = 346 \text{ MPa}$, $E = 2 \times 10^5 \text{ MPa}$)

$$\text{بار مرده} = 1/4 \quad (1)$$

$$d \geq 0.05L \quad (1)$$

$$d \geq 0.09L \quad (2)$$

$$d \geq 0.11L \quad (3)$$

$$d \geq 0.18L \quad (4)$$

۱۰۷ - براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در مقاطع I شکل با ارتفاع جان h ضریب کمانش برشی ورق جان کدام است؟ (a) فواصل سخت‌گذارهای عرضی است.)

$$K_v = 5 + \frac{\delta}{(a/h)^2} \quad (1)$$

$$K_v = 1/2 \quad (2)$$

براساس مشخصات بالهای تیر تعیین می‌شود.

در هر حال ضریب K_v نباید بیش از ۲ انتخاب شود.


۱۰۸ - ضریب طول مؤثر ستون‌های AB و BC و CD در قاب داده شده کدام است؟

$$K_{AB} < 1, K_{BC} > 1, K_{CD} > 1 \quad (1)$$


$$K_{CD} < 1, K_{AB} > 1, K_{CB} < 1 \quad (2)$$

$$K_{CD} = \frac{1}{2}, K_{AB} = K_{BC} = 1 \quad (3)$$

و هر سه بزرگتر از یک می‌باشند.

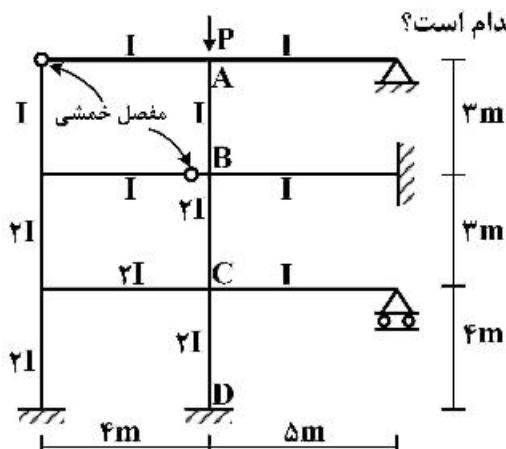

۱۰۹ - برای یک تسممه کششی دو ردیف سوراخ به فاصله ۴ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. قطر سوراخها ۱cm بوده و فواصل سوراخها در هر ردیف در جهت محور عضو از یکدیگر x است. مقدار x چند سانتی‌متر (cm) باشد که در محاسبه عرض مؤثر ورق در مسیر شکست‌های مختلف جواب‌ها یکسان باشد؟

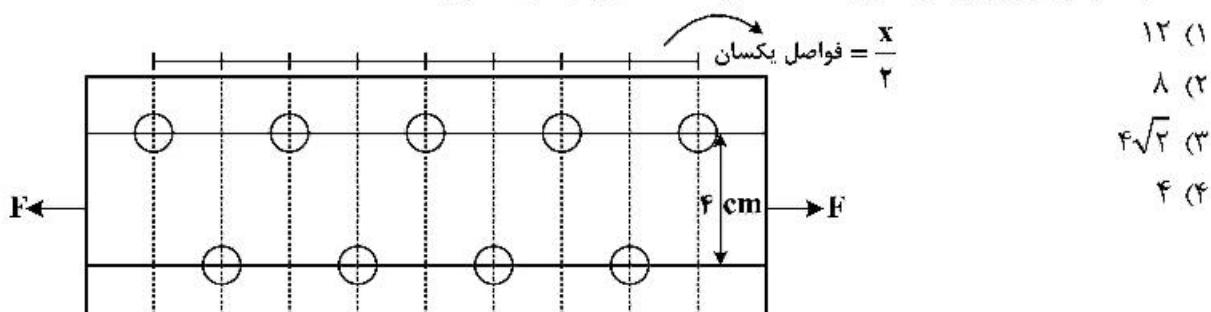

$$x = \frac{12}{2} \quad (1)$$


$$x = 8 \quad (2)$$

$$x = 4\sqrt{2} \quad (3)$$

$$x = 4 \quad (4)$$

- ۱۱۰ در شکل زیر مقطع یک تیر مختلط با عملکرد مختلط کامل نشان داده شده است. اگر محور خنثی پلاستیک مقطع منطبق بر خط میانی ضخامت دال بتنی باشد، لنگر پلاستیک مقطع چقدر است؟

$$\text{مساحت مقطع فولادی, } F_y = \text{تنش تسیلیم مقطع فولادی, } f_c' = \text{ مقاومت مشخصه فشاری بتن}$$

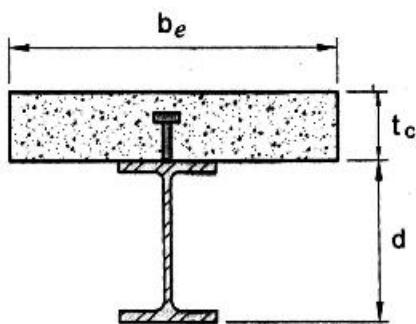


$$\frac{1}{2} A_s F_y (d + t_c) + \frac{\circ/\Delta}{4} b_e t_c^2 f'_c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} A_s F_y d + \frac{3 \times \circ/\Delta}{\lambda} b_e t_c^2 f'_c \quad (2)$$

$$A_s F_y (d + \frac{t_c}{2}) + \frac{\circ/\Delta}{4} b_e t_c^2 f'_c \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} A_s F_y (d + t_c) + \frac{\circ/\Delta}{\lambda} b_e t_c^2 f'_c \quad (4)$$

- ۱۱۱ در شکل زیر اتصال یک عضو کششی با مقطع ناوданی به یک ورق اتصال (ورق گاست) نشان داده شده است. پهنای مقطع ویتمور ورق اتصال بر حسب میلی متر (mm) به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟ در شکل ابعاد به میلی متر است.

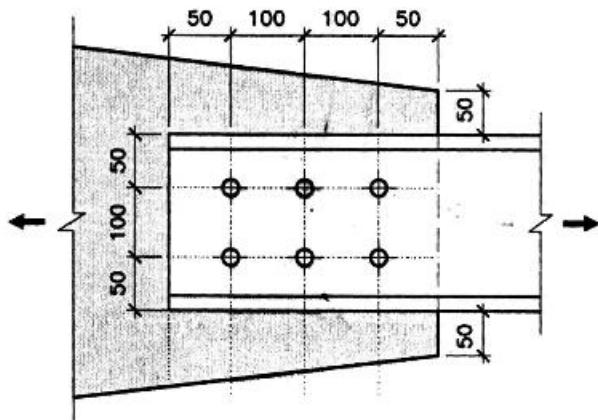


$$500 \quad (1)$$

$$400 \quad (2)$$

$$340 \quad (3)$$

$$240 \quad (4)$$

- ۱۱۲ در قاب فولادی شکل زیر حداقل مقدار EI_2 بر حسب EI_1 حدوداً چقدر باشد تا سطون AB مهار شده تلقی گردیده و ضریب طول مؤثر آن برابر واحد در نظر گرفته شود؟ فرض کنید عضو افقی به لحاظ محوری صلب بوده و از تغییر شکل محوری اعضای قائم صرف نظر شده است.

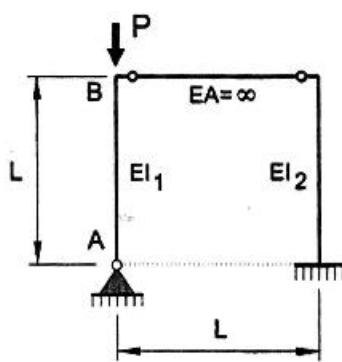


$$EI_2 \geq \pi EI_1 \quad (1)$$

$$EI_2 \geq \frac{\pi}{3} EI_1 \quad (2)$$

$$EI_2 \geq \frac{\pi^2}{9} EI_1 \quad (3)$$

$$EI_2 \geq \frac{\pi^2}{3} EI_1 \quad (4)$$

- ۱۱۳ - یک عضو کششی که از دو مقطع ناوданی مطابق شکل تشکیل شده است را در نظر بگیرید. اگر برای یک مقطع تک ناوданی $r_x = 3r_y$ ، حداقل مقدار a چقدر باشد تا بتوان از حداکثر طول مجاز برای عضو کششی استفاده نمود؟
برابر فاصله مرکز به مرکز دو مقطع ناوданی است.)




$$\frac{4\sqrt{2}}{3} r_x \quad (1)$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3} r_x \quad (2)$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} r_x \quad (3)$$

$$\sqrt{3} r_x \quad (4)$$

- ۱۱۴ - یک ستون دوبل با بستهای مورب در دو طرف ستون مطابق شکل در نظر بگیرید، اگر نیروی محوری نهایی $P_u = 100\text{ton}$ و نیروی برشی نهایی $Q_u = 25\text{ton}$ به ستون اعمال شود. حداقل طول هر خط جوش لازم برای اتصال بستهای مورب به ستون چند سانتی‌متر است؟ (مقاومت جوش برابر $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} 3000$ ، بعد جوش برابر $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} 3000$ ، ضریب بازرسی جوش $\beta = 1$ و ضریب کاهش مقاومت جوش $\phi = 0.75, 1.0\text{ mm}$)




$$12 \quad (1)$$

$$8 \quad (2)$$

$$6 \quad (3)$$

$$3 \quad (4)$$

- ۱۱۵ - در ورق روسربی نشان داده شده در شکل نسبت $\frac{b_1}{b_2}$ بر چه اساسی تعیین می‌گردد؟

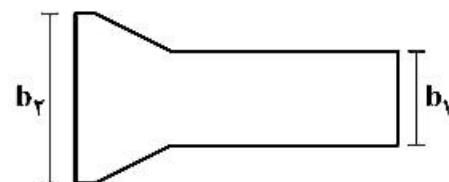


(۱) میزان نیروی کششی ورق روسربی

(۲) نسبت ابعاد تیر به ستون

(۳) ϕ (ضریب کاهش مقاومت جوش)

(۴) β (ضریب بازرسی جوش)

- ۱۱۶ - در یک تیر با مقطع مثلثی مطابق شکل، مقدار حداقل فولاد کششی که باعث جاری شدن فولاد فشاری می‌شود و مقدار فولاد متعادل مقطع \bar{A}_{sb} می‌باشد. اگر ارتفاع ناحیه فشاری تحت لنگر خمشی مثبت در حالت حدی نهایی 35° میلی‌متر باشد، آنگاه کدام گزینه در ارتباط با مقدار فولاد کششی مقطع (A_s) صحیح است؟ ($\epsilon_{cu} = 0.0035, f_y = 400\text{MPa}$)

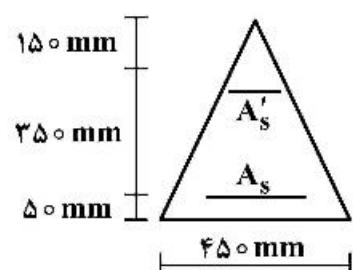

$$A_s = \bar{A}_{sb}, A'_s = \bar{A}_{smin} \quad (1)$$

$$A_s > \bar{A}_{sb}, A'_s > \bar{A}_{smin} \quad (2)$$

$$A_s < \bar{A}_{sb}, A'_s < \bar{A}_{smin} \quad (3)$$

$$A_s > \bar{A}_{sb}, A'_s = \bar{A}_{smin} \quad (4)$$

۱۱۷- در یک ستون با مقطع دایره به قطر 700 میلی‌متر و پوشش بتنی روی میلگردها به میزان 5 میلی‌متر اثر نوع فولاد عرضی تنگ ساده یا دوربیچ یا شکل پذیری چیست و حداقل گام دوربیچ $چه$ میزان باید باشد؟

- (۱) دوربیچ نسبت به تنگ ساده شکل پذیری بیشتر ایجاد می‌کند و حداقل گام دوربیچ 100 میلی‌متر
- (۲) تنگ ساده نسبت به دوربیچ شکل پذیری بیشتر ایجاد می‌کند و حداقل گام دوربیچ 100 میلی‌متر
- (۳) دوربیچ نسبت به تنگ ساده شکل پذیری بیشتر ایجاد می‌کند و حداقل گام دوربیچ 150 میلی‌متر
- (۴) تنگ ساده نسبت به دوربیچ شکل پذیری بیشتر ایجاد می‌کند و حداقل گام دوربیچ 15 میلی‌متر


۱۱۸- در نمونه‌گیری از بتن برای یک سازه مقاومت سه نمونه متوالی بتن 22 و 22 و 28 مگاپاسکال است، اگر مقاومت مشخصه بتن 25 مگاپاسکال باشد، درخصوص پذیرش بتن مزبور کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) بتن تحریبی است.
- (۲) بتن قابل قبول است.
- (۳) بتن غیرقابل قبول است.
- (۴) بتن به شرط تقویت قابل پذیرش است.

۱۱۹- در یک قاب بتن مسلح مهارشده عوامل مؤثر در افزایش شکل پذیری چیست؟

- (۱) افزایش مقاومت فشاری بتن و تنفس حد تسلیم فولاد، کاهش نیروی محوری ستون و خاموت‌گذاری ویژه در دو سر تیر و ستون
- (۲) کاهش مقاومت فشاری بتن و تنفس حد تسلیم فولاد، افزایش نیروی محوری ستون و خاموت‌گذاری ویژه در دو سر تیر و ستون
- (۳) افزایش مقاومت فشاری بتن، کاهش حد تسلیم فولاد، کاهش نیروی محوری ستون و خاموت‌گذاری ویژه در دو سر تیر و ستون
- (۴) کاهش مقاومت فشاری بتن، افزایش حد تسلیم فولاد، افزایش نیروی محوری ستون و خاموت‌گذاری ویژه در دو سر تیر و ستون

۱۲۰- تیر بتن مسلح با مقطع مستطیلی تحت بار گسترده مثلثی قرار دارد اگر نیروی برشی مقاوم بتن به غیر از آرماتورهای عرضی $15kN$ باشد، آنگاه تقریباً تا چه فاصله‌ای بر حسب متر (m) از تکیه‌گاه می‌باشد آرماتورهای برشی محاسباتی برای تیر مورد نظر گرفته شود؟




- (۱) $2/5$
- (۲) 2
- (۳) $1/5$
- (۴) 1

۱۲۱- در یک قاب بتن مسلح مهارشده جانبی، ضریب لاغری یکی از ستون‌ها برابر 5 می‌باشد، چنانچه بار زنده محوری فشاری ستون نصف گردید کدام گزینه صحیح است؟


- (۱) بار بحرانی ستون کاهش می‌یابد.
- (۲) بار بحرانی ستون افزایش می‌یابد.
- (۳) بار بحرانی ستون تغییر نمی‌کند.
- (۴) بستگی به تعداد ستون‌های طبقه دارد.

۱۴۲- در قاب شکل زیر، در شرایطی که هیچ آرماتور برشی استفاده نشود، در چه ناحیه‌ای از عضو AB پتانسیل گسیختگی برشی بیشتر است؟

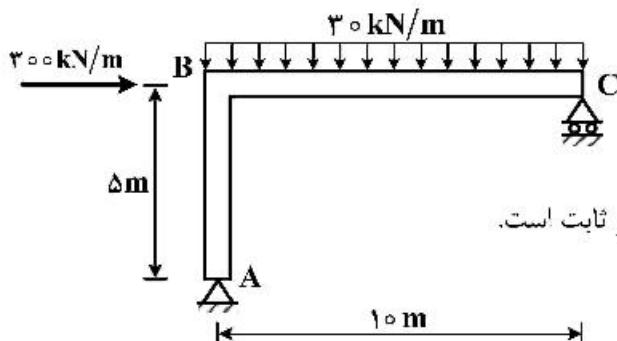

- (۱) در محل حداکثر برش
 - (۲) در محل حداکثر لنگر
 - (۳) به مقدار نیروی محوری
 - (۴) در طول عضو یکسان ام

۱۲۳- مقطع L شکل نشان داده شده تحت پیچش قرار دارد. حداکثر تنش مماسی (برش ناشی از پیچش) در کدام ناحیه ایجاد می‌شود و فولادگذاری مؤثر در برای پیچش کدام است؟

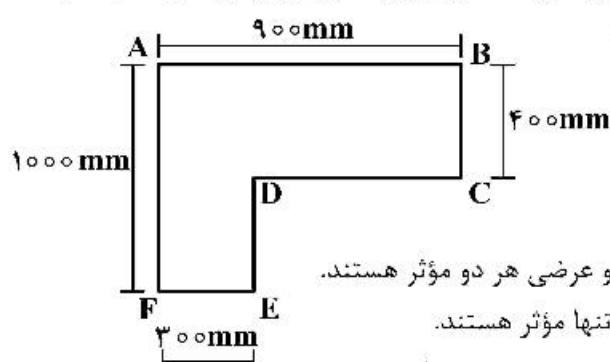

- (۱) حداکثر تنش مماسی در وسط بعد AB - فولادهای طولی و عرضی هر دو مؤثر هستند.
 - (۲) حداکثر تنش مماسی در وسط بعد AB - فولادهای طولی تنها مؤثر هستند.
 - (۳) حداکثر تنش مماسی در وسط بعد AF - فولادهای طولی و عرضی هر دو مؤثر هستند.
 - (۴) حداکثر تنش مماسی در وسط بعد AF - فولادهای عرضی تنها مؤثر هستند.



۱۲۴- تیر شکل زیر و مقطع آن، بار مرده $\frac{kN}{m}$ در طول خود را حمل می‌نماید. بار خطی P_L با خروج از مرکز ۳ متر بر

قطعه وارد می‌شود، مقدار این بار خطی چند کیلونیوتن بر متر $\left(\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right)$ باشد تا نیازی به تعییه فولاد عرضی برای

بیچش نباشد؟ (این بال‌ها در محاسبات لحاظ نشود.

$$q_D = r \circ kN/m$$

- 100 (1)

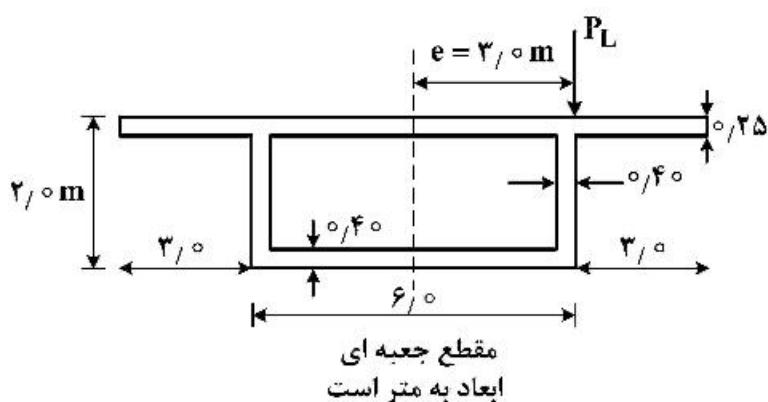

۱۲۵ - نحوه انتقال نیروی پیش‌تنیدگی در قطعات پیش‌کشیده و پس‌کشیده به ترتیب کدام است؟

(۱) در یک طول انتقالی از پشت گیره - انتقال نیرو از انتهای تیر

(۲) انتقال نیرو از انتهای تیر - در یک طول انتقالی از پشت گیره

(۳) در یک طول انتقالی از انتهای تیر - انتقال نیرو از پشت گیره


(۴) انتقال نیرو از پشت گیره - در یک طول انتقالی از انتهای تیر

۱۲۶ - در قوسی اگر: $\Delta = ۵۴^\circ$, $R = ۳۵۰\text{ m}$ باشد، اندازه y چند متر است؟

$$\sin(54^\circ) = 0.8$$

$$\sin(27^\circ) = 0.45$$

$$\sin(108^\circ) = 0.95$$

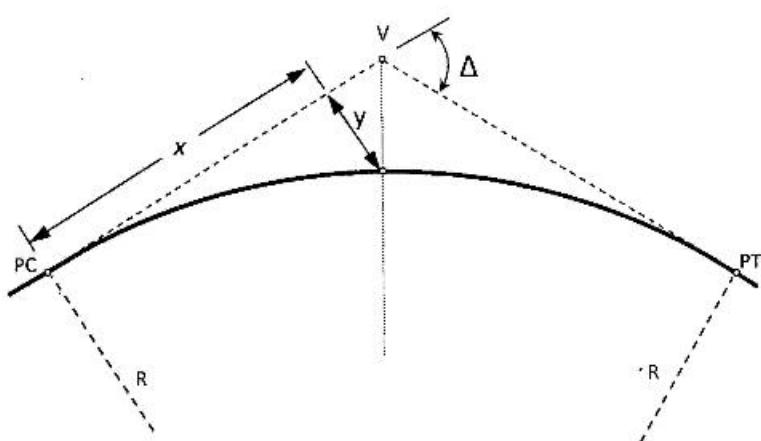

۲۸/۱ (۱)

۳۰/۵ (۲)

۳۶/۱ (۳)

۳۸/۲ (۴)

۱۲۷ - در یک قوس مرکب دو مرکزی، با فرض یکسان بودن ضریب اصطکاک، لاستیک با جاده و مقدار دور، اگر سرعت

طرح در قوس با شعاع بزرگ تر 20° درصد (بیست درصد) بیشتر در نظر گرفته شود، شعاع قوس بزرگ تر چند

درصد از شعاع قوس کوچک تر، بیشتر است؟

۴۰ (۲)

۲۰ (۱)

۵۰ (۴)

۴۴ (۳)

۱۲۸ - دو نیمیرخ عرضی به فاصله 120 متر از یکدیگر، یکی تماماً در خاکریزی و به مساحت 60 مترمربع و دیگری، بخشی از آن در خاکبرداری و به مساحت 20 مترمربع و بخشی در خاکریزی و به مساحت 40 مترمربع قرار

دارد. حجم خاکبرداری و خاکریزی بین این دو مقطع به ترتیب چند مترمکعب (m^3) است؟

(۱) 400 و 6000

(۲) 1200 و 4800

(۳) 1000 و 6000

(۴) 400 و 3600

۱۲۹ - در پلان یک راه اصلی، دو قوس دایره‌ای ساده راستگرد یکی با شعاع 500 متر و دیگری با شعاع 250 متر در پی

هم قرار گرفته‌اند. چنانچه سرعت طرح این راه $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ و نرخ تغییرات شتاب شعاعی $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ باشد. طول قوس


اتصال بین این دو قوس چند متر است؟

۷۳/۷ (۲)

۱۲۴/۸ (۱)

۵۴/۷ (۴)

۶۲/۵ (۳)

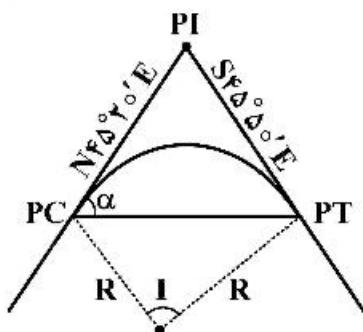

- ۱۳۰ - برای قوس دایره‌ای زیر مقدار زاویه α کدام است؟

- (۱) $44^{\circ} 25'$
- (۲) $44^{\circ} 40'$
- (۳) $88^{\circ} 50'$
- (۴) $88^{\circ} 55'$

- ۱۳۱ - کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- (۱) روانی مخلوط آسفالتی در آزمایش مارشال با افزایش درصد قیر افزایش پیدا می‌کند.
 - (۲) وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی از وزن مخصوص مؤثر مصالح سنگی بیشتر است.
 - (۳) مقدار مجاز درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی در روش طرح اختلاط مارشال بین ۴ تا ۶ درصد است.
 - (۴) درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر کمتر از درصد فضای خالی مصالح سنگی در طرح اختلاط مارشال است.
- ۱۳۲ - برای جاده‌ای با ۲ خط عبور در هر طرف، که ضریب توزیع جهتی ترافیک در آن 5° و ضریب توزیع ترافیک در هر خط 80 درصد، و مقدار ترافیک تجمعی در دوران طراحی (مجموع هر دو جهت) $ESAL = 24000000$ باشد میزان ترافیک در خط عبور طرح به روش طراحی آشتو کدام است؟

- (۱) 4800000
- (۲) 7500000
- (۳) 9600000
- (۴) 15000000

- ۱۳۳ - ضریب محور معادل $8/2$ تن برای وسیله نقلیه از نوع وانت برای عدد ضخامت روسازی ($SN = 3$) و شاخص خدمت‌دهی نهایی برابر $2/5$ چقدر است؟

ضرایب بار هم ارزی (EALF) برای محور منفرد $8/2$ تن و $2/5$ تن

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۶۷	۰/۰۰۰۷۶	۰/۰۰۰۶۶	۱
۰/۰۰۳۴۳	۰/۰۰۳۶۴	۰/۰۰۴۰۵	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۴۶۴	۲
۰/۰۱۵۷	۰/۰۱۷۳۸	۰/۰۲۱۶	۰/۰۲۷۴	۰/۰۲۶۲	۰/۰۱۷۴	۳

وزن کل (تن)	محور عقب		محور جلو		آرایش محورها	تعداد محور	نوع وسیله نقلیه
	نوع	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)			
۲	۱	ساده	۱	ساده		۲	سواری
۳	۲	ساده	۱	ساده		۲	وانت
۶	۳	ساده	۳	ساده		۲	مینی‌بوس

۰/۰۰۰۷۳۳ (۲)

۳ (۴)

۰/۰۰۶۶۶ (۱)

۰/۰۲۷۳ (۳)

۱۳۴- در یک متر مکعب آسفالت، مقدار ۱۹۰۰ کیلوگرم سنگدانه و ۱۰۰ کیلوگرم قیر وجود دارد. اگر وزن قیر جذب شده ۲۰ کیلوگرم باشد، درصد قیر مؤثر چقدر است؟

- ۱) ۱
۲) ۴
۳) ۸/۱
۴) ۲۰

۱۳۵- بار چرخ ۳۱۴۰ کیلوگرم و فشار سطح تماس ۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بر روی روسازی دولایه وارد می‌شود که ضخامت لایه فوقانی ۱۰ سانتی‌متر، مدول الاستیسیته لایه فوقانی ۵۰۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و مدول الاستیسیته خاک بستر ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، تنش قائم ماکزیمم فشاری چند کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است؟ (نمودار منحنی تأثیر بر سیستم برای محاسبه تنش قائم داده شده است. $\sigma_z = \alpha \cdot p$)

- ۱) ۱/۵
۲) ۲/۵
۳) ۳/۰
۴) ۷/۰

