

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



نصب دستگاه و تولید حاجیم و زیلو

رشته صنایع دستی - فرش

گروه هنر

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو - ۲۱۱۵۶۸

نام کتاب:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

نصرالله تسلیمی (عضو هیئت علمی)، یوسف صمدی بهرامی، بشری گلبخش، مجید نیکوبی (عضو هیئت

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

علمی)، عبدالرضا جمالی‌فرد، حسن امامی میبدی، مژگان ژاله‌خاکی، فاطمه سلطان‌جنت، سهیلا عبدالی

(اعضای شورای برنامه‌ریزی)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

محمد مظفری‌زاده بزدی، الهام رضوی، یاسر باقری (اعضای گروه تألیف)

شناسه افزوده آماده‌سازی:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسنامه افزوده آماده‌سازی:

سارا راشدی رنجبر (طراح جلد) - مرضیه توماج‌نیا (صفحه‌آرا) - سمانه عسکری، محمد مظفری‌زاده

بزدی، الهام رضوی (عکاس)

نشانی سازمان:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۵۸۴۷۴۷۳۵۹ - ۰۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۸۸۸۳۱۱۶۱ - ۰۹

ویگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

چاپخانه:


تلفن: ۰۳۷۵۱۵ - ۰۱۶۱ - ۰۵، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹ - ۰۱۳۹

سال انتشار و نوبت چاپ:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ هشتم ۱۴۰۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

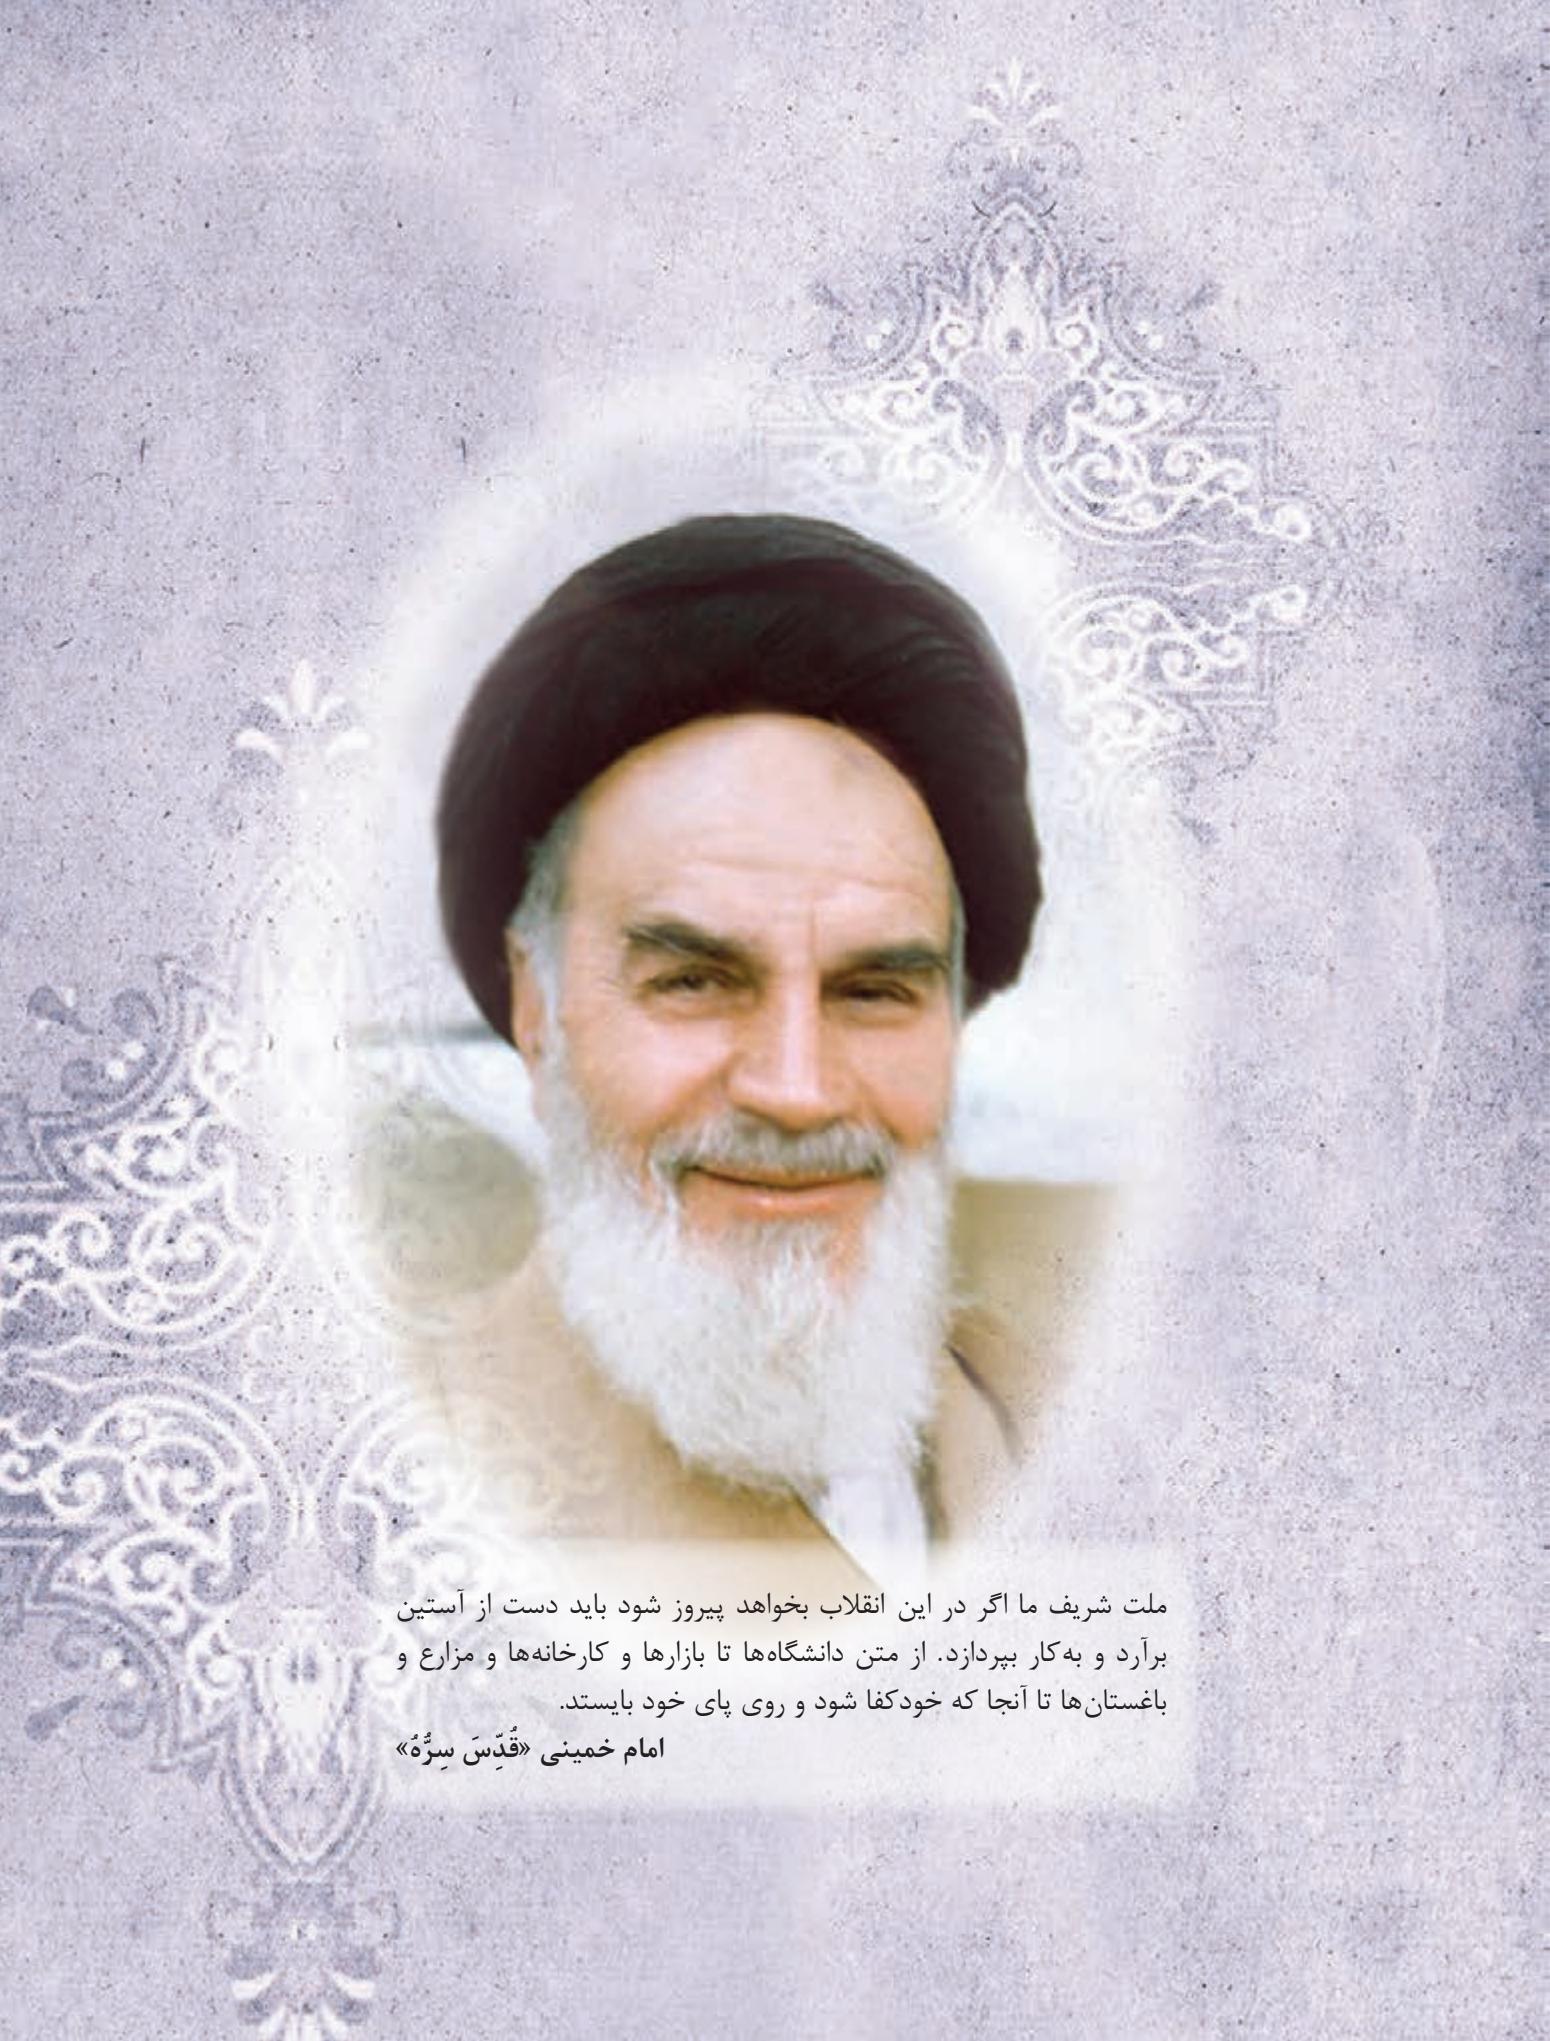

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی «قدس سرّه»

فهرست

پودمان ۱: نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی ۱

واحد یادگیری ۱: شایستگی نصب دستگاه حاجیم بافی ۲

واحد یادگیری ۲: شایستگی نصب دستگاه زیلو بافی ۱۶

پودمان ۲: بافت زیلو ۴۳

واحد یادگیری ۳: شایستگی تهیه نخ‌های زیلو ۴۴

واحد یادگیری ۴: شایستگی بافت زیلو ۶۳

پودمان ۳: بافت حاجیم ساده ۱۴۷

واحد یادگیری ۵: شایستگی تهیه نخ‌های حاجیم ۱۴۸

واحد یادگیری ۶: شایستگی بافت حاجیم ساده ۱۶۴

پودمان ۴: بافت حاجیم نقش‌دار ۱۹۱

واحد یادگیری ۷: شایستگی بافت حاجیم نقش‌دار ۱۹۲

پودمان ۵: بافت حاجیم شیرکی ۲۱۵

واحد یادگیری ۸: شایستگی بافت حاجیم شیرکی ۲۱۶

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته صنایع دستی - فرش طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد بادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از سنته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای سنته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرين‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان "نصب دستگاه حاجیم و زیلو" که ابتدا پس از معرفی اجزای این دستگاه و کاربرد هریک، چگونگی استقرار، برآورد مساحت کارگاه، اتصال اجزا به یکدیگر و راه اندازی آن پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان "بافت زیلو" دارد، که در آن مفهوم زیلو، انواع آن و اصطلاحات خاص در تولید این دست بافته و نیز چگونگی نقشه اندازی با چله‌ها و مراحل بافت پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: نام "بافت حاجیم ساده" دارد. در این پودمان پس از شرح چگونگی تهیه مواد اولیه حاجیم به آموزش مراحل چله کشی و بافت این دست بافته پرداخته می‌شود.

پودمان چهارم: "بافت حاجیم نقش دار" نام دارد. در این پودمان چگونگی چله کشی خاص این دست بافته آموزش داده شده و سپس مراحل بافت آن و نقش اندازی در حین بافت شرح داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان "بافت حاجیم شیرکی" می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا با ویژگی‌های آن آشنا شده و سپس با چله کشی کار را شروع کرده و همه مراحل بافت حاجیم شیرکی را انجام خواهند داد. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان گرامی

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تأثیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی بافت جاجیم و زیلو
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مدیریت منابع و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استاناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشتہ صنایع دستی - فرش تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تأثیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش



پودمان ۱

نصب دستگاه حاجیم و زیلوبافی



واحد یادگیری ۱

شاپیستگی نصب دستگاه حاجیم بافی

مقدمه

در اعصار قبل، انتقال ادوات و ملزومات زندگی یکی از دغدغه‌های مردم بود و از جمله چاره‌اندیشی‌ها این بود که از امکانات مختلفی که خودشان آنها را می‌ساختند استفاده می‌کردند. حاجیم یکی از دست‌بافته‌هایی بود که در زندگی مردم کاربردهای متنوعی داشت و گاه برای بستن اثاث زندگی از آن استفاده می‌شد. این دست‌بافته سودمند گذشتگان، هنوز هم در میان عشایر و در برخی از روستاها باقی می‌شود.

حال اگر بخواهیم چنین دست‌بافته‌ای داشته باشیم، چه باید کرد؟ آیا امکان بافت و تولید حاجیم وجود دارد؟ آیا دست یافتن به چنین اهدافی و آشنایی با دستگاه حاجیم‌بافی و نحوه نصب آن امکان‌پذیر است؟ آیا تاکنون دستگاه بافت حاجیم را دیده‌اید؟ و اصولاً می‌دانید دستگاه حاجیم‌بافی چه اجزائی دارد؟

اینها موضوعاتی هستند که در بخش نخست این فصل به آنها می‌پردازیم.

آیا تاکنون دستگاه بافت حاجیم را دیده‌اید؟ آیا می‌دانید در شرایط تولید حرفه‌ای حاجیم از چه نوع دستگاه‌هایی برای بافت استفاده می‌شود؟

شما در این فصل از کتاب:

- با وظایف و کارهای شغل «نصاب دستگاه حاجیم بافی»، به شکل عملی آشنا خواهید شد.
- با انواع دستگاه‌های بافت حاجیم آشنا می‌شوید.
- روش نصب دستگاه بافت حاجیم را فرا خواهید گرفت.
- روش استفاده از دستگاه‌های بافت حاجیم را خواهید آموخت.
- توانایی تعیین محل دستگاه در کارگاه را کسب خواهید کرد.
- توانایی نصب دستگاه بافت حاجیم را کسب خواهید کرد.
- شاپیستگی آن را پیدا خواهید کرد که قطعات دستگاه حاجیم را نصب کنید.

استاندارد عملکرد

محاسبه و برآورد مساحت کارگاه، تعیین محل نصب دستگاه حاجیم‌بافی، اتصال قطعات و آماده‌سازی دستگاه برای چله‌ریزی.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای کارگاه حاجیم

در کارگاه حاجیم، همچون سایر کارگاه‌های تولید دستبافت‌ها، تجهیزاتی مورد نیاز است تا بتوان با استفاده از آنها کارگاهی مناسب برای تولید حاجیم فراهم کرد. اهم تجهیزات مورد نیاز از این قرار است:



شکل ۲-ابزار و تجهیزات مورد نیاز



شکل ۱-ابزار و تجهیزات مورد نیاز

■ **خط کش فلزی (بزرگ و کوچک):** خطکش‌ها در هنگام نصب و تنظیم دستگاه بافت، بسیار کارآمد و مفیدند و برای تنظیم فواصل اجزای دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطکش‌های فلزی بزرگ برای محاسبه و تعیین فاصله‌های محورها و اجزای بزرگ دستگاه و خطکش‌های فلزی کوچک برای محاسبه و تعیین فاصله‌های نزدیک به کار می‌روند.

■ **متر فلزی:** بهتر است برخی از اندازه‌ها و تعیین فاصله‌های دستگاه را با متر فلزی مشخص نمود. مترهای پارچه‌ای در اغلب مواقع دچار کشش و افزایش طول می‌شوند. اما مترهای فلزی از این جهت بهترند و دقیق‌تری دارند. همچنین مترهای فلزی قابلیت جمع شدن دارند و در حین کار در کارگاه ابزاری مناسب به شمار می‌روند.

■ **دستگاه آموزشی بافت حاجیم:** این دستگاه قابلیت بافت حاجیم را در محیط‌های آموزشی دارد. هنرجو، در عین حال که با این دستگاه بهتر آموزش می‌بیند، می‌تواند نمونه‌هایی با ابعاد کوچک را نیز تولید کند.

■ **ابزار (شامل انبردست، آچار فرانسه، پیچ گشته، تراز، گونیا):** در کارگاه‌های حاجیم بافی وجود جعبه ابزار برای تراز کردن، تنظیم، بستن، شل و سفت کردن اجزای دستگاه لازم است.

■ **کپسول اطفای حریق:** در همه کارگاه‌ها وجود امکاناتی برای مقابله با آتش‌سوزی ضروری است.



شکل ۳- دستگاه بافت

در مراحل آغازین بافت و مراحل تکمیلی حاجیم، علاوه بر تجهیزات کارگاهی یک عدد قیچی مورد نیاز است.

نکته



تصویر ۴- قیچی مناسب کارگاه حاجیم

تعريف حاجیم

دستبافتهای با تارهای رنگین که عموماً با عرض کم و طول زیاد بافته می‌شود و به فراخور کاربردهای از پیش معلوم، بریده و دوخته می‌شود.

توجه



شما در کتاب دانش فنی با حاجیم و انواع آن آشنا شده‌اید.

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی



شکل ۵- حاجیم آمده برای برش و دوخت

حاجیم های موجود در کارگاه را با دقت ببینید. در مورد ویژگی های اساسی حاجیم با یکدیگر بحث و گفتگو کنید. جمع نظراتتان را با معلمتان در میان بگذارید تا با تصحیح نظرات به جمع بندی مناسبی برسید.

گفت و گو کنید



دار و دستگاه حاجیم بافی

دستگاه حاجیم بافی از اجزای ساده‌ای به وجود می‌آید. به طور اجمال با استقرار یک سردار و یک زیردار، پس از چله‌کشی، ضمن ایجاد فاصله‌ای معین، چارچوب دستگاه حاجیم بافی تشکیل می‌شود و با نصب و مهار کردن اجزایی نظیر کوچی، کمان و شانه، امکان بافت حاجیم فراهم می‌شود.



شکل ۶- نمونه دستگاه افقی

دستگاه‌های جدید، به دارهای زمینی قالیبافی شباهت بیشتری دارند و از دو راست رو، سردار و زیردار و پیچ‌های تنظیم فاصله تشکیل می‌شوند.

منظور از واژه دستگاه در این کتاب، دارها و دستگاه‌های بافندگی که در مناطق مختلف ایران برای بافت حاجیم به کار می‌روند، می‌باشد.

توجه



شکل ۷- دستگاه حاجیم‌بافی افقی

در برخی از مناطق ایران از دستگاه پارچه‌بافی نیز برای بافتن حاجیم استفاده می‌شود. برای کار با این دستگاه‌ها، بافنده به ترتیب خاصی پدال‌های دستگاه‌ها را با پا جابه‌جا می‌کند و عملیات بافت ادامه می‌یابد. در همه این دستگاه‌ها حاجیم به شکل افقی بافته می‌شود؛ اما در دستگاه‌هایی که در کارگاه‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، امکان بافت حاجیم به صورت عمودی فراهم شده است.


نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی



شکل ۸- دستگاه بافت آموزشی

بنابراین حاجیم را بر روی انواع مختلف دارهای افقی، عمودی و دستگاههای پارچه‌بافی و ... می‌توان بافت.

انواع دار و دستگاههای بافت حاجیم

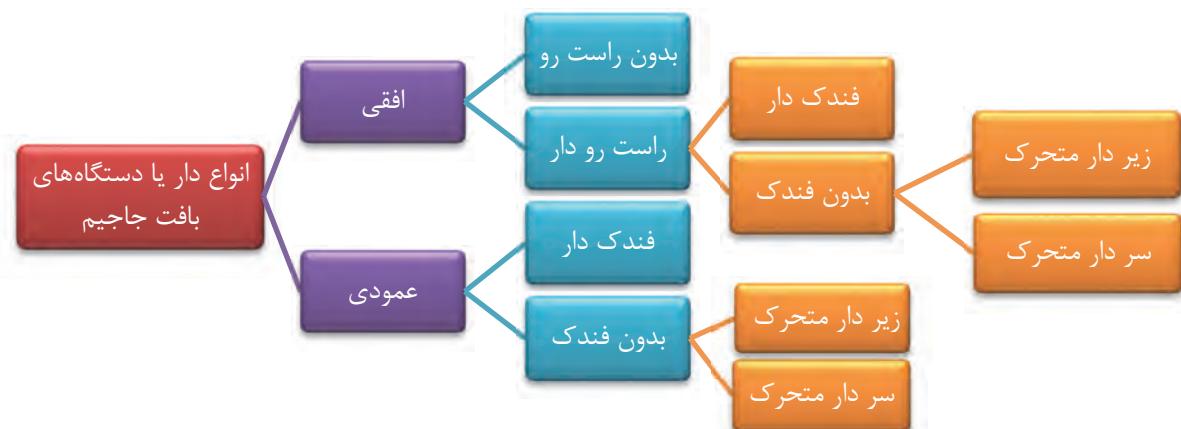

نمودار ۱- انواع دستگاههای بافت حاجیم از نظر نحوه استقرار

برای بافت حاجیم در گذشته از دستگاه افقی استفاده می‌شد. ابتدایی ترین نوع دستگاه بافت حاجیم در میان روس تائیان و عشاپر به کار می‌رفته است. این دستگاهها با فاصله اندکی از سطح زمین و با اجزای ساده و دم دستی مهار می‌شد. به مرور دستگاههایی با بدنه فلزی مورد استفاده قرار گرفتند. دستگاههای دارای بدنه فلزی در انواع فندرک دار و بدون فندرک ساخته شدند. دستگاههای بدون فندرک خود به دو گروه سردار متحرک و زیردار متحرک تقسیم می‌شوند.

دستگاههای ساده پارچه بافی را که در برخی مناطق برای بافت حاجیم مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نوع پیشرفته دستگاههای بافت دانست، زیرا در ساختارشان وردها، پدالها، ماکو، ماسوره و سایر اجزا، امکان بافت را آسان ساخته و سرعت بافت را افزایش داده‌اند.

در گروه، در مورد مزیت‌های هر کدام از این دارها و دستگاه‌ها بحث کنید. به نظر شما کدام یک از انواع دار یا دستگاههای بافت حاجیم، برای تولید، مناسب‌ترند. نتایج را با ذکر دلیل در زیر بنویسید.

گفت و گو کنید




در منطقه خود بررسی کنید و ببینید کدام نوع از دارها یا دستگاههای بافت حاجیم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشخصات آنها را بنویسید و در کلاس ارائه کنید.

پژوهش کنید




اجزای دار و دستگاه حاجیم بافی

دستگاههای حاجیم‌بافی ساختار ساده‌ای دارند. همین که بتوان تعدادی نخ چله تحت کشش را در یک راستا مهار نمود تا بتوان از بین آنها پود را عبور داد، ساده‌ترین دستگاه حاجیم شکل گرفته است. دستگاههای حاجیم عموماً دارای دو راست رو، سردار و زیر دار هستند، ضمن اینکه یا سردارشان متحرک است یا زیردارشان. در برخی از دستگاه‌ها یک فندک هم به آن‌ها اضافه شده است.

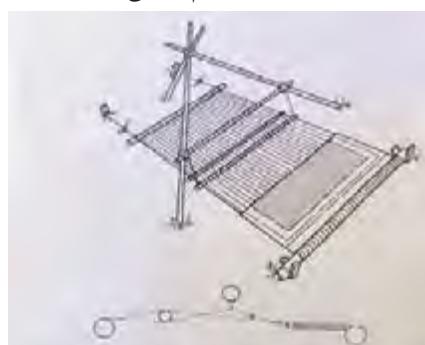

شکل ۹- الگوی دستگاه افقی

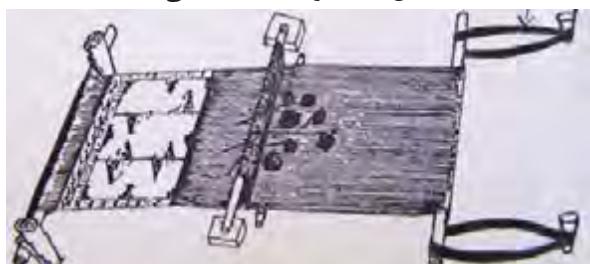

شکل ۱۰- مهار دستگاه افقی بر روی زمین

استانداردهای کارگاه بافت حاجیم

یک کارگاه حاجیم زمانی مناسب بهره برداری است که در مقابله با حریق احتمالی، شرایط نوری، صوت، دما و هوا مطلوب باشد. از این نظر لازم است بدنۀ کارگاه با دیواری پوشیده با کاشی ساخته شده باشد و ترجیحاً رنگ کاشی‌ها روش انتخاب شود تا علاوه بر ایجاد تأثیر نشاط در روحیۀ کارکنان، در بهبود مصرف برق و تأمین نور کارگاه نیز مؤثر باشد.

همچنین در صورت لزوم، امکان شستشو را نیز داشته باشد. رنگ کف کارگاه بهتر است تیره نباشد تا کثافات احتمالی دیده شوند و بتوان نسبت به رفع آن اقدام عاجل نمود.

از سوی دیگر رنگ سفید برای کف کارگاه مناسب نیست. چرا که انعکاس نورش موجب اختلال دید کارکنان می‌گردد.

از این جهت مناسب‌ترین رنگ برای کف کارگاه رنگ‌های روشنِ کرم، قهوه‌ای روشن، طوسی و مشابه آن‌هاست که هم در سنگ‌ها و هم در سرامیک‌ها به وفور یافت می‌شوند.

شایسته است بدنۀ و دیوارهای کارگاه برای مقابله با صوت و دما و حریق عایق شوند. اصوات ناهنجار و ناگهانی، که گاه و بی‌گاه بیرون از کارگاه تولید می‌شوند، مانع از تمرکز کارکنان می‌شود.

در هر کارگاهی امکان رخ دادن حریق وجود دارد. بنابراین بهتر است محیط کارگاه ضد حریق و به دور از مواد آتش‌زا و آتش‌افزا باشد؛ در عین حال لازم است کارگاه را به کپسول‌ها و امکانات مقابله با حریق مجهز کنیم.



شکل ۱۲-کپسول آتش‌نشانی حاوی خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن

امروزه بسیاری از بنها را در موقع احداث با عایق‌های برودتی تجهیز می‌کنند تا در فصول گرم و سرد سال موجب اتلاف انرژی نشوند. تجهیز کارگاه به چنین امکانی صرفه جویی در هزینه‌های کارگاه و بهره وری در بلند مدت را در پی دارد. علاوه بر این لازم است کارگاه به سیستم حرارتی و برودتی مجهز شود. بهتر است دمای کارگاه بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد.

تهویه مناسب کارگاه از نکات لازمی است که باید به آن توجه کرد. در کارگاه معمولاً تعدادی کارگر و سرکارگر به نوبت حداقل یک نوبت کاری حضور تمام وقت دارند، بنابراین چنانچه جریان هوا وجود نداشته باشد، سلامت جسم و روان‌شان به مخاطره می‌افتد. لذا باید در دو سوی کارگاه مکنده هوا (فن) نصب شود تا هوا داخل کارگاه را به بیرون هدایت نمایند.

آخرین نکته‌ای که در این مبحث باید مد نظر باشد شرایط نوری کارگاه است. تأمین نور مناسب، آن هم در کارگاهی برای بافت، که بر حس بینایی بافندۀ تمرکز دارد، بسیار با اهمیت است. مناسب‌ترین نور برای کارگاه نور خورشید است. این منبع طبیعی نور معمولاً از طریق پنجره‌های تعییه شده بر دیوارهای کارگاه تأمین می‌شود. همچنین می‌توان از ترکیب نور سفید و زرد، که با مات کننده از شدت آن کاسته شده باشد به عنوان نور مصنوعی استفاده کرد.

برآورد مساحت کارگاه حاجیم

از آنجا که به کارگیری دستگاه‌های بافت حاجیم به صورت افقی است (به استثنای دستگاه آموزشی که با طراحی خاصی به صورت عمودی به کارگرفته می‌شود)، مساحت قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. امروزه حاجیم‌ها را با ابعاد مختلفی می‌بافند. بر خلاف آنچه گفته می‌شود که حاجیم با عرض کمتر از ۵۰ سانتی‌متر باfte می‌شود، حاجیم‌هایی با عرض ۳۰۰ سانتی‌متر نیز تولید می‌شود. اما در همه موارد، طول نسبتاً زیاد چله‌ها در حین بافت بیشترین فضای کارگاهی را اشغال می‌کند. بنابراین دقیقاً نمی‌توان گفت کارگاه حاجیم‌بافی باید چه مساحتی داشته باشد. البته برای هر دستگاه، با مشخص شدن ابعاد حداقلی و حدکثری آن، می‌توان مساحت تقریبی کارگاه را معلوم کرد.

چنانچه برای هر دستگاه حاجیم به طور میانگین ابعاد $10 \times 1,5$ متر در نظر گرفته شود و فاصله هر دستگاه با دیوار کارگاه و دستگاه هم‌جوارش یک متر باشد، می‌توان برای سالن بافت یک کارگاه با ۸ دستگاه بافت مساحت ۲۵۲ متر را مناسب دانست. این در حالی است که یک کارگاه بافت، علاوه بر داشتن سالن تولید، به محلی برای قفسه ابزار، کمد لباس، میز کار، انبار تولیدات و ... نیز نیاز دارد که به مساحت کل کارگاه اضافه خواهد شد.

برای این واحد درسی، کارگاه پیش‌بینی شده برای بافت زیلو و حاجیم مشترک است. همچنین برای بخش حاجیم در کارگاه‌های آموزشی مدارس، تهیه دستگاه بافت عمودی پیش‌بینی شده است. بنابراین لازم است کلیه محاسبات بر اساس دستگاه آموزشی صورت بگیرد. در این خصوص به بخش «برآورد مساحت کارگاه زیلوبافی» مراجعه کنید.

یادآوری



تعیین محل مناسب دستگاه حاجیم

برای استقرار دستگاه حاجیم در کارگاه ابتدا باید نوع دستگاه (عمودی، افقی، پارچه‌بافی) را مشخص کرد. دستگاه از هر نوع که باشد لازم است از طرفین، با دیوار کارگاه و با دستگاه‌های پیرامون خود یک متر فاصله داشته باشد.

اتاق هنرآموز	۱
میز	۲
اسکنر	۳
کامپیوتر	۴
پرینتر	۵
صندلی	۶
در ورودی	۷
وایت برد	۸
جعبه کمکهای اولیه	۹
کمد لباس کار	۱۰
پنجره	۱۱
گلدان	۱۲
قفسه مواد اولیه	۱۳
قفسه مواد اولیه	۱۴
انبار تولیدات کارگاه	۱۵
قفسه ابزار	۱۶
روشوبی / شستشو شو	۱۷
پوسهترها و اینفوگرافهای آموزشی	۱۸
میز کار	۱۹
چهار پایه	۲۰
دار زیلو و حاجیم	۲۱
نیمکت	۲۲
کپسول آتش نشانی	۲۳
کپسول	۲۴

شکل ۱۳-۱. پلان کارگاه حاجیم بافی

نصب و راهاندازی دستگاه جاجیم

از آنجا که دستگاه‌های جاجیم ساختار ساده‌ای دارند، نصب و راهاندازی شان نیز به سادگی امکان‌پذیر است. با توجه به تصاویر ۱-۹ و ۱-۱۰ اجزای اصلی و ضروری دستگاه جاجیم‌بافی را دو نورَد افقی که فاصله قابل توجهی با هم دارند، تشکیل می‌دهند. کاربرد این نوردها مهار کردن نخ‌های چله در دستگاه است.

معرفی دستگاه آموزشی جاجیم

این دستگاه قابلیت بافت همزمان دو جاجیم را دارد. در دو طرف این دستگاه دو نفر می‌توانند به طور مجزا و همزمان، چله‌کشی و جاجیم‌بافی کنند.



شکل ۱۴- دستگاه آموزشی بافت با قابلیت چله‌کشی مستقل در دو طرف دستگاه

معرفی اجزای دستگاه آموزشی

اجزای دستگاه‌های بافت جاجیم از این قرارند: سردار، زیردار، راستروها و ابزار تعویض دهنۀ بافت. هر کدام از این اجزا در دار گلیم نیز معادل دارند.

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

ردیف	قطعه	دستگاه حاجیم	دار گلیم	عملکرد
۱	تنه دستگاه	نورد بالای دستگاه. سردار	نورد بالای دار	مهار چله
		نورد پایین دستگاه. زیردار	نورد پایین دار	مهار چله
		ستون دستگاه. راست روها	ستون دار	مهار سردار و زیر دار
۲	عامل ایجاد دهانه بافت (ابزار الحاقی)	کوچی و هاف	کوچی دو کوچی چهار کوچی	تغییر دهانه بافت با جابه جا کردن تارهای زیر و رو
۳	اجزای تنظیم فشار چله	پیچ های تنظیم یا پیچ و مهره فندک	پیچ و مهره فندک	۱- افزایش فاصله سردار و زیردار. ۲- ایجاد کشش نهایی پس از تنیدن تارها. ۳- شل کردن تارها برای پایین کشی و ایجاد میدان بافت.

مراحل نصب دستگاه آموزشی حاجیم

روش نصب این دستگاه آموزشی در کارگاه، نسبت به سایر دستگاههای بافت حاجیم، متفاوت است.

پخش فیلم

نحوه نصب دستگاه



مراحل نصب دستگاه را در تصاویر زیر ملاحظه کنید.



شكل ۱۷- نصب اجزاء دستگاه



شكل ۱۶- رعایت فواصل اجزاء دستگاه



شكل ۱۵- استقرار چارچوب دستگاه



شكل ۱۹ و ۲۰- بستن اجزاء دستگاه با رعایت صحیح فواصل و موازی با افق



شكل ۱۸- بستن پیچ های قطعات دستگاه



شکل ۲۱- دستگاه بافت و نیمکت

پرده‌نگار ۱: ارگونومی

موضوع ارگونومی در منابع علمی به ارزیابی و اصلاح مشاغل، محیط‌ها و تجهیزات جهت متناسب نمودن آنها با ویژگی‌های انسانی می‌پردازد. بنابراین توجه به ارگونومی در حین بافت حاجیم، به منظور بهینه سازی شرایط بافتندگی، توسعه اینمنی و سلامت انسان و کاهش عوامل مخاطره آمیز در حین بافت، کاملاً ضروری است. با این وصف حالت نشستن و کار کردن بافندۀ حاجیم، مطابق شکل‌های زیر، بهترین وضعیت در حین کار به شمار می‌رود.

نصب اجزای دستگاه آموزشی حاجیم

با توجه به ساختار دستگاه آموزشی، روش نصب اجزای آن با سایر دستگاه‌ها متفاوت است. نصب اجزای دستگاه آموزشی بافت حاجیم در سه مرحله انجام می‌شود:

- نصب و تنظیم چهار چوب دستگاه
- تنظیم (ابزار الحاقی) عامل ایجاد دهانه بافت
- قرار دادن اجزای تنظیم فشار چله

بخش فیلم



آموزش نصب اجزای دستگاه

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

ارزشیابی شایستگی «نصب دستگاه حاجیم بافی»

شرح کار:

نصب کلیه اجزاء دستگاه از نظر فواصل سردار و زیردار و آماده‌سازی برای شروع چله‌کشی

استاندارد عملکرد:

محاسبه و برآورد مساحت تعیین محل نصب دستگاه حاجیم بافی، اتصال قطعات و آماده‌سازی دستگاه برای چله‌ریزی

شخص‌ها:

توان محاسباتی در تقسیم فضای کارگاه، استقرار چارچوب دستگاه در مناسب‌ترین نقطه کارگاه، الحق اجزاء دستگاه به چارچوب اصلی دستگاه، نصب صحیح اجزاء به چارچوب، تنظیم فواصل اجزاء، محکم بودن پیچ‌های تنظیم دستگاه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۶۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

دستگاه آموزشی بافت، آچار فرانسه، متر فلزی ۵ متری، تراز، مازیک

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	گردآوری اطلاعات مربوط به حاجیم، انواع دستگاه‌های حاجیم و اجزای آن و ویژگی‌های کارگاه	۱	
۲	محاسبه و برآورد مساحت کارگاه حاجیم بافی، تعیین محل نصب دستگاه حاجیم بافی	۲	
۳	اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده‌سازی آن برای چله‌ریزی	۲	
	شاپتگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی نصب دستگاه زیلو بافی

روش نصب دستگاه زیلو بافی

آیا تاکنون زیلو دیده‌اید؟ آیا می‌دانید زیلو با چه الیافی و بر روی چه نوع دستگاهی بافته می‌شود؟ آیا می‌دانید دستگاه زیلو بافی از چه اجزائی تشکیل شده است؟ می‌دانید دستگاه زیلو بافی را چگونه نصب می‌کنند و چه انواعی دارند؟

شما در این فصل از کتاب:

- با انواع دستگاه زیلو بافی آشنا خواهید شد.
- با نام قطعات دستگاه زیلو بافی آشنا می‌شوید و کاربرد و عملکرد هریک از قطعات را فرا خواهید گرفت.
- با وظایف و کارهای شغل «نصاب دستگاه زیلو بافی» به شکل عملی و مهارتی آشنا خواهید شد.
- مهارت نصب دستگاه بافت زیلو را فراخواهید گرفت.
- شایستگی آن را پیدا خواهید کرد که با نصب دستگاه زیلو بافی سفارش کار بگیرید و درآمد مناسبی کسب کنید.

استاندارد عملکرد

اتصال اجزای مختلف دستگاه زیلو بافی و نصب آن

ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای نصب دستگاه (مشترک با حاجیم)

تعریف زیلو

زیلو نوعی زیرانداز (فرش) است، مشتمل از تار و پود پنبه‌ای که با دو رنگ و به صورت دو رو بافته می‌شود.



شکل ۲۲- زیلو

معرفی دستگاه زیلو بافی


دستگاه زیلو بافی را می‌توان ترکیبی از دار عمودی گردان با قابلیت بافت دستور به حساب آورد.

دستور: برنامه‌ای پیش بینی شده برای جایه‌جایی تارها جهت ایجاد نقش است.

در دستگاه زیلو بافی همانند دستگاه‌های دستوری در پارچه بافی، دو نفر با یکدیگر همکاری می‌کنند. ساختار کلی دستگاه‌های زیلوی قدیمی به صورت ثابت است و قابلیت جایه‌جایی ندارد. دستگاه زیلو بافی شبیه به دارهای عمودی گردان است. منظور از گردان، قابلیت این دستگاه برای ذخیره کردن اندازه بیشتری چله بر روی سر دار و نیز برای جمع کردن قسمت بافته شده روی زیردار است. این قابلیت، بافت زیلوهایی با طول زیاد را امکان‌پذیر می‌سازد. تفاوت این نوع دستگاه با دیگر دارهای عمودی در دست‌بافته‌ها ایجاد زاویه قرارگیری چله بر روی دستگاه است. دستگاه زیلو بافی نسبت به دارهای عمودی بافت قالی ارتفاع بیشتری دارد. این ارتفاع به دلیل اضافه شدن قطعاتی است که قابلیت بافت دستور را به دستگاه می‌دهد.



شکل ۲۴- نمای جانبی دستگاه زیلو

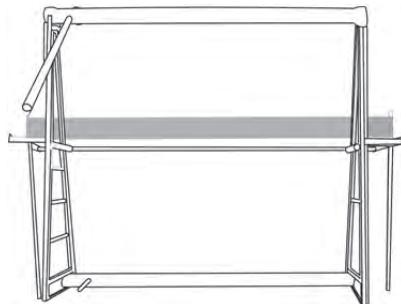

شکل ۲۳- نمای رو به رو از دستگاه زیلو

الف - انواع دستگاه زیلو بافی

دستگاه‌های زیلو بافی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

■ دستگاه ثابت؛

■ دستگاه متحرک.

دستگاه‌های ثابت، دستگاه‌هایی قدیمی‌اند که از چوب ساخته شده‌اند و در داخل چاله^۱ قرار دارند (شکل ۲۵).



تصویر ۲۵- تصویری از دستگاه چوبی زیلو بافی (موزه زیلوی میبد)

دستگاه‌های متحرک دستگاه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر طراحی و ساخته شده‌اند و جنس آن‌ها از فلز است. در واقع این دستگاه‌ها جایگزین دستگاه‌های چوبی شده‌اند و به چاله، اتاق و کارگاه ویژه نیاز ندارند و در یک کارگاه عادی نیز قابل نصب‌اند.

۱- قسمت زیرین دستگاه زیلو بافی قدیمی در یک شیار با عمق ۵۰ و عرض ۶۰ سانتی‌متر و با طول ۳ متر (طول شیار نسبت به عرض دستگاه متغیر است) قرار می‌گیرد. این شیار در اصطلاح محلی چاله گفته می‌شود.

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی



شکل ۲۶- دستگاه فلزی

در نمونه دیگری از دستگاه‌های فلزی، جهت اجرای دستور، به جای استفاده از قطعه‌های دستی، از قطعه‌های نیمه خودکار استفاده می‌شود و جایه‌جایی چله‌ها با استفاده از نیروی برق و با کلید و سوئیچ‌ها صورت می‌پذیرد.



شکل ۲۷- دستگاه مکانیکی بافت زیلو

نکته



بیشتر دستگاه‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، فلزی هستند.

گفت و گو کنید



جست و جو کنید آیا در محل سکونت خود کارگاه زیلوبافی وجود دارد و اگر وجود دارد دستگاه آن از چه نوعی است.

معرفی اجزای دستگاه زیلوبافی

اجزای دستگاه زیلوبافی را می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود:

- ۱- چهار چوب دستگاه؛
- ۲- قطعات عامل ایجاد دهانه بافت؛
- ۳- قطعات تنظیم فشار چله‌ها؛
- ۴- ابزار کنترل عرضی بافته؛
- ۵- قطعات عامل ایجاد نقش و اجرای دستور.

در دستگاه زیلوبافی به غیر از قطعات ایجاد نقش و اجرای دستور، بقیه قطعات با سایر دارها مشترک است. جدول زیر به معرفی عملکرد قطعات مشترک و غیر مشترک بین دار قالی عمودی گردان با دستگاه زیلوبافی می‌پردازد.

جدول مقایسه دار قالی گردان و دستگاه زیلو

ردیف	دسته‌بندی قطعات	دار قالی عمودی گردان	دستگاه زیلوبافی	عملکرد قطعه
۱	چارچوب دستگاه	سردار	تیربالا	مهرار و ذخیره‌سازی
		زیردار	تیر پایین	چله‌ها
		راست رو (ستون سمت راست)	أُستون (ستون سمت راست)	
		راست رو (ستون سمت چپ)	أُستون (ستون سمت چپ)	
۲	عامل ایجاد دهانه بافت	هاف	_____	عامل زیر و رو کردن
		کوجی	شمشه بالا	چله‌ها و ایجاد دهانه بافت
		کوجی	شمشه پایین	
		کمونه	نمایه	
		نخ پاچه بند کمونه	نخ گُرت بندی شمشه	
		پُشت بَند	نخ کوجی بندی شمشه	
		نخ کوجی شمشه	نخ گُرت شمشه	

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

ردیف	دسته‌بندی قطعات	دار قالی عمودی گردان	دستگاه زیلو بافی	عملکرد قطعه
۳	قطعات تنظیم فشار چلهایا	قطعات مهار سردار(سیم بکسل و خورشیدی و بادامی)	تنگ بالا	تنظیم فشار چلهایا و ابزار جمع کردن چله بر روی تیر بالا و جمع کردن بافته بر روی تیر پایین
		قطعه مهار زیردار(خورشیدی و بادامی)	تنگ پایین	
۴	قطعه و ابزار کنترل عرض بافته	پهنازند	پهنازند	کنترل عرض بافته
۵	قطعات عامل ایجاد نقش و اجرای دستور	شلیت		
		چو شلیت		
		علم پشت بند		
		نخ گرت شلیت		
		مچ		
		کلی		
		نخ پاچه بند کلی		
		نخ اوسال کلی		

چارچوب دستگاه زیلو

چارچوب دستگاه زیلو شامل چهار قطعه با نامهای تیر بالا، تیر پایین و اُستون هاست. قطعات عمودی دستگاه اُستون و قطعات افقی آن تیر بالا و پایین نامیده می‌شود.

الف- اُستون

اُستون‌ها ستون‌های اصلی این دستگاه‌اند که بر زمین عمود و به موازات یکدیگر با فاصله‌ای برابر با عرض دستگاه نصب می‌شوند. طول اُستون معمولاً ۳ متر است. استون در دستگاه‌های قدیمی از چوب درخت توت ساخته می‌شد، بهطوری که تنہ درخت را به دو نیمة مساوی در راستای طولی برش می‌زند. نیم تنہ درخت در سمت راست (اُستون سمت راست) و نیم تنہ دیگر در سمت چپ (اُستون سمت چپ) در داخل زمین نصب می‌شد. برای ساخت اُستون از تنہ درختی که خمیدگی داشت استفاده می‌کردند. در دستگاه‌های فلزی با استفاده از پروفیل فلزی بدون خمیدگی استفاده می‌شود.



شکل ۲۹- استون



نخ چله

شکل ۲۸- قرارگیری زاویه چله در دستگاه زیلو

گفت و گو کنید



چرا در ساخت ستون‌های دستگاه‌های زیلو بافی قدیمی از چوب‌های خمیده استفاده می‌شد؟


ب- تیر بالا و تیر پایین

در دستگاه‌های زیلو بافی دو استوانه را، به صورت افقی و موازی یکدیگر، بر روی «استون» مستقر می‌سازند. ضخامت این استوانه‌ها یا تیرها، نسبت به عرض دستگاه متفاوت است. هر قدر عرض دستگاه بیشتر باشد ضخامت تیرها بیشتر می‌شود. در یک طرف هر دو تیر دو سوراخ تعبیه شده است. همچنین در تیر بالا میخ‌هایی تعبیه شده است که عمل نگهداری چله‌ها را بر عهده دارد.



شکل ۳۰- تیربالا در دستگاه زیلو بافی

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

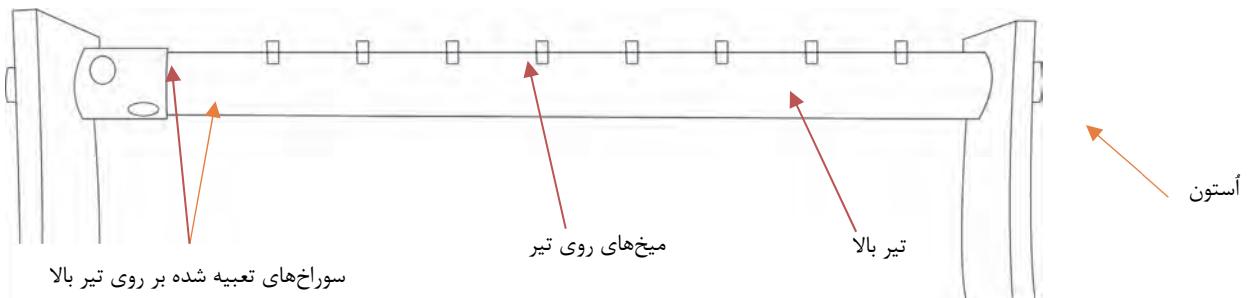

شکل ۳۱- تیر بالا

بر روی تیر پایین قطعه‌ای اضافه شده است. بین این قطعه و تیر پایین سوراخ‌هایی با فاصله ۷ سانتی‌متر از یکدیگر تعبیه شده است که به آن «دماغه تیر» گفته می‌شود. این سوراخ‌ها جهت مهار کردن و گره زدن چله‌ها بر روی تیر پایین است.



شکل ۳۲- حفره‌های تعبیه شده در تیر پایین (دماغه تیر)

قطعات عامل ایجاد دهانه بافت

قطعات عامل ایجاد دهانه بافت در دستگاه زیلو بافی عبارت‌اند از «شمیشه بالا»، «شمیشه پایین»، «پُشت بَند»، «کَمونه»، «پاچه بَند کَمونه» و «گُرت».

الف- شمیشه بالا و شمیشه پایین


دو استوانه چوبی است که در عرض دستگاه به موازات یکدیگر قرار گرفته‌اند. کاربرد این قطعات همانند کاربرد کوچی در دار قالی است. طول شمیشه‌ها با توجه به عرض زیلوها متغیر است و به صورت تقریبی ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر بلندتر از عرض زیلوی در حال بافت است. نکته قابل توجه بلندتر بودن طول شمیشه پایین نسبت به طول شمیشه بالاست.




شکل ۳۳- شمشه‌ها در دستگاه زیلوبافی

ب- نخ گرت بندی و نخ گرت شمشه

گرت نخ پنبایی است که نخ چله‌ها را به شمشه‌ها اتصال می‌دهد. گرت در واقع همان نخهای بسته شده بر روی شمشه‌اند که شامل نخ کوچی بندی و نخ کوچی در دار قالی‌بافی. در دستگاه زیلوبافی نخی که بر روی شمشه بسته می‌شود نخ گرت بندی نامیده می‌شود و نخی که از شمشه به چله‌ها متصل می‌شود نخ گرت شمشه نامیده می‌شود. به مجموعه نخ گرت بندی و نخ گرت شمشه در اصطلاح زیلوبافان گرت گفته می‌شود.

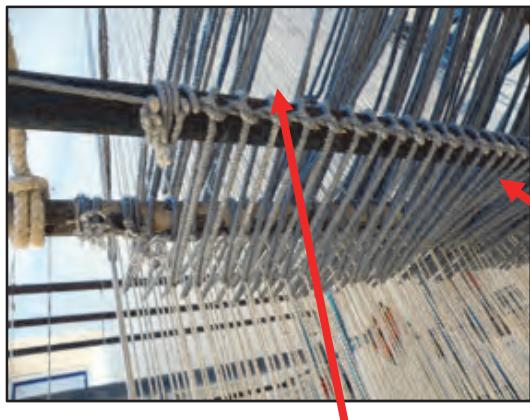

شکل ۳۵- نخ گرت بندی

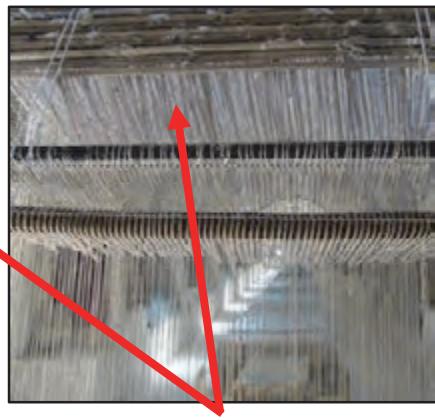

شکل ۳۴- نخ گرت شمشه

پ- گمونه

همان طور که از نام گمونه مشخص است قطعه‌ای گمانی شکل است با عرض ۵ و طول ۶۰ سانتی‌متر که وظیفه جابه‌جایی شمشه‌ها را به عهده دارد. گمونه توسط نخی چندلا به نام «پاچه بند» به شمشه‌ها متصل می‌شود.

کاربرد گمونه در دستگاه، جابه‌جایی شمشه بالا و پایین است. با این جابه‌جایی دهانه‌ای جهت عبور پود یا ماسوره ایجاد می‌شود. به این صورت که با پایین آوردن گمونه، شمشه بالا به عقب کشیده می‌شود. چله‌های

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

بسته شده نیز به شمشه بالا به سمت بافنده کشیده می‌شوند و این دهانه را ایجاد می‌کنند. زمانی که گمونه به سمت بالا هدایت می‌شود شمشه پایین به عقب کشیده می‌شود و موجب می‌گردد چله‌های بسته شده به شمشه پایین جدا شوند. به عبارت دیگر، ضمن ایجاد ضرب، عملیات بافت صورت می‌گیرد. به نخی که اتصال بین گمونه‌ها را ایجاد می‌کند «پاچه بند» می‌گویند.



شکل ۳۶- گمونه و نخ اتصال آن

گفت و گو کنید



تغییر اندازه در طول گمونه و شمشه چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟


گفت و گو کنید



عامل بافت در دستگاه زیلوبافی توسط چه قطعاتی صورت می‌گیرد؟

پُشت بَند

چوب یا میله آهنی بلندی است که در پشت دستگاه زیلوبافی به صورت افقی قرار می‌گیرد و از دو طرف به دیوار محکم شده است. پشت بند وظیفه مهار کردن کمونه و کلی را بر عهده دارد.

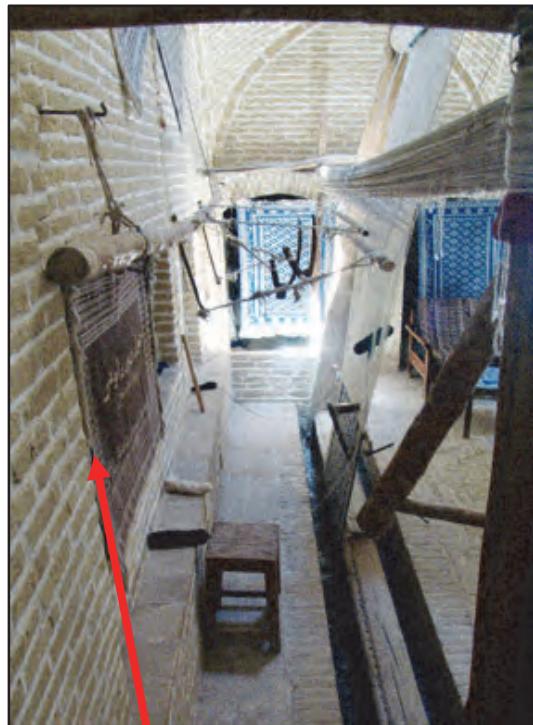

شکل ۳۷- پُشت بَند

قطعه تنظیم فشار چله‌ها

الف- تِنگ

در دستگاه زیلوبافی به قطعاتی که از آن‌ها جهت مهار کردن تیرها و تنظیم فشار چله‌ها استفاده می‌شود «تنگ» می‌گویند. دو تنگ در دستگاه زیلوبافی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن‌ها تنگ بالا و تنگ پایین می‌گویند. این تنگ‌ها در داخل سوراخ تیرها قرار می‌گیرند و از طریق زمین یا دیوارهای کارگاه مهار می‌شوند. همان‌طور که از اسم تنگ‌ها مشخص است هر کدام مربوط به تیر بالا و پایین‌اند. تفاوت این تنگ‌ها در طول و بلندی آنهاست. تنگ پایین کوتاه‌تر از تنگ بالا با طول حدود ۶۰ سانتی‌متر است و طول تنگ بالا نیز در حدود ۲ متر است.

نحوه کار کردن تنگ‌ها به این صورت است که پس از آزاد کردن هر دو تنگ، ابتدا تیرک پایین را با استفاده از تنگ می‌چرخانند تا زیلو بر روی تیر پایین جمع و چله‌ها از روی تیر بالا باز شود. سپس با قرار دادن تنگ در داخل حفره، تیر پایین بر روی زمین مهار می‌شود سپس با استفاده از تنگ تیر بالا، فشار چله‌ها را تنظیم

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

و آن‌ها را بر روی دیوار روبه‌رو یا در سکو مهار می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت تنگ پایین کاربرد ترمز و مهار باfte را دارد و کاربرد تنگ بالا سفت کردن و تنظیم کشش چله است.



شکل ۳۸- تنگ پایین و نحوه مهار کردن آن بر روی زمین



تصویر ۳۹- تنگ بالا

قطعه و ابزار تنظیم عرض بافت

الف- پهناپند

چوبی است افقی که بر لبه بخش بافته شده زیلو قرار می‌گیرد. این چوب به وسیله نخ و سوزن به کار بسته می‌شود. نصب این چوب برای آن است که لبه‌های کار در هنگام بافت به طرف داخل جمع نشود و وظیفه کنترل دو طرف عرض بافت را بر عهده دارد. طول این چوب حدود بیست سانتی‌متر بیشتر از عرض زیلوی در حال بافت است.

جنس پهناپند در دستگاه‌های فلزی از قطعه فلزی است که به صورت اهرمی طراحی و ساخته شده است که قابلیت تنظیم فاصله را دارد.



نخ و سوزن برای بستن
پهناپند به بافت

شکل ۴۰- پهناپند چوبی



شکل ۴۱- پهناپند فلزی

قطعات عامل ایجاد نقش و اجرای دستور

عامل نقش اندازی در زیلو «شَلِيت» نامیده می‌شود و قطعات آن عبارت‌اند از «چوشَلیت»، «عَلَم پُشت بَند»، «گُرت شَلِيت»، «پاچه بَند کِلی»، «اوَسال کِلی» و «مَجَهَا».

الف - شَلِيت، مَج


شَلِيت مجموعه‌ای از نخ‌های تابیده شده است که آن‌ها را موازی هم در یک ردیف افقی به دوچوب، که در کنار اُستون قرار گرفته، می‌بندند. «شَلِيت» از چندین رشته نخ ترکیب شده و هر رشته از به هم تابیدن ۲۸ تا ۳۰ لایه نخ شماره ۵ تهیه می‌شود. این مجموعه را به ۱۲ دسته کوچک‌تر ۱۰ تا ۱۲ رشته‌ای تقسیم می‌کنند که به هر کدام از آنها «مَج» گفته می‌شود. در واقع مَج‌ها اجزای تشکیل دهنده شَلِيت‌اند.

ب- چوشَلیت

به چوب‌هایی که نخ‌های شَلِيت به آنها بسته شده‌اند «چوشَلیت» می‌گویند. ارتفاع «چو شَلِيت» از زمین حدود ۲ تا ۲ متر و ۳۰ سانتی‌متر است قسمت پایین این چوب در داخل زمین مهار شده و قسمت بالای آن با استفاده از چوب دیگری به نام «عَلَم پُشت بَند» مهار شده است.

پ- عَلَم پُشت بَند

چوب «عَلَم پُشت بَند» مابین «چو شَلِيت» و «أُستون» یا ستون عمودی دستگاه قرار می‌گیرد. یک سِرِ آن در داخل دیوار پشت سر بافنده مهار شده و سر دیگر آن پشت اُستون مهار شده است. طول این چوب حدود دو متر است.

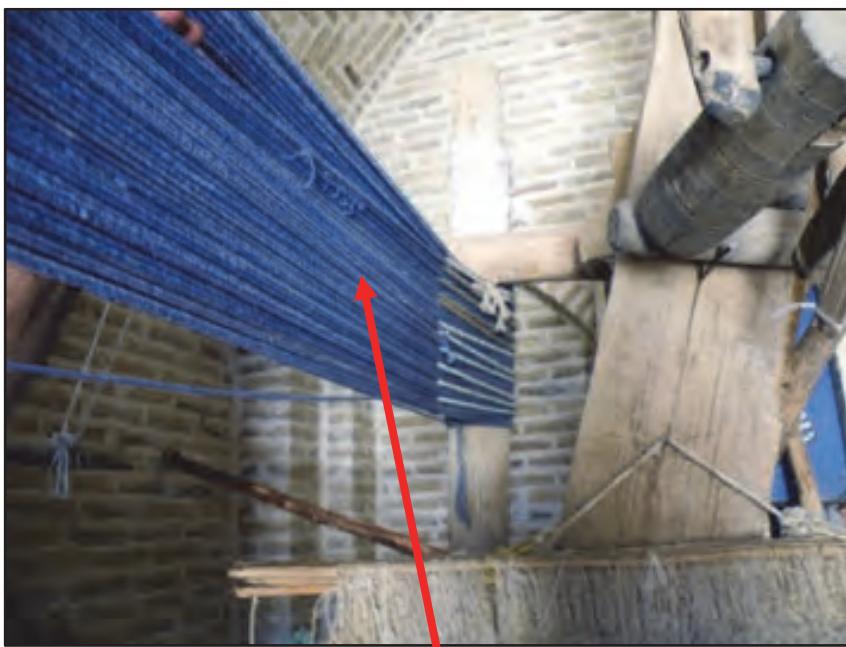

شکل ۴۲- شَلِيت در دستگاه زیلو



شکل ۴۳- چو شلیت و علم پشت بند

ت - نخ گرت شلیت

گرت شلیت همانند گرت شمشیه عمل می‌کند. چله‌ها توسط نخ گرت شلیت به شلیت متصل می‌شوند. نخ گرت شلیت نیز همانند نخ‌های شمشیه در اصطلاح زیلوبافان «گرت» نامیده می‌شود.



شکل ۴۴- نخ‌های گرت شلیت

گفت و گو کنید



ارتباط گُرت با شَلیت و شِمشِه را توضیح دهید.

ث - کلی

«کلی» چوب قلاب مانندی است که به وسیلهٔ دو رشتهٔ نخ ضخیم از یک سو به «تیر بالا» (از روی شَلیتها عبور داده شده) و از سوی دیگر به «پشت بند» مهار می‌شود تا حد فاصل «شَلیت» و «پشت بند» به صورت معلق قرار گیرد. به نخی که از تیر بالا به کلی وصل است «اوسرال کلی» و به نخی که از کلی به پشت بند متصل است «پاچه بند» می‌گویند. کار کلی نگه داشتن و مهار کردن مَج‌های شَلیت برای نقش اندازی است. در واقع کار «کلی» همانند کمانه جایه‌جایی گُرت‌های نقش و جدا کردن چله‌ها است.



شکل - ۴۵ - کلی

توضیح استانداردهای نور، صدا و تهویه در کارگاه زیلو بافی

تمامی مواردی که در خصوص کارگاه حاجیم توضیح داده شد و باید رعایت شوند در مورد کارگاه زیلو نیز صدق می‌کنند و باید رعایت شوند.

برآورده مساحت کارگاه زیلو بافی

فضای مورد نیاز جهت قرارگیری دستگاه زیلو بافی با قابلیت بافت زیلویی با عرض ۱ متر، اتاقی به ابعاد ۲ در ۳ متر و با ارتفاع ۳ متر و ۵۰ سانتی‌متر است. همچنین فضای مورد نیاز برای قرار گرفتن ۸ دستگاه زیلو بافی، اتاقی به ابعاد ۸ در ۱۲ متر و ارتفاع ۳ متر و ۵۰ سانتی‌متر است.



شکل ۴۶- پلان کارگاه زیلو

تعیین محل مناسب و ایمن برای دستگاه

قسمت زیرین دستگاه زیلوبافی قدیمی در یک شیار با عمق ۵۰ و عرض ۶۰ سانتیمتر و با طول ۳ متر (طول شیار نسبت به عرض دستگاه متغیر است) قرار می‌گیرد. این شیار در اصطلاح محلی «چاله» یا

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

«پچال» گفته می‌شود. منظور از قسمت زیرین دستگاه زیلو بافی قسمت انتهایی آستون‌ها، تیر پایین و تنگ تیر پایین به همراه چوشلیت است و تنها تیر پایین به طور کامل داخل چاله قرار می‌گیرد.



شکل ۴۷- چاله، محل قرارگیری دستگاه زیلو بافی چوبی

دستگاه در کارگاه باید به صورت عمود بر ورودی یا پنجره، که تأمین کننده نور کارگاه است، قرار گیرد. دستگاه زیلو بافی با سه ضلع از اضلاع کارگاه (دیوار رو به رو، دیوار پشت سر و کف) در ارتباط است. قسمت زیرین دستگاه با زمین، دو طرف دستگاه (چوب عالم پشت) و پشت بند با دیوار پشت و دیوار رو به رو با تنگ بالا در ارتباط است.

تعیین محل مناسب و ایمن برای دستگاه

فعالیت کارگاهی



مهارت ۱: تعیین محل مناسب نصب دستگاه‌های زیلو بافی

تجهیزات: متر، مازیک

به گروه‌های دونفری تقسیم شوید و محل مناسب دستگاه را در کارگاه مشخص کنید.

نصب و راه اندازی دستگاه زیلو

همان طور که در ابتدای بخش زیلو گفته شد، دستگاه‌های زیلو به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند. دستگاه ثابت دستگاهی چوبی است که در کارگاه مخصوص بافت زیلو و دارای چاله نصب می‌شود، به گونه‌ای که بخشی از معماری کارگاه و فضا را تشکیل می‌دهد. اما دستگاه متحرک دستگاهی فلزی است دارای اتصالات پیچ و مهره‌ای، که قابلیت جابه‌جایی و نصب دارد.



شکل ۴۹- دستگاه ثابت



شکل ۴۸- دستگاه متحرک با اتصالات پیچ و مهره

معرفی دستگاه آموزشی بافت زیلو

در بخش اول با دستگاه بافت جاجیم آشنا شدیم. با افزودن به ارتفاع تیر بالا و باز کردن یکی از دستگاه جاجیم و با تغییراتی که در تصاویر زیر دیده می‌شود، این دستگاه به یک دستگاه زیلوبافی که دو نفر بر روی آن کار می‌کنند، تبدیل می‌شود.

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی

	
شکل ۵۱- پایین آوردن تیر پایین	شکل ۵۰- باز کردن مهار پشت دستگاه
	
شکل ۵۳- باز کردن ارتفاع تیر بالا	شکل ۵۲- بالا بردن ارتفاع تیر بالا


فعالیت کارگاهی



فعالیت عملی: تغییر دستگاه حاجیم بافی به زیلو

مهارت ۱: اتصال و جداسازی صحیح قطعات برای تبدیل شدن دستگاه حاجیم به دستگاه زیلو بافی
با توجه به تصاویر در بخش قبلی، دستگاه حاجیم را به دستگاه زیلو بافی تغییر دهید.

توضیح درباره اجزای آموزشی بافت زیلو

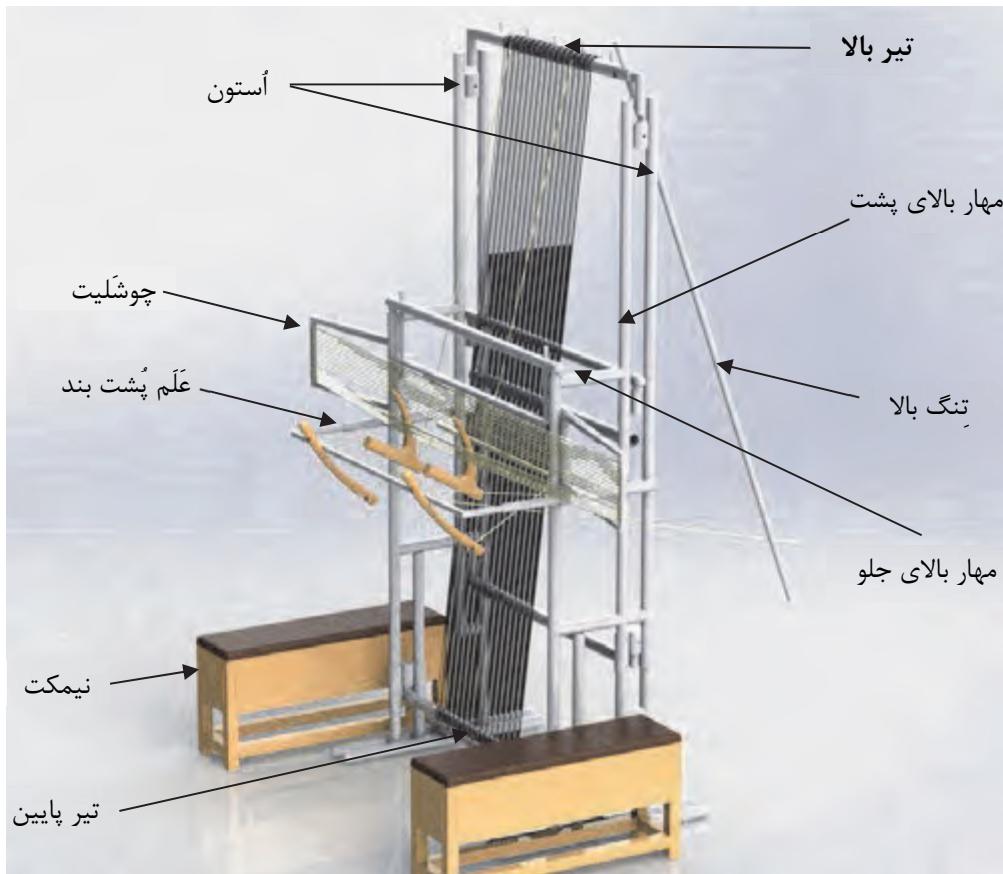

شکل ۵۴- اجزای دستگاه آموزشی زیلو




شکل ۵۵- قسمتی از دستگاه بافت زیلو و اجزای آن

نصب دستگاه جاجیم و زیلو بافی

نیمکت‌های دستگاه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به صورت صندوقچه عمل می‌کنند و تمامی ابزار بافت و ابزار مورد نیاز جهت نصب دستگاه در داخل آن‌ها قرار می‌گیرند. هر دستگاه شامل دو نیمکت است که در دو طرف دستگاه قرار می‌گیرد. در زمانی که این دستگاه به زیلوبافی تبدیل شود نیمکت‌ها موازی ستون‌های دستگاه قرار می‌گیرند. که در این حالت، آن‌ها نقش سکویی ایفا می‌کنند که محل قرار دادن پود یا دامی بر روی آن‌ها باشد و هر گاه به دستگاه جاجیم تبدیل شود، نیمکت‌ها در دو طرف دستگاه موازی سردار و زیردار قرار می‌گیرند و محل نشستن بافنده می‌شوند.

مراحل نصب دستگاه آموزشی بافت زیلو

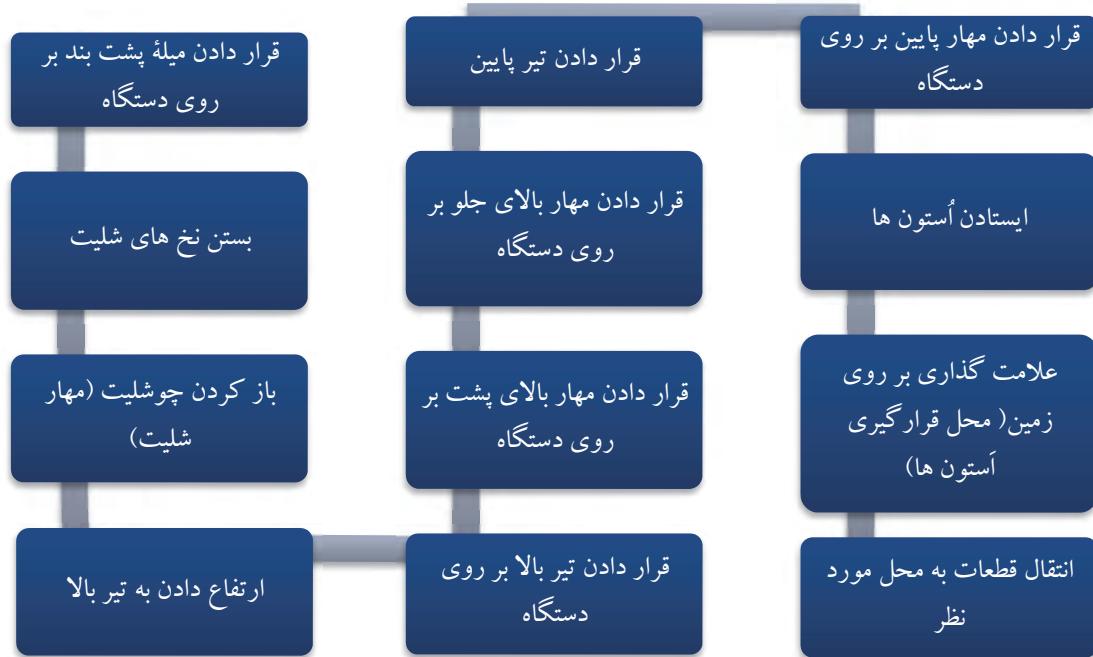

نکات ایمنی



مراقب باز شدن مهار شلیت باشید.

نکات ایمنی



در هنگام اتصال برخی قطعات، از جمله مستقر ساختن ستون‌ها، (با توجه به سنگین بودن این قطعات)،
بهتر است دو نفر با یکدیگر همکاری کنند.



شکل ۵۷-قرار دادن مهار پایین



شکل ۵۶-مستقر ساختن آستون ها



شکل ۵۹-قرار دادن مهار بالای جلو



شکل ۵۸-قرار دادن تیر پایین



شکل ۶۱-قرار دادن تیر بالا



شکل ۶۰-قرار دادن مهار بالا

نصب دستگاه حاجیم و زیلو بافی



شکل ۶۳- باز کردن چوشلیت (مهار شلیت)



شکل ۶۲- ارتفاع دادن به تیر بالا



شکل ۶۵- قرار دادن میله پشت بند



شکل ۶۴- بستن نخهای شلیت

بستن شلیت

با توجه به تعداد مجها، دستههایی از نخ را در دو فاصله چوشلیت مهار می‌کنیم. تعداد نخها برای هر مج ۱۲ نخ چله می‌باشد که برای انجام این کار گلوله‌ای از نخهای چله را آماده می‌کنیم. مقدار این گلوله به میزانی باشد که به راحتی در دست قرار گیرد و توسط دو نفر همانند چله‌کشی گلیم با کشش یکنواخت انجام شود. سپس دو نخ مهار به طول $1/5$ متر و شش لا شده از نخ چله در دو سمت چوشلیت قرار می‌گیرند. کار این نخ‌ها دسته‌بندی کردن مج‌ها به دسته‌های ۱۲ تایی می‌باشند. نحوه پیچیدن نخ‌های مهار در تصویر دیده می‌شود.



شکل ۶۶- بستن شلیت



شکل ۶۷- بستن مهار شلیت

فعالیت عملی: نصب شلیت

مهارت ۲: نصب صحیح شلیت به دستگاه
به گروههای دونفره تقسیم شده و شلیت را به دستگاه نصب کنید.

فعالیت کارگاهی



نصب و اتصالات اجزا دستگاه زیلو

کلیه قطعات این دستگاه به صورت پیچ و مهره می‌باشد که قابلیت تغییر و جابه‌جایی را دارد. همان‌طور که در ابتدای فصل گفته شد دستگاه زیلو بافی همانند دار عمودی گردان می‌باشد که تیر پایین و تیر بالا حول محور خود می‌چرخند که با استفاده از تنگ‌ها مهار می‌شود. به این دلیل تیر پایین و تیر بالا شامل سه قطعه می‌باشد که دو قطعه به شکل (L) در محل قرارگیری آنها بر روی اسون نصب می‌شود. سپس تیرهای پایین و بالا بر روی آنها نصب شده و قطعه سومی به شکل (L) در طرف دیگر تیرها بر روی اسون نصب می‌شود. اُستون‌های دستگاه نیز به صورت کشویی و لولایی طراحی شده‌اند. قسمت کشویی آن مربوط به تیر بالا و تنظیم ارتفاع آن با توجه به محدودیت سقف کارگاه می‌باشد. حداکثر ارتفاع تیر بالا $\frac{3}{5}$ متر می‌باشد. قسمت لولایی دستگاه مربوط به چوشلیت که قطعه مربوط به مهار شلیت می‌باشد در نظر گرفته شده است. این قطعه نیز به صورت دو تکه و کشویی طراحی شده تا طول شلیت مورد نظر را بتوان تنظیم نمود.



شکل ۶۸- قطعه (L) مانند دستگاه برای نصب تیر بر روی اسون

ارزشیابی شایستگی «نصب دستگاه زیلوبافی»

شرح کار:

نصب کلیه اجزاء دستگاه و تنظیم دستگاه و آماده‌سازی آن برای شروع چله‌کشی

استاندارد عملکرد:

محاسبه و برآورد مساحت تعیین محل نصب دستگاه زیلوبافی، اتصال قطعات و آماده‌سازی دستگاه برای چله‌ریزی
شاخص‌ها:

تفکیک زیلو از دیگر دستبافت‌ها، شناخت انواع دستگاه‌های بافت زیلو و توانایی آنها از یکدیگر، شناخت اجزاء دستگاه زیلوبافی و توانایی مقایسه آن با اجزای دار قالی عمودی، رعایت تمامی استانداردهای مورد نیاز در کارگاه، برآورد دقیق مساحت کار به تعداد دستگاه‌های مورد نیاز، تعیین محل مناسب برای دستگاه مطابق استانداردهای تعیین شده، تبدیل دستگاه جاجیم به زیلو، شناخت اجزای آموزش بافت زیلو
نصب دستگاه زیلوبافی و اتصال تمامی قطعات آن با رعایت نکات ایمنی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۶۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

دستگاه زیلوبافی، نخ چله، قیچی، خطکش فلزی، متر فلزی، مژیک، پیچ‌گوشی، آچار فرانسه، چکش ۳۰۰ گرمی، چکش پلاستیکی، تراز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۲	نمره هنرجو
۱	گردآوری اطلاعات مربوط به جاجیم، انواع دستگاه‌های زیلو و اجزای آن	۱	
۲	محاسبه و برآورد مساحت کارگاه زیلوبافی، تعیین محل نصب دستگاه زیلوبافی	۲	
۳	اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده‌سازی آن برای چله‌ریزی	۲	
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

پودمان ۲

بافت زیلو



واحد یادگیری ۳

شاپرکی تهیه نخهای زیلو

روش چله‌کشی و بافت زیلو

آیا نقوش زیلو را می‌شناسید؟ می‌دانید زیلو با چه تکنیکی بافت می‌شود؟ آیا مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه زیلو را می‌شناسید؟ با انواع زیلو آشنا هستید؟

شما در این فصل از کتاب

- با ساختار کلی طرح در زیلو آشنا خواهید شد.
- انواع زیلو و نقش مایه‌های آن را خواهید آموخت.
- با اصطلاحات بافت زیلو آشنا خواهید شد.
- روش تبدیل نقش به دستور را می‌آموزید.
- میزان مواد اولیه برای بافت زیلو را به دست خواهید آورد.
- با روش تهیه و خرید نخها و قیمت آنها آشنا خواهید شد.

استاندارد عملکرد

تهیه نخ زیلو بافی با جنس و رنگ مناسب و محاسبه آن براساس نقشه و ابعاد زیلو

ابزار و تجهیزات مورد نیاز



خطکش فلزی ۵۰ سانتی‌متری



ماشین حساب



کاغذ شطرنجی ۵ میلی‌متری A4



کبریت



ترازوی دیجیتالی ۵ کیلوگرم



تراش، پاک‌کن، مداد سیاه، مداد قرمز و مداد آبی

تعريف زیلو و معرفی اندازه‌های رایج در زیلو بافی

زیلو دست‌بافته‌ای است که تار و پودش از نخ پنبه‌ای است و اغلب با دورنگ و دورو بافته می‌شود. زیلو بافته‌ای پود نما و دستوری است. تعداد بافندگان زیلو، با توجه به ابعاد زیلو، متغیر است و از دو تا شش نفر^۱ می‌توانند در بافت یک زیلو با یکدیگر همکاری نمایند. نقوش زیلو تنوع زیادی دارد و به صورت هندسی بافته می‌شود.

زیلوها عموماً در اندازه‌های 400×300 ، 300×200 ، 150×100 ، 120×80 ، 120×50 ، 70×50 می‌شوند (اندازه‌ها به سانتی‌متر است).
چله زیلوها عموماً از نخ نمره ۵ و ۸ لای تابیده تشکیل می‌شود.^۲



شکل ۱ - چند نمونه زیلو با رنگ‌بندی‌های متفاوت

گفت و گو کنید



زیلو در چه مناطقی بیشتر بافته می‌شود و به صورت زیرانداز، برای چه مناطقی مناسب‌تر است؟

ساختار کلی طرح در زیلو (زیلو از لحاظ شکل ظاهری)

ساختار کلی زیلو ترکیبی از حاشیه و متن و به صورت ساده و پیچیده است. در نوع ساده آن، حاشیه برای متن فقط حکم یک قاب دارد و زمینه آن با استفاده از تکرار یک نقش‌مایه طراحی می‌شود. در این ساختار می‌توان نقش زمینه را طرحی آزادانه در نظر گرفت که در داخل زمینه به صورت تک بافته می‌شود. نوع پیچیده ساختار زیلو مربوط به زیلوهای مساجد است که از نظر ابعاد از انواع دیگر زیلوها بزرگ‌تر است. با تقسیم نمودن فضای زمینه و استفاده از حاشیه‌های عمودی و افقی، فضاهای مربع و مستطیل شکلی

۱- همکاری شش نفر در بافت زیلو در گذشته رایج بوده است.


۲- ضخامت نخ چله حدوداً مساوی با نخ نمره ۲۰ و ۳۲ لاست که در قالیبافی به کار می‌رود.

بافت زیلو

جهت اجرای نقش مایه‌ها یا ترکیبی از آنها ایجاد می‌شود با این توضیح که هر کدام از ردیف‌های افقی زمینه می‌تواند طرحی متفاوت از ردیف بعدی داشته باشد.
نکته مورد توجه در این زیلوها هماهنگی طرح و تغییر نقش زمینه در هر ردیف و تغییر دستور بافت است.




شکل ۲- ساختار زیلوهای محرابی (زلوهای مساجد) با نقوش ترکیبی. در این نوع زیلو، عبارات وقفی در حاشیه‌ها قرار می‌گیرند و محراب‌ها در جهت افقی همانند یکدیگرند و در زمینه‌ای یکسان قرار گرفته‌اند.

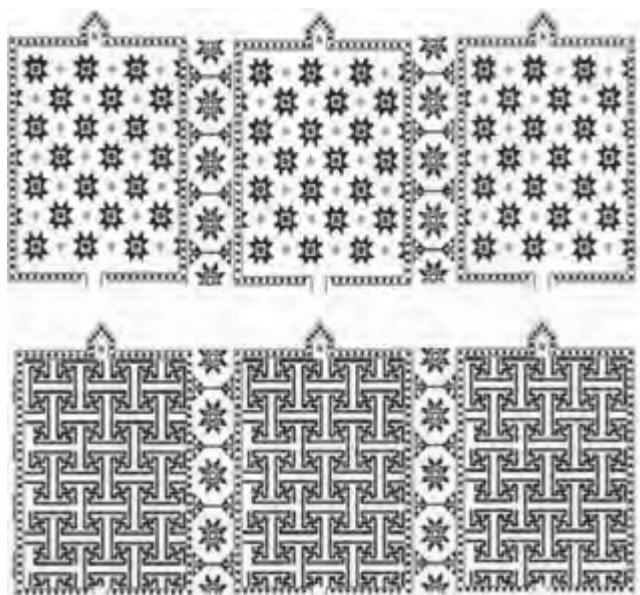


شکل ۳- ساختار زیلوهای محرابی تک نقش؛ در این زیلوها، عبارات وقفی مابین ردیف‌ها باfte می‌شوند.

ساختار زمینه طرح در زیلو


نقش‌مايه‌ها در زیلو به صورت واگيره‌اي طراحی می‌شوند. اين واگيره‌ها می‌توانند به صورت ترکيبی از نقش‌مايه‌های مختلف باشند یا به صورت نقش‌مايه‌های تكراري اجرا شوند. از نظر ساختار، متن زيلوها را می‌توان به سه دسته کلی تقسيم کرد:

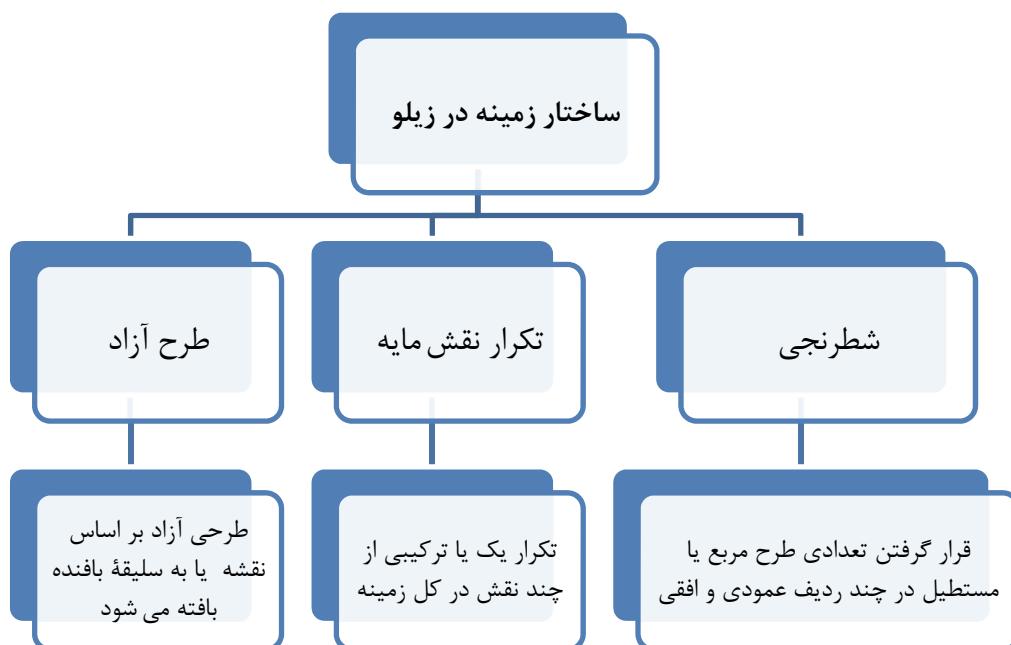

شكل ۴- نمودار انواع طرح در زیلو

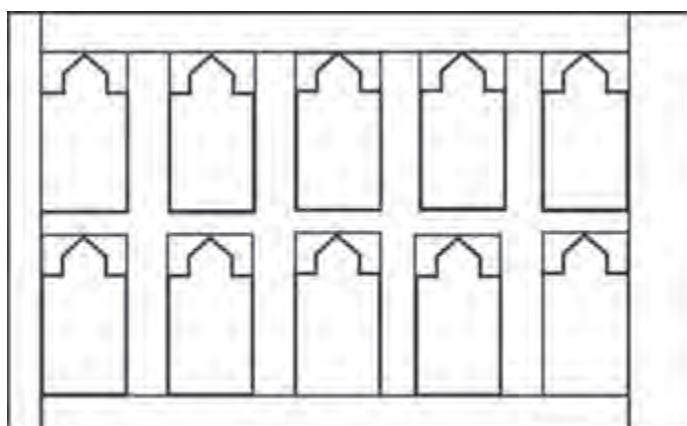

شكل ۶- ساختار شطرنجي

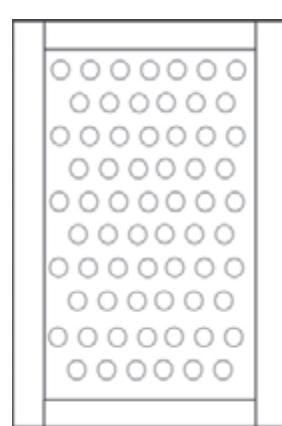

شكل ۵- تكرار نقش مايه

بافت زیلو



شکل ۸- زیلو با ساختار طرح شطرنجی



شکل ۷- زیلو با ساختار طرح تکرار نقش مایه



شکل ۹- زیلوی طرح آزاد

نکته

در زیلو به نقش مایه‌های موجود در زمینه، «نقش» گفته می‌شود.



ساختار حاشیه در زیلو


نقش حاشیه عموماً ثابت است. حاشیه در زیلوها می‌تواند کتیبه داشته باشد. حاشیه‌ها، با توجه به ابعاد زیلو، باریک یا پهن بافته می‌شوند. نکته قابل توجه در ساختار کلی زیلو، نداشتن گوششسازی در حاشیه است که این نیز به دلیل دستوری بودن آن است.

نکته


به محل تلاقی حاشیه افقی و عمودی در طراحی فرش، «گوشه» گفته می‌شود. «گوشه» عموماً با قرار دادن یک نقش‌مایه در گردش ۴۵ درجه‌ای در محل تلاقی حاشیه عمودی و افقی طراحی و بافته می‌شود.



شکل ۱۱ - نمونه زیلو

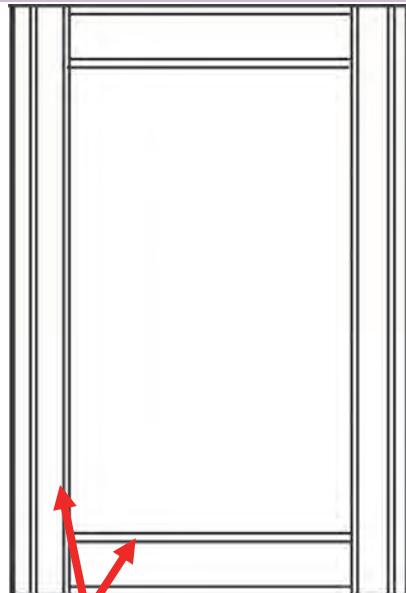


شکل ۱۰ - ساختار حاشیه

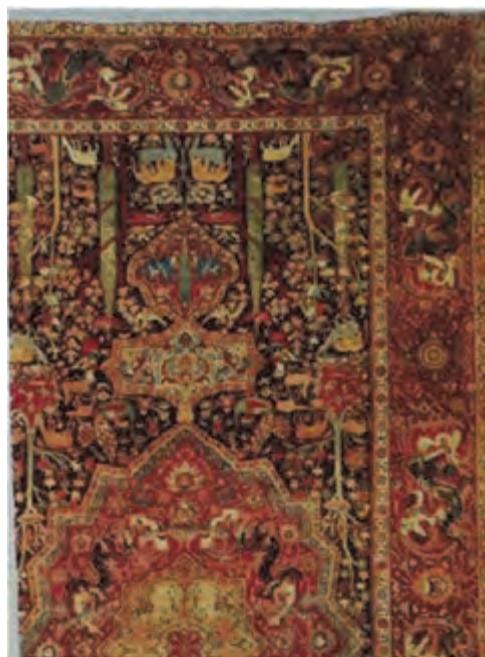

شکل ۱۲- تصویر قالی

ساختار کلی حاشیه زیلوها و ترتیب آن به شرح زیر است:

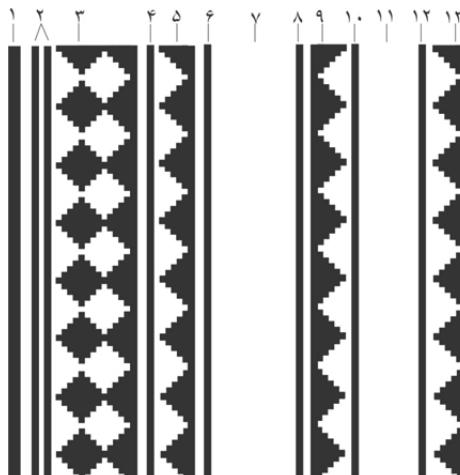

- | | |
|------------------------------|----------|
| ۱۰- کش | ۱- کناره |
| ۱۱- نقش مایه‌ای بر اساس نقشه | ۲- کش |
| ۱۲- کش | ۳- مداخل |
| ۱۳- کنگره | ۴- کش |
| ۱۴- کش | ۵- کنگره |
| ۷- نقش مایه‌ای بر اساس نقشه | ۶- کش |
| ۸- کش | |
| ۹- کنگره | |

شکل ۱۳- اسامی حاشیه

نقش مداخل، کنگره و کش‌ها در اغلب حاشیه‌های زیلو ثابت‌اند و سایر قسمت‌های حاشیه بر اساس نقشه با نقوش مختلفی حتی نقش‌مایه آزاد یا نوشتار بافته می‌شود.



شکل ۱۵ - نقش مداخل، کنگره، کشها و نقش‌های هشت پر شاخ گاوی است.



شکل ۱۶ - قرارگیری کتیبه در حاشیه



بافت زیلو

در مساجد محل سکونت خود یا در صفحات اینترنتی انواع زیلوهای موجود را جستجو کنید و تصاویر آن‌ها را در کلاس ارائه دهید و درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های ساختاری آن‌ها بحث کنید.

دسته‌بندی زیلو از نظر استفاده و رنگ

زیلوها از نظر نوع استفاده به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- زیلوهایی که از آن‌ها به صورت زیرانداز در منازل استفاده می‌شود (شکل ۱۱).
- ۲- زیلوهایی که برای مساجد بافته می‌شوند (زیلوهای محرابی). در حاشیه زیلوهای محрабی معمولاً کتیبه‌هایی بافته می‌شود که در آن نام وقف‌کننده، سال بافت و مکانی که زیلو وقف آن شده، تعداد زیلو و نام بافنده درج شده است.
- ۳- زیلوهای با طرح آزاد، که کاربردی تزیینی دارند.

زیلوها از نظر رنگ‌بندی نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند: زیلوهایی با رنگ سفید و آبی که در مساجد و امامزاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع دیگر زیلوهایی با رنگ آبی و قرمزند که به «جوهری» شهرت دارند و از نوع نامرغوب به شمار می‌روند و ارزان قیمت‌اند و معمولاً از آن‌ها به صورت زیرانداز استفاده می‌شود. مرغوب‌ترین نوع زیلو «تفتال» نام دارد که به رنگ «سبز و نارنجی» است.



شکل ۱۸- زیلوی تزیینی



شکل ۱۷- زیلوی محرابی

معرفی نقش مایه‌های زیلو

تمامی نقش‌مایه‌های زیلو بر روی محور عمودی و افقی دارای قرینه‌اند. این نقش‌مایه‌ها بر اساس دو معیار نام‌گذاری می‌شوند:

- ۱- معیار اول بر اساس مشخصات فنی بافت (تعداد مج‌ها که عموماً هفت مجی یا سیزده مجی هستند)^۱
- ۲- بر اساس اسم نقش‌مایه‌ها.

در دسته‌بندی اول که بر اساس مشخصات فنی است. ابعاد نقش‌مایه کوچک و بزرگ می‌شود. به طور مثال نقش‌مایه هشت پر بریده به صورت هفت مجی و سیزده مجی اجرا شده است. در زیلوهایی که بر اساس مشخصات فنی بافت نام‌گذاری می‌شوند، نقوشی که از دو تا هفت مج بافته می‌شوند در گروه هفت مجی و نقوشی که از هشت تا سیزده مج بافته می‌شوند در گروه سیزده مجی قرار می‌گیرند. برخی از این نقوش عبارت‌اند از:



شکل ۲۱- گل و مُر (مرغ)



شکل ۲۰- آدمک



شکل ۱۹- هشت پر بریده



شکل ۲۴- برگ بیدی



شکل ۲۳- زلفک



شکل ۲۲- سینه ریز

۱- در مباحث آتی مج‌ها توضیح داده می‌شوند.

معرفی واحد طولی طرح در زیلو



از آنجا که زیلو بافت‌های پودنماست ابعاد و اندازه یک واحد نقشه در زیلو بر اساس تعداد پود مشخص می‌شود. تعداد پودها در زیلو دارای اسمی پو، بنوم و پهناست.

«پو» به یک ردیف بافت در زیلو گفته می‌شود که معادل یک رج در قالی است. پو شامل رفت و برگشت پود یک رنگ به همراه مهار مَچ‌ها بر روی کلی و جابه‌جایی شمشهٔ بالا یا پایین است.

هر واحد مربع شکل در زیلوها «بنوم» نامیده می‌شود که با استفاده از سه نخ تار و عبور هشت یا شش پود تشکیل شده است (چهار پود از هر رنگ در یک رو چهار پود در روی دیگر و اگر شش تایی باشد چهار پود در یک رو و دو پود در روی دیگر دیده می‌شود) که در ظاهر نیز چهار پود دیده می‌شود (همانند شکل ۲۵). بنابراین هر خانه شطرنجی برابر با یک واحد مربع شکل یا بنوم در زیلوهاست.

هر ۹۶ پود باfte شده یک پهناست و به عبارت دیگر هر ۱۲ بنوم یک پهناست.


هر واحد مربع شکل خانه شطرنجی در نقشهٔ زیلو شامل سه تار است. یکی از تارها مربوط به تار گرت نقش و دوتار دیگر مربوط به گرت ساده (شمشهٔ بالا و شمشهٔ پایین) است. این دوتار با خانه‌های شطرنجی دو طرف نقشه مشترک‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک واحد مربع شکل در زیلو شامل سه تار که دو تای آن به صورت مشترک و به همراه هشت پود است، شکل می‌گیرد.

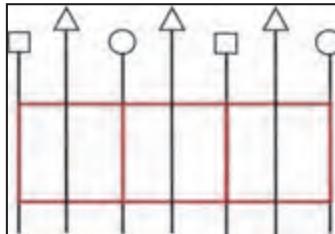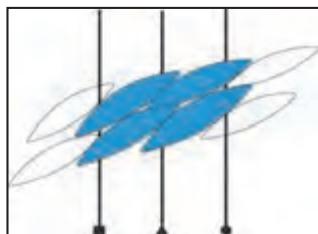

شمشهٔ بالا	○
گرت نقش	△
شمشهٔ پایین	□

شکل ۲۵- هر واحد مربع شکل که بنوم نامیده می‌شود در زیلوها معادل هشت پود است (چهار پود از رو و چهار پود از زیر).

اصطلاح	تعداد پود
پو	شامل رفت و برگشت پود یک رنگ
بنوم	شامل رفت و برگشت دو پود با رنگ متفاوت
بنوم	شامل چهار بار رفت و برگشت پود (چهار پو) که از هشت پود تشکیل شده است (چهار پود در هر روی زیلو).
پهنا	شامل دوازده بنوم است که از ۹۶ پود تشکیل شده است.

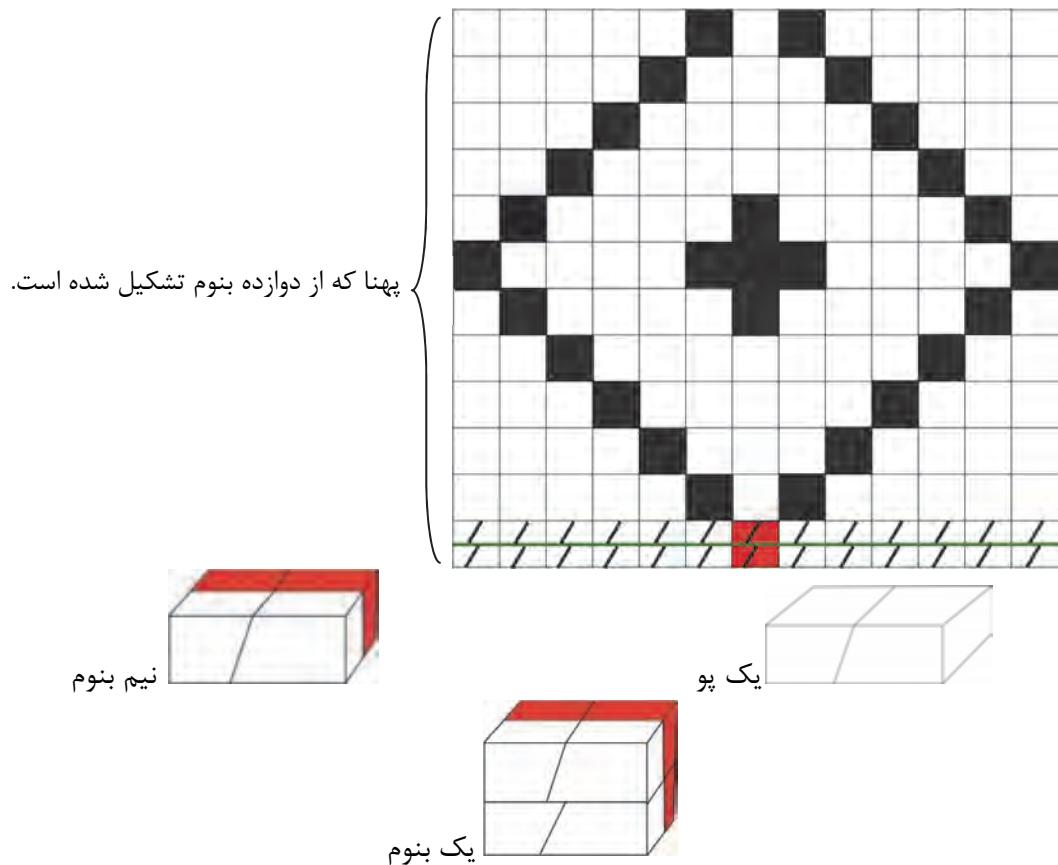

شکل ۲۶ - «گا» و «بنوم» در نقشه

مشخص کردن واحد عرضی در زیلو

به هر چهار چله در عرض زیلو یک «گا» گفته می‌شود. در واحد عرضی هر ۸ گا در دسی‌متر^۱ قرار می‌گیرد. از آنجا که در بافت زیلوها ضخامت تارها یکسان است، ظرافت زیلوها از این طریق متغیر نیست. اما بافنده‌ها برای به دست آوردن ظرافت‌های مختلف، با کاهش یا افزایش تراکم تارها (تعداد تارها)، در هر گا، زیلوهایی متراکم یا تُنک (کم تراکم) تولید می‌کنند.

در زیلوهایی با تراکم بالا عموماً تعداد تارها ۹ گا در دسی‌متر و در زیلوهای کم تراکم تعداد تارها ۶ گا در دسی‌متر است.

نکته



۱- هر ۱۰ سانتی‌متر در اصطلاح ۱ دسی‌متر خوانده می‌شود.



شکل ۲۷- شمارش تعداد گا در عرض

برآورد گا در زیلو با اندازه معین

مهارت ۱: تعیین ابعاد و اندازه زیلو

فعالیت کارگاهی



تجهیزات مورد نیاز: مداد، پاک کن، تراش، کاغذ، ماشین حساب

در زیلویی با عرض ۱۲۰ سانتیمتر با ظرافت معمول، حداقل ظرافت و حداقل ظرافت چند گا داریم؟

مشخص کردن طرح و نقش

طراحی زیلو با نقش معین

فعالیت کارگاهی

مهارت ۲: کشیدن نقشه زیلو



مهارت ۳: رنگ آمیزی نقشه زیلو

مهارت ۴: تعیین نقش حاشیه و رنگ آمیزی آن

با توجه به نقش مایه های زیلو و با در نظر گرفتن اجزای حاشیه، زیلویی با ابعاد ۸۷ گا در عرض و ۵۷ بنوم

در طول بکشید و آن را با نقش زلفک، طراحی و رنگ آمیزی کنید.

نکته

تعداد گا را معادل ۸ گا در ۱۰ سانتیمتر در نظر می گیریم. اندازه زیلو به سانتیمتر «۵۵ در ۳۶» است.





تعیین رنگ و جنس نخهای مورد نیاز برای بافت زیلو

انتخاب رنگ و جنس نخهای مورد نیاز بر اساس نقشه زیلو

مهارت ۱: تشخیص جنس نخ پنبه‌ای از دیگر نخها

مهارت ۲: تشخیص جنس رنگ‌های مصرفی در رنگرزی نخها

ابزار و تجهیزات: کبریت، الیاف پود

بر اساس نقشه، رنگ مورد نظر پودها (دامی‌ها) را انتخاب کنید.

چنانچه مقداری از نخ مورد استفاده را بر روی شعله بگیریم چند اتفاق محتمل است: خودسوزی داشتن، خاکستر سفید به جای گذاشتن، جمع شدگی، بوی پلاستیک داشتن، بوی موی سوخته داشتن و مواردی دیگر. چنانچه پس از سوزاندن مقداری از نخ، خاکستر سفید بر جای بماند و خودسوزی هم داشته باشد، جنس آن نخ از پنبه است. اگر نخ پنبه‌ای با ترکیب درصدی پلی‌استر تولید شده باشد، علاوه بر متصاعد شدن بوی پلاستیک، خاکستر آن، گلوله‌ای سفت و سیاه خواهد داشت.

تعیین میزان مواد اولیه

برآورد میزان اولیه

مهارت ۱: محاسبه وزن نخ با توجه به متراز نخ

ابزار و تجهیزات: مداد، پاک کن، تراش، ماشین حساب



مواد اولیه‌ای که برای زیلویی با عرض یک متر لازم داریم به شرح زیر است:


- ✓ برای نخهای چله به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر، ۳۲ تار؛
 - ✓ برای نخهای پود، به ازای هر ۱۰۰ سانتی‌متر، ۱۱۷ سانتی‌متر پود؛
 - ✓ برای یک پو در یک زیلو با عرض یک متر ۳۲۰ تار و ۲۳۴ سانتی‌متر پود؛
 - ✓ برای بافت یک بنوم در زیلو با عرض یک متر ۹۳۶ سانتی‌متر پود (8×117)؛
 - ✓ برای بافت یک پهنا در زیلو با عرض یک متر ۱۱۲۳۲ سانتی‌متر پود (12×936) .
- ۸ گا = ۱۰ سانتی‌متر = ۳۲ تار
یک گا = ۴ عدد تار

ردیف	نوع نخ	وزن	طول
۱	تار نمره ۵، ۸ لا تابیده	۱ کیلوگرم	۱۳۶۰ متر
۲	پود نمره ۵، ۱۲ لا بدون تاب	۱ کیلوگرم	۱۲۰۰ متر

بافت زیلو

در تمامی دستگاه‌های بافت، با توجه به ابعاد دستگاه، فاصله سودار یا تیر بالا تا پشت شمشه‌ها (عوامل بافتی که دهانه بافت را ایجاد می‌کنند) بافت امکان‌پذیر نیست. در محاسبه طول چله، فاصله تیر بالا تا پشت شمشه‌ها در دستگاه زیلوبافی به طول نخ‌های محاسبه شده اضافه می‌شود. این مقدار معمولاً ۱۷۰ سانتی‌متر است. همین طور فاصله میان دو بافته را «شقه» می‌گویند که معمولاً ۱۵ آن را سانتی‌متر در نظر می‌گیرند.

بنابراین طول نخ مصرفی زیلو برابر است با طول نهایی زیلو به اضافه دو متر $(15 + 170 + 15)$.
محاسبه طول چله: میزان چله محاسبه شده در نقشه $+ \text{فاصله شقه} (15 + 15) + \text{فاصله چله‌هایی که امکان بافت ندارند} (170 \text{ سانتی‌متر})$.

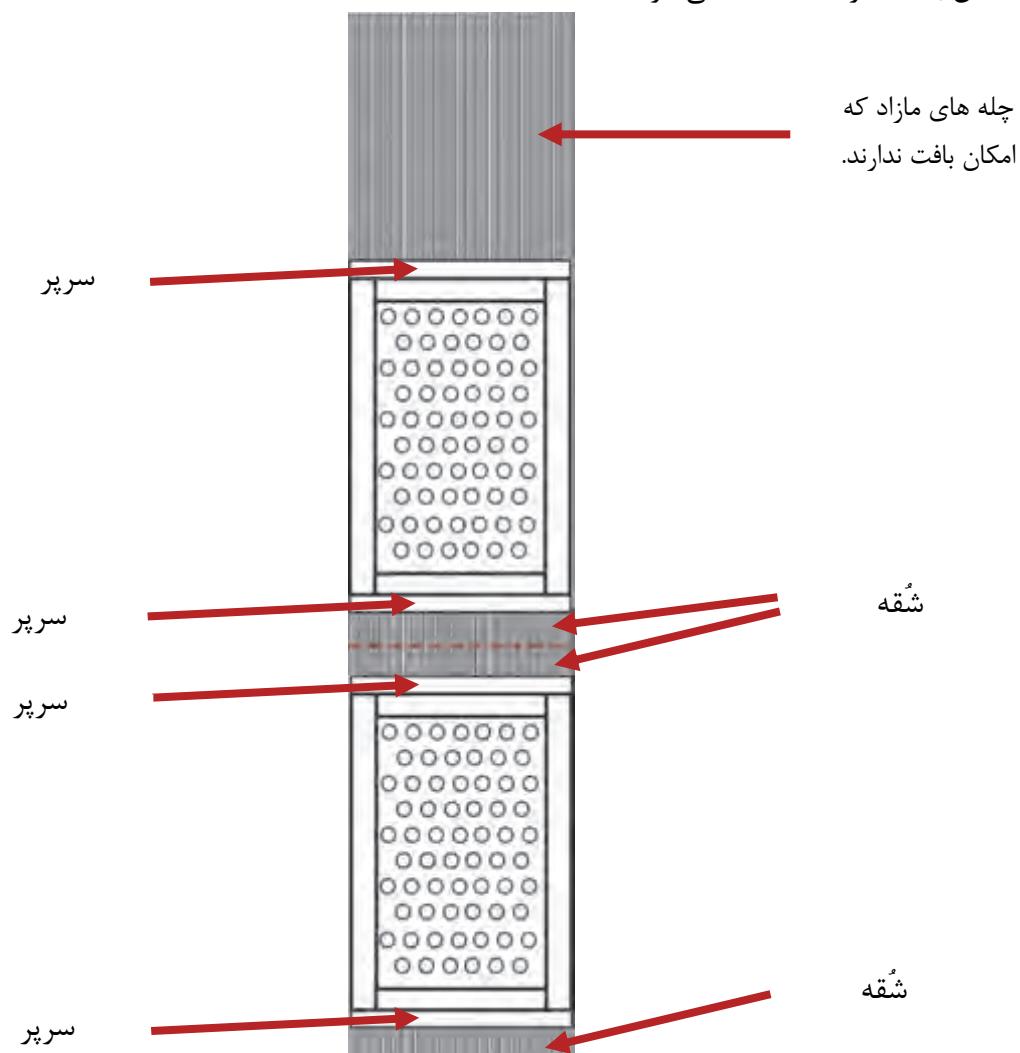

شکل ۲۸ - تعیین میزان چله با توجه به شقه

میزان چله و پود زیلویی را با ابعاد 100×150 سانتی‌متر، که در ۱۰ سانتی‌متر عرض آن ۸ گا قرار دارد، محاسبه کنید.

$$\frac{1}{\text{تعداد تار}} = \frac{8}{x} \quad x = 320 \quad \text{تعداد تار} = \frac{8}{4} \text{ تار}$$

$$\text{طول زیلو } 150 + 200 \text{ سانتی‌متر} = 200 \text{ چله بافت‌های نشده} + 150 \text{ فاصله شقه} \\ = 350$$

$$\text{متر} = \frac{350}{100} = 3.5$$

$$\frac{10 \text{ سانتی‌متر}}{\text{تعداد تار}} = \frac{100}{x} \quad x = 320 \quad \text{تعداد تار} = \frac{100}{320}$$

$$\frac{1 \text{ کیلوگرم تار}}{1120 \text{ متر}} = \frac{x}{1360} \quad x = 800 \quad \text{گرم} = \frac{800}{1120}$$

$$\frac{10 \text{ سانتی‌متر}}{16 \text{ خانه نقشه}} = \frac{150}{x} \quad x = 240 \quad \text{تعداد خانه شطونجی‌های} \\ = 1920 \times 117 \quad \text{تعداد پود} = 240 \times 1920 \times 117 \\ = 224640 \quad \text{طول پود} = 224640 \div 100 = 2246.4$$

$$\frac{1}{1200} = \frac{x}{2246.4} = 1/872$$

تعیین قیمت و هزینه مواد مصرفی

فعالیت کارگاهی



برآورد قیمت‌های مواد اولیه بافت زیلو

مهارت ۲: تعیین قیمت و هزینه مواد مصرفی

تجهیزات مورد نیاز: مداد، کاغذ یادداشت

فعالیت کلاسی



در شهر محل سکونت خود به چند فروشگاه مواد اولیه زیلو مراجعه کنید و فهرستی از قیمت‌های مواد اولیه مناسب آن به دست بیاورید. سپس نتایج را در کلاس مطرح کنید.

بازارهای ارائه نخ

فعالیت عملی: شناسایی بازارهای ارائه نخ

فعالیت کارگاهی



مهارت ۳: خرید نخ به قیمت مناسب

ابزار و تجهیزات: مداد، فهرست وارسی (چک لیست)

از طریق صفحات اینترنتی، کاتالوگ‌ها و ساید منابع، بازارهای ارائه نخ را جستجو و فهرستی از اسمی آنها و محل فروش آنها را تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.

فعالیت کلاسی



زمان خرید نخ، با توجه به نوسانات بازار

جستجو کردن و یافتن زمان مناسب برای خرید نخ

فعالیت کارگاهی



از طریق صفحات اینترنت زمان مناسب برای خرید نخ را بیابید و آن را در کلاس ارائه دهید.

بسته‌بندی نخ و انتقال آن به کارگاه

خرید نخ و انتقال آن به کارگاه

فعالیت کارگاهی



انواع نخ‌ها همانند بسیاری از اجنباس دیگر به صورت خرد فروشی و عمدہ فروشی در بازار ارائه می‌شود.

فعالیت کلاسی



روش‌های ارائه نخ را در محل سکونت خود جستجو و سپس آن‌ها را به صورت عمدہ‌ای و خرد فروشی ثبت کنید و در اختیار کلاس قرار دهید.

ارزشیابی شایستگی « تهیه نخ‌های زیلو »

شرح کار:

تعریف زیلو و معرفی اندازه‌های رایج در زیلوبافی ، ساختار کلی طرح در زیلو (زیلو از لحاظ شکل ظاهری)، ساختار متن در زیلو، ساختار حاشیه در زیلو، انواع زیلو از نظر نوع استفاده، معرفی نقشماهیه‌های زیلو، معرفی واحد طول طرح در زیلو، مشخص کردن طرح و نقش ، تعیین رنگ و جنس نخ‌های مورد نیاز برای بافت زیلو، تعیین میزان مواد اولیه، تعیین قیمت و هزینه مواد مصرفی، بازارهای ارائه نخ، زمان خرید با توجه به نوسانات بازار، بسته بندی و انتقال آن به کارگاه

استاندارد عملکرد:

تعیین جنس و رنگ نخ، محاسبه مقدار طول و وزنی نخها و برآورد هزینه مواد مصرفی ، خرید نخ و انتقال آن به کارگاه

شاخص‌ها:

شناخت زیلو از نظر جنس ، ابعاد و مناطق بافت، تحلیل ساختار کلی طرح در زیلو، شناخت انواع ساختار متن در زیلو، شناخت حاشیه و نقوش به کاررفته در آن، شناخت زیلو از نظر نوع استفاده و رنگ به کاررفته در آن، شناخت نقش مایه‌های زیلو، شناخت اصطلاحات واحد طولی در زیلو و نحوه محاسبه آن ، انتخاب رنگ با توجه به نقشه، برآورد صحیح میزان مواد اولیه در بافت زیلو، برآورد هزینه مواد مصرفی در بافت زیلو، شناسایی بازارهای ارائه نخ ، برآورد زمان مناسب برای تهیه مواد اولیه، شناخت بسته بندی نخها و انتقال نخ‌های مورد نیاز به کارگاه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۲۷۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

دستگاه زیلو، خطکش فلزی ، متر فلزی، ماژیک ، مداد، پاک کن ، نخ چله و پود

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین ابعاد و مشخص کردن نقشه زیلو	۲	
۲	تعیین رنگ و جنس نخ‌های مورد نیاز بر اساس نقشه زیلو	۲	
۳	محاسبه مقدار طولی و یا وزنی نخ‌های مورد نیاز و برآورد هزینه مواد مصرفی ، خرید نخ و انتقال آن به کارگاه	۲	
	مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات شاخصی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

مقدمه ۴

آیا تا به حال نحوه چله دوانی زیلو را دیده‌اید؟ آیا با چله‌کشی زیلو آشنا هستید؟ آیا می‌دانید چله‌های زیلو به چه صورت بر روی دار بسته می‌شوند؟ آیا تا به حال چله‌کشی بافته‌های دستوری را دیده‌اید؟ آیا می‌دانستید زیلو بدون نقشه و به صورت دستوری بافته می‌شود؟

شما در این بخش از کتاب

- روش چله دوانی زیلو را خواهید آموخت؛
- روش بستن چله بر روی دار را خواهید آموخت؛
- روش گرت‌بندی را می‌آموزید؛
- طریقهٔ بافت زیلو را خواهید آموخت.

استاندارد عملگرد

پودکشی و نقش‌اندازی زیلو بر اساس نقشه

ابزار و تجهیزات مورد نیاز



سیم رابط در صورت لزوم



دریل با متة الماسة



قیچی



نخ چله



میله چله کشی




قاب چله دوانی

چله دوانی

مراحل چله دوانی



- ۱- آماده سازی قاب چله دوانی و قرار دادن میله های بلند در داخل دیوار (فاصله آنها با توجه به طول چله مورد نیاز انتخاب می شود)؛
- ۲- قرار دادن دو دوک نخ چله در کنار میخ ها یا در دو طرف قاب چله دوانی؛
- ۳- گره زدن دو سر نخ دوک ها به یکدیگر؛

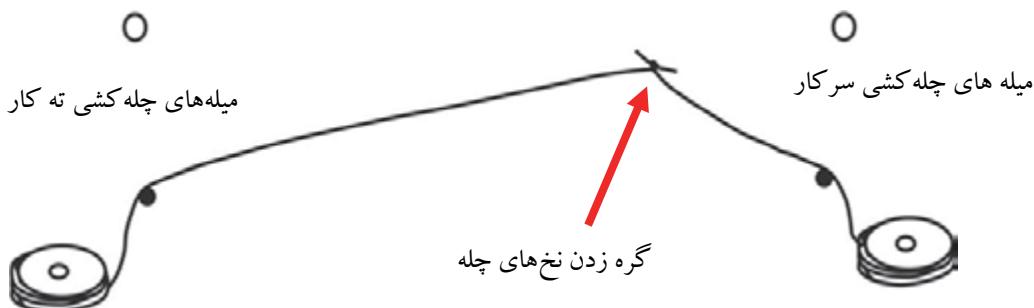

شکل ۲۹- گره زدن نخ های چله

- ۴- قرار دادن آن بر روی یکی از میل ها؛



شکل ۳۰- قرار گرفتن نخ های گره زده بر روی یکی از میخ ها

- ۵- انتقال نخ ها به میله دیگر و تکرار رفت و برگشت آن؛



شکل ۳۱- نحوه عبور دادن نخ ها از میله های

۶- آماده‌سازی نخ مهار ته کار و نخ مهار سر کار؛
با توجه به عرض زیلو، دو نخ چهارلا به طول $1/5$ برابر عرض زیلو تهیه می‌کنیم و آن را تاب می‌دهیم از
میان چله‌هایی که بر روی میله‌ها سوار شده‌اند به صورت زیگراگ (ته کار) و حلقه‌ای (سرکار) عبور
می‌دهیم.

۷- در مرحله آخر، برای آن که زبرو رو بودن چله‌ها از بین نرود، از زیر و روی دهانه ایجاد شده، دو نخ را
برای مهار کردن ضرب چله‌ها عبور می‌دهیم.

در چله دوانی زیلو به تعداد دو رفت و برگشت چله یک «گا» گفته می‌شود. به عبارت دیگر، گا در چله
دوانی به تعداد چهار نخ تار گفته می‌شود.

نته



فعالیت کارگاهی



اجرای چله دوانی

مهارت ۱: اجرای چله دوانی

مهارت ۲: مهار چله‌ها

مهارت ۳: بستن نخ ته کار و سر کار

ابزار و تجهیزات: قاب چله دوانی یا میله فلزی، نخ تار، قیچی
به گروههای دو نفره تقسیم شوید و چله دوانی را انجام دهید.



شکل ۳۲- چله دوانی با استفاده از قاب چله دوانی

بافت زیلو



شکل ۳۴- عبوردادن نخ به صورت حلقه‌ای در سرکار

به میله‌ای که نخ‌های چله بر روی آن به صورت حلقه‌ای (مطابق شکل) پیچیده می‌شود «نخ سر کار» و به میله دیگر که به صورت زیگزاگ عبور می‌کند «نخ ته کار» گفته می‌شود.

نکته



نکته



کشش نخ‌های چله در طول چله دوانی باید به یک میزان باشد.



شکل ۳۵- گره زدن نخ مهار ضرب

باز کردن و راست گرفتن چله‌ها

مراحل راست گرفتن چله‌ها



- ۱- پس از باز کردن چله‌ها آنها را روی زمین پهن می‌کنیم؛
- ۲- دو میله مقاوم را؛ با طول مناسب با عرض چله‌ها، در بین تارها قرار می‌دهیم؛
- ۳- چله‌ها را از دو طرف محکم می‌کشیم؛
- ۴- در زمان کشیدن چله‌ها، با استفاده از یکی از چوب‌های مهار به چله‌ها ضربه می‌زنیم تا تاب چله‌ها باز شود. به این کار «باز کردن پیچ چله» می‌گویند؛
- ۵- جایگزین کردن چوب یا میله فلزی، به جای نخ‌های مهار ضرب چله (چوب یا میله بالا مربوط به گرت نقش و چوب یا میله پایینی مربوط به گرت‌های ساده است).

فعالیت کارگاهی



باز کردن و راست گرفتن چله‌ها

مهارت ۴: مهارت راست گرفتن چله‌ها

به گروههای دو نفره تقسیم شوید و مراحل باز کردن و راست گرفتن چله‌ها را انجام دهید.

فعالیت کارگاهی



باز کردن و راست گرفتن چله‌ها

مهارت ۴: مهارت راست گرفتن چله‌ها



شکل ۳۶- کشیدن چله‌ها

بافت زیلو



شکل ۳۷- قرار دادن چوب‌های گُرت در داخل چله

به گروههای دو نفره تقسیم شوید و مراحل باز کردن و راست گرفتن چله‌ها را انجام دهید.

پیچیدن چله‌ها

مهارت ۵: مهارت تنظیم چله‌ها

مهارت ۶: پیچیدن چله‌ها

تجهیزات: خط‌کش، مازیک

فعالیت کارگاهی



مطابق جدول زیر پیچیدن چله‌ها را انجام دهید.

پیچیدن چله‌ها

قرار دادن چوب کنار
سرکار

تنظیم چله‌ها

بعد از مرحله راست گرفتن، چله‌ها را به آرامی روی زمین قرار دهید. آن‌گاه، با استفاده از متر فلزی یا خط‌کش، فاصله میانی چله را علامت بزنید و چله‌ها را (با توجه به نقشه و تعداد گا) در ده سانتی‌متر مرتب کنید.



شکل ۳۸- مرتب کردن چله‌ها

نکته



از آنجا که چله‌ها در زمان بافت به هم نزدیک می‌شوند، آن‌ها را در مرحلهٔ پیچیدن، ده سانتی‌متر عریض‌تر می‌گیرند.

برای پیچیدن چله، چوبی را در قسمت سرکار قرار می‌دهند و چله‌ها را به دور آن می‌پیچند. بعد از اتمام این مرحله، چلهٔ پیچیده شده را تا کنار دستگاه می‌برند.



شکل ۳۹- قرار دادن چوب کنار سر کار، قبل از پیچیدن چله‌ها



شکل ۴۰- پیچیدن چله‌ها

مراحل بستن چله بر روی دستگاه



نمودار انواع طرح در زیلو

بستن و برگرداندن تارها بر روی تیر پایین (پیچیدن کار)

مراحل بستن و برگرداندن تارها بر روی تیر پایین (پیچیدن کار)

- ۱- در ابتدا میله پایینی ته کار را از لابه‌لای تارها بیرون آورید؛
- ۲- دو طرف چله را به تیر پایین گره می‌زنیم؛
- ۳- با استفاده از یک نخ و سوزن و با استفاده از دماغه تیر که بر روی تیر پایین تعییه شده است، تارها را «تهدوزی» می‌کنیم.
- ۴- با استفاده از تنگ تیر پایین، چله‌ها را بر روی تیر پایین جمع می‌کنیم. به این مرحله از کار «پیچیدن کار» می‌گویند.

فاصله سوراخ‌های تیر پایین هفت سانتی‌متر است. چله‌ها در این فاصله سیه‌بندی می‌شوند (که سیه‌بندی در زیلوبافی شامل تعداد ۳۲ نخ چله نمره ۵ در فاصله ۱۰ سانتی‌متری می‌شود).

نکته





بستن و برگرداندن تارها بر روی تیر پایین (پیچیدن کار)

مهارت ۱: بستن و برگرداندن چله‌ها بر روی تیر پایین

ابزار و تجهیزات: نخ و سوزن برای ته دوزی

به گروههای دو نفره تقسیم شوید و با توجه به مراحل کار، چله‌ها را بر روی تیر پایین بیندید.



شکل ۴۱- بستن چله بر روی تیر پایین



شکل ۴۲- ته دوزی کردن تارها

بستن چله‌ها بر روی تیر بالا

مهارت ۲: بستن چله‌ها بر روی تیر بالا

فعالیت کارگاهی



برای بستن چله بر روی تیر بالا، به وسیله نخ یا به کمک دو نفر. چله را به طرف بالا بکشید و با مهار کردن تیر بالا، چله‌ها را به همراه چوب بر روی میخ‌هایی که بر روی تیر بالا تعییه شده‌اند، مهار کنید.



شکل ۴۳- بستن چله‌ها بر روی تیر بالا

تنظیم فاصله چله‌ها بر روی تیر بالا

مهارت: تنظیم صحیح چله‌ها بر روی تیر بالا

تجهیزات: شاغول

فعالیت کارگاهی



پس از مهار شدن چله‌ها بر روی تیر بالا، فاصله میانی میله را مشخص کنید و همانند تیر پایین، فاصله نخ‌ها را ده سانتی‌متر بیشتر در نظر بگیرید. سپس با استفاده از شاغول، دو سر چله را با تیر پایین تنظیم کنید تا چله‌ها در یک راستا قرار گیرند.



شکل ۴۴- تنظیم چله‌ها به کمک شاغول

فعالیت کارگاهی



برگرداندن چله‌ها بر روی تیر بالا

مهارت ۲: برگرداندن چله‌ها بر روی تیر بالا بدون شل شدن چله‌ها

به گروههای دونفره تقسیم شوید و با استفاده از دو تنگ بالا و پایین، چله‌ها را از روی تیر پایین باز کنید و آن‌ها را بر روی تیر بالا در حالت کشیدگی چله بر روی تیر بالا، جمع کنید.



شکل ۴۵- برگرداندن چله‌ها بر روی تیر بالا

پایین آوردن چوب مهار چله

فعالیت کارگاهی

مهارت: مرتب کردن تارها و باز کردن پیچش تارها همراه با پایین آوردن چوب مهار



در زمانی که چله‌ها بر روی تیر بالا جمع می‌شوند چوب‌های مهار به سمت تیر بالا حرکت می‌کنند. برای پایین آوردن آنها، میله‌های تنگ یا چوب تنگ تیر بالا و پایین را در حالت مهار قرار دهید تا چله‌ها کشش مناسب پیدا کنند.

به گروه‌های دونفره تقسیم شوید. آن‌گاه چوب مهار چله را پایین بیاورید و تارها را مرتب کنید.



شکل ۴۶- پایین آوردن چوب مهار چله

سپس دو چوب مهار داخل چله‌ها را به سمت تیر پایین حرکت دهید و پیچش نخ چله‌ها را باز کنید تا چله‌ها منظم شوند. سپس چله‌ها را روی تیر بالا جمع کنید.



شکل ۴۷- پایین آوردن چوب مهار و مرتب کردن تارها

این کار را ادامه می‌دهیم تا تمامی چله‌ها بر روی تیر بالا جمع شوند. نکته قابل توجه در این مرحله جمع شدن منظم چله‌ها بر روی تیر بالا و نریختن آنها از دو سمت در زمان جمع شدن آن‌هاست.



شکل ۴۸- مرتب کردن تارها

فعالیت کارگاهی



دو گزون کردن

مهارت ۳: تقسیم کردن نخ‌ها به دو قسمت مساوی و زیر و رو کردن تارها

چوب مهار بالا مربوط به گرت نقش و چوب مهار پایین مربوط به گرت‌های ساده است. نخ‌های گرت پایین را به دو قسمت مساوی تقسیم و آن‌ها را زیر و رو کنید و نخ مهار را داخل آن قرار دهید. به این کار «دوگزون کردن» می‌گویند. نخ‌های رو مربوط به گرت ساده بالا و نخ زیر مربوط به گرت ساده پایین است.



شکل ۴۹- دو گزون کردن



بافت زیلو

آماده کردن نخهای گرت نقش

مهارت ۶: گره زدن نخهای گرت و تنظیم اندازه دقیق آن برای گرت‌بندی

برای آماده کردن نخهای گرت، آنها را به اندازه تقریباً ۴۰ سانتی‌متر ببرید و دو سر آن‌ها را گره بزنید.



شکل ۵۰- گره زدن نخهای گرت

شلیت عامل طرح‌اندازی (نقش در زیلو)

شلیت مجموعه‌ای از نخهای تابیده است که به صورت دسته‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند. هر یک از این دسته‌ها در بافت زیلو نام و عملکرد مستقلی دارند. این دسته‌ها از پایین به بالا عبارت‌اند از:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ۱- سفیدجو | ۲- سیاجو |
| ۳- مج پایین | ۴- برمج پایین |
| ۵- برمج پایین میون | ۶- مج میون |
| ۷- برمج بالای میون | ۸- برمج بالا |
| ۹- مج بالا | ۱۰- مداخل پایین |
| ۱۱- مداخل میون | ۱۲- مداخل بالا |

رشته نخهای سفیدجو، سیاجو و سه دسته مداخل (مداخل بالا، مداخل میان، مداخل پایین) مربوط به نقش‌اندازی حاشیه‌اند و مج‌های دیگر به نقش زمینه مربوط می‌شوند. زیلو در اصل سه مج به نام مج بالا، مج میان و مج پایین داشته و به تدریج که نقش‌ها متعدد شده، بر تعداد مج‌ها افزوده شده است.




شکل ۵۱- رشته‌های شلیت هفت مجی



شکل ۵۲- رشته‌های شلیت سه مجی

ترتیب بستن تارها با شلیت عموماً ثابت و به صورت رفت و برگشتی است، همانند شکل (۵۲). بستن تارها به وسیله گرت نقش از پایین به بالاست. در هفت مجی از مج پایین شروع می‌شود و تا مج بالا ادامه دارد و به همین صورت است از مج بالا به مج پایین. این نوع بستن تا تمام شدن نخهای تارهای متن ادامه می‌یابد.

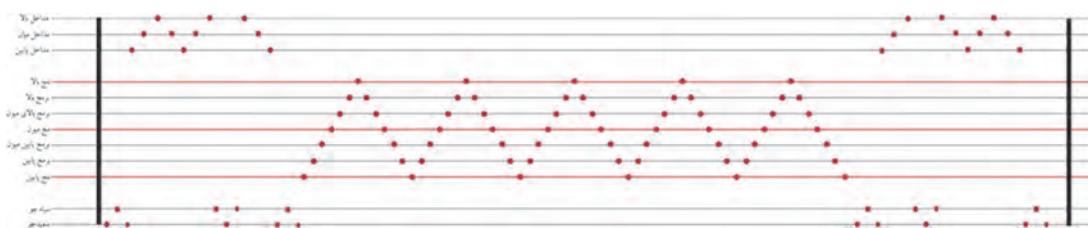

شکل ۵۳- نحوه بستن رشته‌های شلیت هفت مجی

در نقوشی که از هفت مجی بیشترند یا زیلوهایی که کتیبه دارند، شلیت‌ها مایین مداخل و برمج بالا اضافه می‌شود.

نکته



بستن گُرت نقش

۱- قبل از بستن گرت به مج‌ها تمامی گرتهای نقش را بر روی چله‌ها قرار می‌دهیم (شکل ۵۰). با این عمل اندازه نخ‌های گرت تنظیم می‌شود.



شکل ۵۴ - قرار دادن گُرت‌های نقش بر روی چله‌ها

۲- در زمان بستن گرت نقش، ابتدا نخ‌های کناره را که شش یا هشت عددند، جدا می‌کنیم و به سیاه جو می‌بندیم. و سپس اولین نخ از گرت نقش را انتخاب می‌کنیم و به سفید جو می‌بندیم. با توجه به نقشه دستور، گُرت‌های نقش را به مج‌های مورد نظر مهار می‌کنیم.


۳- گرت‌بندی از قسمت حاشیه زیلو شروع می‌شود. حاشیه خود چند نقش دارد و به هر نقش «گرت» مجازی می‌بندند. روش گرت‌بندی به ترتیب جدول زیر است (گفتنی است گرت‌بندی بر اساس نقشه‌ای که در بخش قبلی کتاب آماده شده انجام می‌شود):

تار هفدهم گرت نقش به سفید جو	تار اول گرت نقش به سفید جو
تار هیجدهم گرت نقش به سیاجو	تار دوم گرت نقش به سیاجو
تار نوزدهم گرت نقش به سفید جو	تار سوم گرت نقش به سفید جو
تار بیستم گرت نقش به مج پایین	تار چهارم گرت نقش به مداخل پایین
تار بیست و یکم گرت نقش به برمج پایین	تار پنجم گرت نقش به مداخل میان
تار بیست و دوم گرت نقش به برمج میون پایین	تار ششم گرت نقش به مداخل بالا
تار بیست و سوم گرت نقش به مج میون	تار هفتم گرت نقش به مداخل میان
تار بیست و چهارم گرت نقش به برمج میون بالا	تار هشتم گرت نقش به مداخل پایین
تار بیست و پنجم گرت نقش به برمج بالا	تار نهم گرت نقش به مداخل میان
تار بیست و ششم گرت نقش به مج بالا	تار دهم گرت نقش به مداخل بالا
تار بیست و هفتم گرت نقش به برمج بالا	تار یازدهم گرت نقش به سیاجو
تار بیست و هشتم گرت نقش به برمج میون بالا	تار دوازدهم گرت نقش به سفید جو
تار بیست و نهم گرت نقش به مج میون	تار سیزدهم گرت نقش به سیاجو
تار سی ام گرت نقش به برمج میون پایین	تار چهاردهم گرت نقش به مداخل بالا
تار سی و یکم گرت نقش به برمج پایین	تار پانزدهم گرت نقش به مداخل میان
تار سی و دوم گرت نقش به مج پایین	تار شانزدهم گرت نقش به مداخل پایین


بستن گرت نقش را به همین ترتیب تا تار شماره ۶۸ ادامه می‌دهیم و بعد از آن، معکوس شماره ۱ تا ۱۹ را بر روی شلیت می‌بندیم.

تار هفتاد و نه گرت نقش به مداخل میان	تارشست و نه گرت نقش به سفید جو
تار هشتاد گرت نقش به مداخل پایین	تار هفتاد گرت نقش به سیاجو
تار هشتاد و یک گرت نقش به مداخل میان	تار هفتاد و یک گرت نقش به سفید جو
تار هشتاد و دو گرت نقش به مداخل بالا	تار هفتاد و دو گرت نقش به مداخل پایین
تار هشتاد و سه گرت نقش به مداخل میان	تار هفتاد و سه گرت نقش به مداخل میان
تار هشتاد و چهار گرت نقش به مداخل پایین	تار هفتاد و چهار گرت نقش به مداخل بالا
تار هشتاد و پنج گرت نقش به سفید جو	تار هفتاد و پنج گرت نقش به سیاجو
تار هشتاد و شش گرت نقش به سیاجو	تار هفتاد و شیش گرت نقش به سفید جو
تار هشتاد و هفت گرت نقش به سفید جو	تار هفتاد و هفت گرت نقش به سیاجو
	تار هفتاد و هشت گرت نقش به مداخل بالا

بافت زیلو

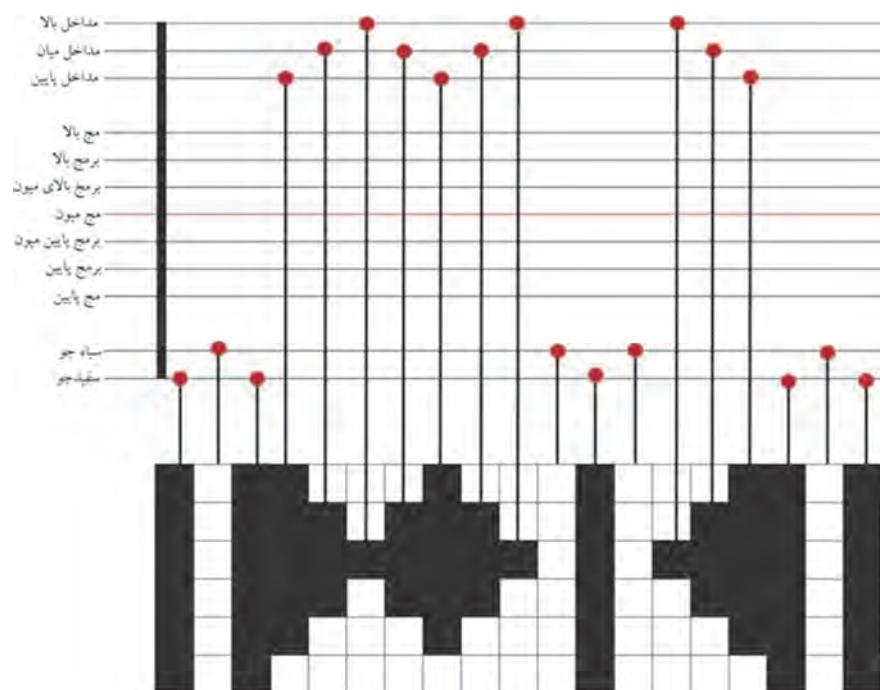

شکل ۵۵- بستن گرت حاشیه

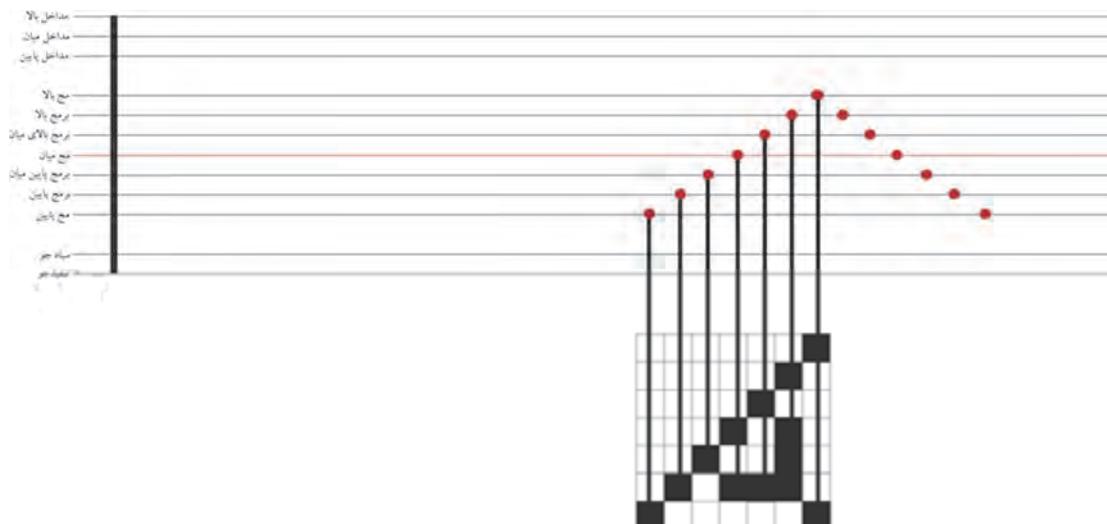

شکل ۵۶- روش بستن گرت مج (نقش زمینه) بر روی شلیت

بستن گرت نقش

مهارت ۸: بستن صحیح گرت نقش

فعالیت کارگاهی



مطابق جدول بستن گرت‌ها، گرت‌ها را به شلیت ببندید.



شکل ۵۸- بستن صحیح گرت نقش




شکل ۵۷- نوع گره مورد استفاده در بستن نخ گرت نقش
به نخهای شلیت

استفاده از این نوع گره به منظور جایه‌جایی یا تعویض راحت نخهای گرت نقش، در صورت لزوم است. کمونه‌ها را بر روی پشت‌بند قرار می‌دهیم سپس دسته‌ای از نخهای چله به طول 80 سانتی‌متر را، پس از دوازده لایه نمودن، بر روی شمشه‌ها مهار می‌کنیم. به این نخ که واسط بین کمانه و شمشه است «پاچه‌بند» گفته می‌شود. فاصله میان کمونه و شمشه از طریق تابیدن و پیچیدن نخها تنظیم می‌شود.



شکل ۶۰- بستن کلی

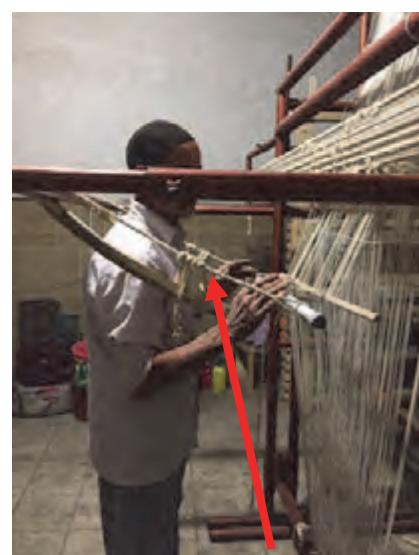

شکل ۵۹- بستن کمونه

بافت زیلو

چوب کلی، جهت مهار نخ از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت انتهایی کلی را که به پشت‌بند بسته می‌شود، «پاچه‌بند کلی» می‌گویند که همانند پاچه‌بند در کمونه‌هاست. نخ مهار سر کلی که نخ دولا تاب از نخ چله است، به تیر بالا وصل و از روی شلیت‌ها به کلی مهار می‌شود. به این نخ مهار در کلی که وظیفه معلق نگه داشتن کلی را بر عهده دارد «اوسرال کلی» گفته می‌شود، کلی‌ها و کمونه‌ها، همان طور که گفته شد، از طریق تابیدن نخ‌های پاچه‌بند تنظیم می‌شوند.

فعالیت کارگاهی



بستن کلی و کمونه‌ها

مهارت ۸: تنظیم صحیح مهار کلی و کمونه‌ها

بستن کلی و کمونه‌ها

کلی و کمونه‌ها را به دستگاه بیندید.

بستن گرت شمشه بالا و پایین (گرت ساده)

جایگزین نخ‌های دوگزون، دو چوب یا میله فلزی است که طول آن ۲۰ سانتی‌متر از عرض چله برای شمشه بالا و ۴۰ سانتی‌متر بزرگ‌تر از عرض چله برای شمشه پایین است. قبل از بستن گرت شمشه نخ‌هایی را با طول مناسب از تیر بالا همانند «اوسرال کلی» به شمشه‌ها مهار می‌کنیم که به آن‌ها «گوشواره» می‌گویند. تغییر اندازه در طول گرت شمشه بالا و پایین به منظور گیر نکردن آنها جهت بستن گوشواره‌هاست. بستن گرت شمشه‌ها همانند بستن کوجی در قالی و گلیم است، با این اختلاف که فاصله شمشه تا نخ چله ۱۲ سانتی‌متر است. در زمان بستن گرت تنظیم کردن این فاصله بسیار اهمیت دارد.

گفت و گو کنید



دلیل فاصله داشتن نسبتاً زیاد چله‌ها با شمشه‌ها را مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار دهید.



شکل ۶۲- بستن گرت شمشه



شکل ۶۱- گوشواره



شکل ۶۳- اندازه‌گیری فاصله

فعالیت کارگاهی



بستن گرت شمشه بالا و پایین

مهارت ۹: گرت‌بندی بر روی شمشه‌ها

فعالیت کارگاهی




بستن شانه بر روی چله یا قرار دادن نخ بجار

مهارت ۱۰: قرار دادن نخ بجال در بین تون‌ها (تارها)


با توجه به عکس، نخ بجار را از میان تارها عبور دهید.

نخ بجار وظیفه منظم نگه داشتن چله‌ها را در زمان باز شدن دارد. این نخ چله‌ها را به صورت یک در میان زیر و رو کنید و در بالاترین قسمت چله‌ها (زیر تیر بالا) قرار دهید. در بعضی از موارد به جای استفاده از نخ بجار از شانه‌های فلزی استفاده می‌شود که همانند نخ بجار وظیفه منظم کردن چله‌ها را بر عهده دارد.

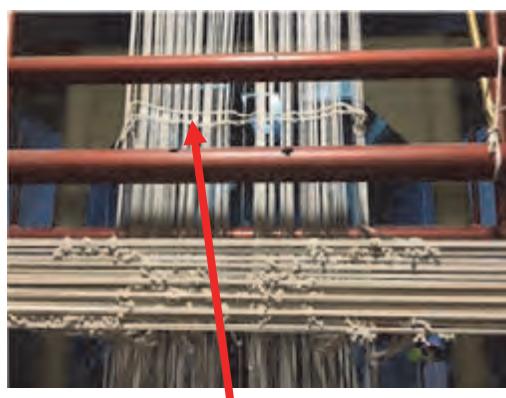

شکل ۶۴- قرار دادن نخ بجار لای چله‌ها

بافت زیلو

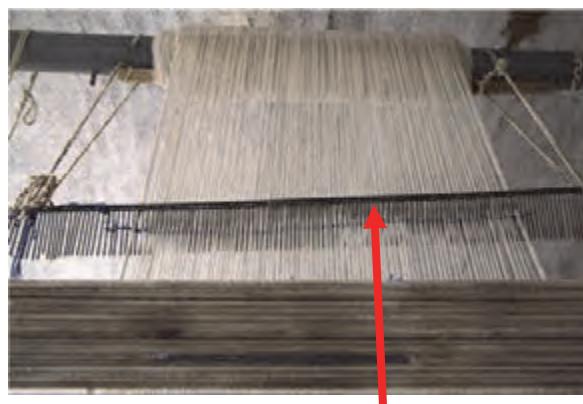

شکل ۶۵- بستن شانه به جای نخ بجار

تنظیم فشار چله‌ها با استفاده از تنگ‌ها

مهارت ۱۱: تنظیم فشار تون‌ها (تارها)

فعالیت کارگاهی




تنگ پایین را مهار و با استفاده از تنگ بالا کشش چله‌ها را تنظیم کنید.



شکل ۶۶- تنظیم فشار چله‌ها

تبديل نقشه به دستور

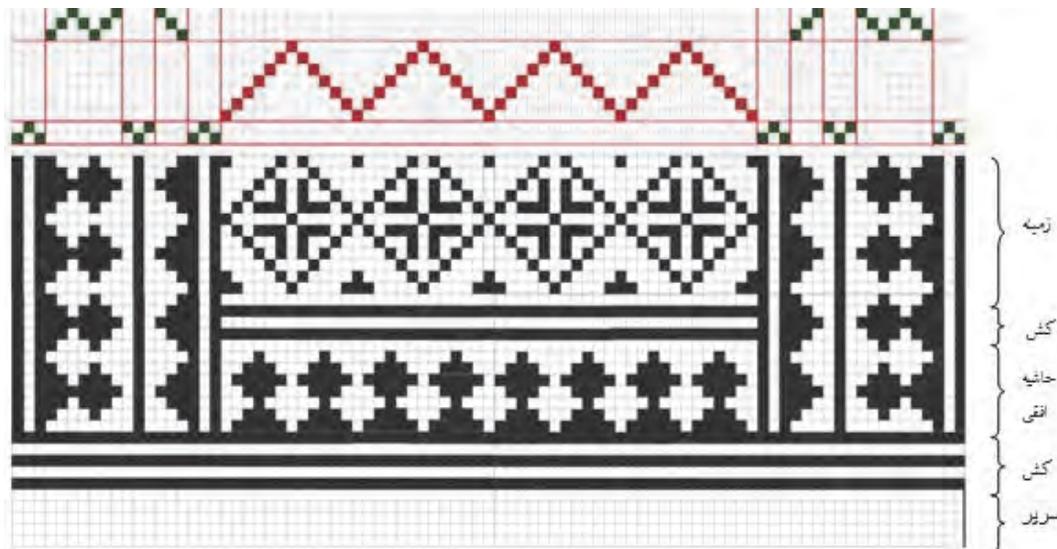

تصویر ۶۷ – تبدیل نقشه به بافت

نکات اینمی



در زمان بافتن و جابه‌جایی کلی و کمونه‌ها، مراقب برخورد آن‌ها با سر و دستان خود باشید.

ابزار بافت در زیلو بافی

تنها دو ابزار در بافت زیلو مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- ۱ - پنجه
- ۲ - قیچی

پنجه

یکی از ابزار اصلی در زیلو بافی پنجه است که برای کوبیدن پود از آن استفاده می‌شود. در انتهای دسته میخی نصب شده است که از آن برای نگهدارتنش بر روی بافت در زمان کشیدن پودها و یا آزاد کردن نخ‌ها گرت شلیت، در صورت تابیدن به یکدیگر استفاده می‌شود.

بافت زیلو



تصویر ۶۸- پنجه

قیچی

کاربرد قیچی در بافت زیلو تنها در زمان بستن گرت‌ها هماندازه کردن نخ‌های گرت و همچنین در زمان اتمام بافت است که از آن برای چیدن پودهای باقیمانده و همچنین جهت بریدن چله‌ها و جدا کردن بافته از دستگاه استفاده می‌کنند.

مراحل بافت

انتخاب نقشه (مهار توسط کلی)	مرحله یکم
گذراندن پود (رفت پود)	مرحله دوم
پنجه زدن	مرحله سوم
ایجاد دهانه بافت (جایه جایی کمان‌ها)	مرحله چهارم
گذراندن پود (برگشت پود)	مرحله پنجم
پنجه زنی	مرحله ششم

آماده‌سازی پود

مهارت ۱۲: پیچیدن ماسوره

فعالیت کارگاهی



تعداد ۱۲ عدد دوک نخ نمره ۵ را بر روی زمین قرار دهید. سرخ‌ها را نیز از داخل حلقه‌ای که بر روی دیوار نصب شده عبور دهید و آن‌ها را به صورت ماسوره بپیچید.

مراحل تهیه ماسوره

چرخش ضربدری
بر روی چوب
ماسوره

پیچیدن آنها بر
روی چوب ماسوره

عبور نخ ها از
داخل حلقه

قرار دادن دوک ها
بر روی زمین



شکل ۶۸- پیچیدن نخها روی چوب ماسوره

فعالیت عملی: بافت

فعالیت کارگاهی

مهارت ۱: بافت سریر



تمامی مراحل بافت مطابق جدولهایی که در ادامه می‌آید انجام می‌گیرد. در این جدول‌ها خانه‌هایی که رنگی هستند مج‌هایی هستند که آزادند (انداخته می‌شوند) و خانه‌های سفید مج‌هایی هستند که به وسیله کلی مهار می‌شوند (گرفته می‌شوند).

نکته



به مهار کردن مج‌های کلی و رچیدن نقش گفته می‌شود.

نکات ایمنی



در زمان پنجه زدن، سر پنجه‌ها در حدود یک سانتی‌متر داخل چله‌ها قرار گرفته و کوبیده شوند. اگر پنجه‌ها بیش از حد داخل چله‌ها قرار گیرد سبب پاره شدن چله می‌شود و اگر تنها سر پنجه داخل چله قرار گیرد سبب پاره شده پود می‌شود.

بافت زیلو

یافت سریع را، مطابق جدول و در پنج مرحله یعنی، تا بینوم ۶، تکرار کنید.



شکل ۷۱- کوبیدن پود به وسیلهٔ پنجه



شکل ۷۰- شروع بافت سرپر



شکل ۷۳- اتمام بافت سرپر



شکل ۷۲- مرتب کردن و تنظیم فاصلهٔ چله‌ها

بافت

فعالیت کارگاهی

مهارت ۲: بافت کش‌های زمینهٔ زیلو



با توجه به جداول زیر بافت کش‌ها را انجام دهید و آن را تابنوم ۱۰ ادامه دهید.

بنوم: ششم - بافت کش‌های زمینه

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی یکم	
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخاباب)	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخاباب)	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخاباب)	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخاباب)	
مج‌ها بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	

بنوم: هفتم - بافت کش‌های زمینه

بافت زیلو

بنوم: هشتم - بافت کش‌های زمینه									
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
رُجْه‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				رُجْه‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		رُجْه‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	رُجْه‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مدخل بالا مددخل میان مددخل پایین مح بالا برمح بالا برمح بالای میون مح میون برمح پایین میون برمح پایین مح پایین سیاه جو سفیدجو	

بنوم؛ نهم - بافت کش‌های زمینه								
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی یکم	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	
نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشهٔ دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	مدخل بالا
نقشهٔ را بر اساس نقشهٔ دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		نقشهٔ را بر اساس نقشهٔ دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		نقشهٔ را بر اساس نقشهٔ دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		نقشهٔ را بر اساس نقشهٔ دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مدخل میان
								مدخل پایین
								مج بالا
								برمج بالا
								برمج بالای میون
								مج میون
								برمج پایین میون
								برمج پایین مج پایین
								سیاه جو
								سفید جو

بنوم: دهم - بافت کش‌های زمینه								اجزای شلیت	
نیم بنوم		نیم بنوم		نیم بنوم		نیم بنوم			
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول		
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	مددخل بالا	
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مددخل میان	
								مددخل پایین	
								مج بالا	
								برمج بالا	
								برمج بالای میون	
								مج میون	
								برمج پایین میون	
								برمج پایین پایین	
								مج پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	

بستن پهناپند


دو سوزن مهار پهناپند را در دو سمت زیلو قرار می‌دهیم. حلقه مهار آن را نیز از داخل سوزن‌ها عبور می‌دهیم. سپس فاصله مورد نیاز را، جهت عرض بافته تنظیم و پیچ‌های پهناپند را سفت می‌کنیم. آن‌گاه پهناپند را بر روی بافته مهار می‌کنیم و بر روی کار می‌بندیم.



شکل ۷۵- قرار دادن سوزن مهار در داخل بافته



شکل ۷۴- قطعات پهناپند

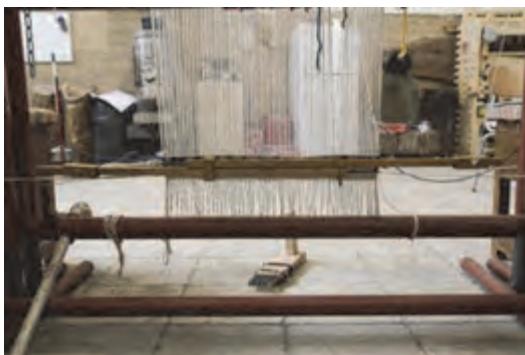

شکل ۷۷- مهار پهناپند و بستن آن به کار



شکل ۷۶- عبور حلقه از داخل سوزن

بافت

مهارت ۳: بافت حاشیه و زمینه

فعالیت کارگاهی



بنوم: یازدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی								
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای Shellit
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، بنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مداخل بالا مداخل میان مداخل پایین مج بالا برمج بالا برمج بالای میون مج میون برمج پایین میون برمج پایین مج پایین سیاه جو سفید جو

بنوم: دوازدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی										
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزاء شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی	پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.			مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.	مدخل بالا
										مدخل میان
										مددخل پایین
										مج بالا
										برمج بالا
										برمج بالای میون
										مج میون
										برمج پایین میون
										مج پایین
										سیاه جو
										سفید جو

بنوم: سیزدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت				
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	مددخل بالا				
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای Shellit
مع‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم. سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مع‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم. سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مع‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم. سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مع‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم. سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مددخل میان مددخل پایین مج بالا برمج بالا برمج بالای میون مج میون برمج پایین میون برمج پایین مج پایین سیاه جو سفیدجو				

بنوم: چهاردهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم								اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
لُغْه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تراها عبوری دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		لُغْه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تراها عبوری دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		لُغْه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تراها عبوری دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		لُغْه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تراها عبوری دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مدخل بالا	
								مدخل میان	
								مددخل پایین	
								مج بالا	
								برمج بالا	
								برمج بالای میون	
								مج میون	
								برمج پایین میون	
								برمج پایین	
								مج پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	

بنوم: پانزدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم								اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپسین	بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگ را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپسین	بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپسین	بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، بنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگ را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپسین	بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، بنجه زده می‌شود.	مداخل بالا	
								مداخل میان	
								مداخل پایین	
								مج بالا	
								برمج بالا	
								برمج بالای میون	
								مج میون	
								برمج پایین میون	
								برمج پایین	
								مج پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	

بنوم: شانزدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت										
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مدخل بالا	
										مدخل میان	
										مدخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بافت زیلو

بنوم: هفدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی								
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول		
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای شلیت						
جعها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس زنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، زنجه زده می‌شود.		جعها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس زنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، زنجه زده می‌شود.		جعها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس زنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، زنجه زده می‌شود.		جعها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس زنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، زنجه زده می‌شود.		مداخل بالا
								مداخل میان
								مداخل پایین
								مج بالا
								برمج بالا
								برمج بالای میون
								مج میون
								برمج پایین میون
								برمج پایین
								مج پایین
								سیاه جو
								سفیدجو

بنوم: هیجدهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش‌ها

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت	
نقشه دستوربافت	اجرای بابت	نقشه دستوربافت	اجرای بابت	نقشه دستوربافت	اجرای بابت
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابجا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابجا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابجا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	
مداخل بالا		مداخل میان		مداخل پایین	
مج بالا		برمج بالا		برمج بالای میون	
برمج پایین میون		مج میون		برمج پایین میون	
برمج پایین		برمج پایین		برمج پایین	
سیاه جو		سفیدجو			

بنوم: بیستم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
محها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنند و پوی سفید را از میان تارها عبور می‌دهند سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				محها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنند و پوی رنگی را از میان تارها عبور می‌دهند سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.			محها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنند و پوی سفید را از میان تارها عبور می‌دهند سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		محها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنند و پوی رنگی را از میان تارها عبور می‌دهند سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		مداخل بالا
										مداخل میان	
										مداخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بنوم: بیست و یکم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه										
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم	پوی اول		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مجهای انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مجهای انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مجهای انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مجهای انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مجهای انتخابی)	اجرای بافت	
می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		مداخل بالا
										مداخل میان
										مداخل پایین
										مج بالا
										برمج بالا
										برمج بالا میون
										مج میون
										برمج پایین میون
										برمج پایین
										مج پایین
										سیاه جو
										سفیدجو

بنوم: بیست و دوم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
میخ را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				میخ را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		میخ را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		میخ را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		میخ را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مددخل بالا
										مددخل میان	
										مددخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالا میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بنوم: بیست و سوم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه									
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
جُوها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				جُوها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.					

بنوم: بیست و چهارم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه

بنوم: بیست و پنجم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت	
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	مدخل بالا	
نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت(مج های انتخابی)	
مجها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با بزرگشتن پود سفید، پنجه زده می شود.	مجها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با بزرگشتن پود سفید، پنجه زده می شود.	مجها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با بزرگشتن پود سفید، پنجه زده می شود.	مجها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با بزرگشتن پود سفید، پنجه زده می شود.	مجها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با بزرگشتن پود سفید، پنجه زده می شود.	
برنج بالا	برنج پایین	برنج میون	برنج پایین	برنج پایین	
سیاه جو	سفیدجو				

بنوم؛ بیست و ششم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه									
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
								مدخل بالا	
								مدخل میان	
								مددخل پایین	
								مج بالا	
								برمج بالا	
								برمج بالای میون	
								مج میون	
								برمج پایین میون	
								برمج پایین	
								مج پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	اجرای بافت	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	اجرای بافت	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	اجرای بافت	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تراها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	اجرای بافت	اجزای شلیت	

بنوم: بیست و هشتم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت										
می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		

بنوم: بیست و نهم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلک رمینه

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را زمین تراها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را زمین تراها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		

بنوم: سی ام - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه										
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم	پوی اول		پوی دوم		پوی چهارم	
نقشه	نقشه									
دستوربافت	اجرای									
(مج های انتخابی)	بافت									
مج را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می دهیم	سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	مج را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می دهیم	سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	مج را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می دهیم	سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	مج را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می دهیم	سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	مج را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می دهیم	سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	

بنوم: سی و دوم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم			پوی دوم		پوی اول				
نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه		
(مج های انتخابی)			(مج های انتخابی)			(مج های انتخابی)			(مج های انتخابی)		
										مددخل بالا	
										مددخل میان	
										مددخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفید جو	

بنوم: سی و سوم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	
نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)
نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می شود.	مدخل بالا مدخل میان مددخل پایین مح بالا برمح بالا برمح بالای میون مح میون برمح پایین میون برمح پایین مح پایین سیاه جو سفید جو
نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می شود.	نقشه را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پوی رنگی را از میان تارها عبوری دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می شود.	

بنوم: سی و چهارم - بافت کش و حاشیه عمودی و نقش زلفک زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت		
معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می شود.				معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می شود.		مدخل بالا	
										مدخل میان	
										مدخل پایین	
										مح بالا	
										برمح بالا	
										برمح بالای میون	
										مح میون	
										برمح پایین میون	
										برمح پایین	
										مح پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بنوم: سی و ششم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه										
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم	پوی اول		پوی اول			
نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت		
(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)	(مج‌های انتخابی)		
سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم	

بنوم:سی و هفتم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه

نیم بنوم								اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه	اجرای	نقشه	اجرای	نقشه	اجرای	نقشه	اجرای		
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای شلیت	
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تراها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	
مدخل بالا		مددخل میان		مددخل پایین		مج بالا		برمج بالا	
برمج بالا		برمج میون		برمج پایین میون		مج میون		برمج پایین میون	
برمج پایین		برمج پایین		مج پایین		سیاه جو		سفیدجو	

بنوم: سی و هشتم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه										
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی پنجم	پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را از میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایده‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.					مدخل بالا	
									مدخل میان	
									مددخل پایین	
									مج بالا	
									برمج بالا	
									برمج بالای میون	
									مج میون	
									برمج پایین میون	
									برمج پایین	
									مج پایین	
									سیاه جو	
									سفیدجو	

بنوم: سی و نهم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش زمینه

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت			
گا چهارم	گا سوم	گا دوم	گا اول				
نقشه دستوریافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت						
میکا را بر اساس نقشه دستوریافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	میکا را بر اساس نقشه دستوریافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	میکا را بر اساس نقشه دستوریافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	میکا را بر اساس نقشه دستوریافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم.	سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.
مدخل بالا	مدخل میان	مدخل پایین	مج بالا	برمج بالا	برمج بالای میون	مج میون	برمج پایین میون
سیاه جو	سفید جو						

بنوم: چهلم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و کش‌ها								
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	مدآخ‌ل بالا
می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.	مدآخ‌ل میان
								مدآخ‌ل پایین
								مج بالا
								برمج بالا
								برمج بالای میون
								مج میون
								برمج پایین میون
								مج پایین
								سیاه جو
								سفیدجو

بنوم: چهل و یکم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت				
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	اجزای شلیت				
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای Shellit
معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمیان تارها عبور می‌دهیم سپسین بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمیان تارها عبور می‌دهیم سپسین بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمیان تارها عبور می‌دهیم سپسین بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، بنجه زده می‌شود.	معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمیان تارها عبور می‌دهیم سپسین بنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، بنجه زده می‌شود.	مدخل بالا			
					مدخل میان			
					مددخل پایین			
					مج بالا			
					برمج بالا			
					برمج بالای میون			
					مج میون			
					برمج پایین میون			
					برمج پایین			
					مج پایین			
					سیاه جو			
					سفیدجو			

بنوم: چهل و دوم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.				مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی رنگی را ز میان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی رنگی، پنجه زده می‌شود.	مدخل بالا
										مدخل میان	
										مددخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بنوم: چهل و سوم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم		نیم بنوم		اجزای شلیت				
پوی چهارم	پوی سوم	پوی دوم	پوی اول	مدخل بالا				
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	اجزای Shellit
معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان ثارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان ثارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.				مدخل میان
				معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان ثارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				مدخل پایین
								مج بالا
								برمج بالا
								برمج بالای میون
								مج میون
								برمج پایین میون
								برمج پایین
								مج پایین
								سیاه جو
								سفیدجو

بنوم: چهل و چهارم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه		
نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	دستوربافت	اجرای بافت	نقشه	اجزای شلیت	
مج های (انتخابی)	مدخل بالا										
منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	منها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مدخل بالا	
مدخل میان	مدخل پایین	مح بالا	برمح بالای میون	مح میون	برمح پایین میون	برمح پایین	مح پایین	سیاه جو	سفیدجو		

بنوم: چهل و پنجم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم								اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه	دستوربافت	نقشه	دستوربافت	نقشه	دستوربافت	نقشه	دستوربافت		
اجرای بافت	(مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	(مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	(مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	(مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	
میکوا را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تارها عبور می‌دهیم سپسین پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.								مداخل بالا	
								مداخل میان	
								مداخل پایین	
								مح بالا	
								برمح بالا	
								برمح بالای میون	
								مح میون	
								برمح پایین میون	
								بو مح پایین	
								مح پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	

بنوم: چهل و ششم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت										
معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		معها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مداخل بالا	
										مداخل میان	
										مداخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفید جو	

بنوم: چهل و هفتم - بافت کش‌های حاشیه عمودی و افقی

نیم بنوم								اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه	اجرای بابت	نقشه	اجرای بابت	نقشه	اجرای بابت	نقشه	اجرای بابت		
دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بابت	مدخل بالا	
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را زمیان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پوی سفید را زمیان تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پوی سفید، پنجه زده می‌شود.				مدخل میان	
								مدخل پایین	
								مج بالا	
								برمج بالا	
								برمج بالای میون	
								مج میون	
								برمج پایین میون	
								برمج پایین	
								مج پایین	
								سیاه جو	
								سفیدجو	

بنوم: چهل و هشتم - بافت کش‌های زمینه									
نیم بنوم				نیم بنوم					اجزای شلیت
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تراها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تراها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان تراها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان تراها عبورمی دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مددخل بالا
									مددخل میان
									مددخل پایین
									مج بالا
									برمج بالا
									برمج بالای میون
									مج میون
									برمج پایین میون
									برمج پایین
									مج پایین
									سیاه جو
									سفیدجو

بنوم: چهل و نهم - بافت کش‌های زمینه									
نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول			
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت		
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید را از میان تارها عبورمی دهیم سپس بنجه زده می‌شود و کمانه جبهه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	

بنوم: پنجاه - بافت کش‌های زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت										
مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.	مج‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را از میان تارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.	اجزای Shellit	
مددخل بالا	مددخل میان	مددخل پایین	مج بالا	برمج بالا	برمج بالا میون	مج میون	برمج پایین میون	برمج پایین	مج پایین	سیاه جو	
سفیدجو											

بنوم: پنجاه و یک - بافت کش‌های زمینه

نیم بنوم				نیم بنوم				اجزای شلیت
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت	
می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را ز میان ثارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				می‌ها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را ز میان ثارها عبور می‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جایه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.				مداخل بالا
								مداخل میان
								مداخل پایین
								مج بالا
								برمج بالا
								برمج بالای میون
								مج میون
								برمج پایین میون
								برمج پایین
								مج پایین
								سیاه جو
								سفیدجو

بنوم: پنجاه و دو - بافت کش‌های زمینه											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم		پوی دوم		پوی اول					
نقشه دستوربافت (مج‌های انتخابی)	اجرای بافت										
میکارا بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		میکارا بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		میکارا بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود سفید را زمین تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود سفید، پنجه زده می‌شود.		میکارا بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		میکارا بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می‌کنیم و پود رنگی را زمین تارها عبورمی‌دهیم سپس پنجه زده می‌شود و کمانه جابه‌جا می‌گردد و با برگشت پود رنگی، پنجه زده می‌شود.		مداخل بالا	
										مداخل میان	
										مداخل پایین	
										مح بالا	
										برمح بالا	
										برمح بالای میون	
										مح میون	
										برمح پایین میون	
										برمح پایین	
										مح پایین	
										سیاه جو	
										سفید جو	

بنوم: پنجاه و سه - بافت سرپر											
نیم بنوم					نیم بنوم					اجزای شلیت	
پوی چهارم		پوی سوم			پوی دوم		پوی اول				
نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت	نقشه دستوربافت (مج های انتخابی)	اجرای بافت		
میها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید (نخ چله) را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید (نخ چله)، پنجه زده می شود.				میها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید (نخ چله) را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید (نخ چله)، پنجه زده می شود.			میها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید (نخ چله) را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید (نخ چله)، پنجه زده می شود.		میها را بر اساس نقشه دستوربافت به کلی مهار می کنیم و پود سفید (نخ چله) را از میان تارها عبور می دهیم سپس پنجه زده می شود و کمانه جابه جا می گردد و با برگشت پود سفید (نخ چله)، پنجه زده می شود.		مداخل بالا
										مداخل میان	
										مداخل پایین	
										مج بالا	
										برمج بالا	
										برمج بالای میون	
										مج میون	
										برمج پایین میون	
										برمج پایین	
										مج پایین	
										سیاه جو	
										سفیدجو	

بنوم پنجاه و چهار، پنج، پنجاه و شش و پنجاه و هفت را همانند بنوم پنجاه و سه ببافید.



شکل ۷۸- مراحل بافت

فعالیت کارگاهی

پایین کشی زیلو

مهارت ۱: پیچیدن زیلو



زمانی که ارتفاع بافت در دستگاه به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر می‌رسد، عبور پود از چله‌ها به سختی انجام می‌گیرد. در این مرحله تنگ بالا را آزاد و چله‌ها را از حالت کشش خارج می‌نماییم؛ سپس با استفاده از تنگ پایین، زیلوی بافته شده را به دور تیرپایین جمع می‌کنیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا زیلو در فاصله ۲۰ سانتی‌متری تیر پایین قرار گیرد. آن‌گاه با استفاده از تنگ بالا چله‌ها را در حالت کشش بافت مهار می‌کنیم و بافت را ادامه می‌دهیم. زیلوی بافته شده را بر روی تیر پایین جمع کنید.



شکل ۷۹- جمع کردن زیلو بر روی تیر پایین

جدا کردن زیلو

برای جداسازی زیلو از دستگاه دو روش معمول است:

- ۱- جداسازی تمام زیلوهای بافته شده از روی دستگاه،
- ۲- جداسازی زیلو به صورت تک؛

چلهٔ زیلو از نوع چلهٔ فارسی است و طول آن عموماً به اندازهٔ دو عدد زیلو (با اندازهٔ از پیش تعیین شده) و یا در مواردی بیشتر از دو عدد زیلوست. همان طور که در بخش‌های قبلی ذکر شد، فاصلهٔ بین دو بافته را «شقه» می‌گویند. پس از اتمام هر قطعهٔ از زیلو، حد فاصل شقه را به دو قسمت مساوی تقسیم و با استفاده از مازیک و خط‌کش، خط برش چله را علامت‌گذاری می‌کنیم. همین عمل را برای تمامی زیلوهای بافته شده بر روی چلهٔ تا اتمام بافت آخرین زیلو بر روی دستگاه انجام می‌دهیم. بعد از اتمام بافت، تنگ بالا را آزاد می‌کنیم و با کم شدن فشار چله، با استفاده از قیچی، چله‌ها را از روی خط برش مشخص شده برش می‌زنیم و به همین ترتیب با آزاد کردن تنگ تیر پایین، مابقی زیلوهای بافته شده را از روی تیر پایین برش می‌دهیم و جدا می‌کنیم.

در صورتی که بخواهیم هرکدام از زیلوهای بافته شده را بعد از اتمام بافت از دستگاه جدا کنیم، ابتدا باید فاصلهٔ شقه را از ۱۵ سانتی‌متر به ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر افزایش دهیم، سپس خط برش را در فاصلهٔ ۷/۵ سانتی‌متر بالای بافت سرپر علامت‌گذاری و محل برش را مشخص می‌کنیم، سپس در فاصلهٔ ۲۵ سانتی‌متری، بافت زیلوی بعدی را شروع می‌کنیم و این زیلو را به طول ۷۰ سانتی‌متر می‌بافیم، سپس همانند روش قبل، تنگ بالا را آزاد و چله‌ها را از حالت کشش خارج می‌سازیم و با استفاده از قیچی زیلوی بافته شده را از دستگاه جدا می‌کنیم، سپس همانند ابتدای نصب چله، چله‌ها را بر روی تیر پایین «ته دوزی» می‌کنیم و پس از آن تنگ بالا را مهار می‌کنیم و بافت را ادامه می‌دهیم.



شکل ۸۱- محل برش و بافت زیلوی بعدی



شکل ۸۰- علامت‌گذاری شقه



شکل ۸۳- چیدن یا برش دادن زیلو



شکل ۸۲- آزاد کردن تنگ بالا



شکل ۸۵- باز کردن زیلو از روی تیر پایین



شکل ۸۴- آزاد کردن تنگ پایین دستگاه

بافت زیلو



شکل ۸۷- برش دادن و جدا کردن زیلوها



شکل ۸۶- آزاد کردن زیلو از تیر پایین



شکل ۸۹- قرار دادن چوب مهار



شکل ۸۸- گره زدن انتهای چله

جدا کردن زیلو

مهارت ۲: تقسیم نمودن شقه

ابزار و تجهیزات: قیچی، ماژیک، خطکش فلزی ۶۰ سانتی‌متری

زیلو را از محل شقه از دستگاه جدا کنید.

فعالیت کارگاهی





تکمیل زیلو

مهارت ۳: انتخاب تعداد تون‌ها و گره زدن آنها

زیلوهای جداسده از دستگاه را بر روی میزکار پهن کنید سپس چله‌ها را به صورت چهارتایی جدا سازید و آن‌ها را گره بزنید.

نکته



با توجه به سلیقه بافندۀ، چله‌های زیلو می‌تواند به صورت انواع گیس باف گره زده شود.



شکل ۹۰- تکمیل زیلو

ارزشیابی شایستگی «بافت زیلو»

شرح کار:

- ۱۷- مراحل بافت
۱۸- تبدیل نقشه به دستور
۱۹- بافت سریر
۲۰- بافت کشها
۲۱- بستن پهناند
۲۲- بافت حاشیه و زمینه زیلو
۲۳- جدا کردن زیلو
۲۴- تکمیل زیلو
- ۹- دو گزون کردن
۱۰- بستن شلیت
۱۱- آماده کردن نخهای گرت نقش
۱۲- بستن گرت نقش
۱۳- مورده بستن کلی و کمونهها
۱۴- بستن گرت شمشه بالا و پایین
۱۵- بستن شانه روی چله یا قوار دادن نخ بخار
۱۶- تنظیم فشار چله با استفاده از تنگها

- ۱- چله دوانی
۲- بازکردن و راست گرفتن چلهها
۳- پیچیدن چلهها
۴- بستن و برگرداندن چله بر روی تیر پایین
۵- بستن چلهها بر روی تیر بالا
۶- تنظیم فاصله چلهها بر روی تیر بالا
۷- برگرداندن چلهها بر روی تیر بالا
۸- پایین آوردن چوب مهار چله

استاندارد عملکرد:

پودکشی و نقش اندازی زیلو بر اساس نقشه و جداسازی آن از دار

شاخصها:

مهرات چله دوانی با استفاده از قاب چله‌کشی، آماده سازی نخ مهار، گره زدن نخ مهار، بازکردن چلهها از روی قاب چله‌کشی، بازکردن پیچ چلهها، مرتب کردن چلهها بر اساس نقشه، پیچیدن چلهها و بردن آنها تا کنار دستگاه، گره زدن چلهها بر روی تیر پایین یا ته دوزی کردن، پیچیدن کار بر روی تیر پایین، مهار کردن چلهها بر روی تیرک‌های تیر بالا، تنظیم کردن دقیق فاصله چلهها به وسیله شاغل، برگرداندن چلهها بر روی تیر بالا به وسیله تنگها بدون شل شدن چلهها، پایین اوردن چوب مهار چله، تقسیم کردن نخهای گرت پایین به دو قسمت مساوی و زیر و رو کردن آنها، مهار کردن نخها در دو فاصله چوشلیت، دسته‌بندی کردن مج‌ها به دسته‌های ۱۲ تایی به وسیله نخ مهار، تنظیم اندازه نخهای گرت نقش، گره زدن دو طرف آن، بستن نخهای گرت نقش به ترتیب و بدون اشتباه، تنظیم فاصله صحیح میان شمشه و کمونه، تنظیم صحیح نخ مهار کلی، مهار کردن شمشه‌ها، تنظیم صحیح فاصله چلهها تا شمشه‌ها، زیر و رو کردن نخ چلهها و عبور دادن نخ بجال از میان آن.

تنظیم کردن صحیح فشار چلهها، شناخت کامل با مراحل بافت، تبدیل کردن نقشه مورد نظر به دستور برای بافت، بافتندن صحیح سریر با توجه به دستور بافت، بافتندن صحیح کشها با توجه به دستور بافت، تنظیم درست عرض یافته، بستن صحیح پهناند، بافتندن صحیح حاشیه و زمینه زیلو با توجه به دستور بافت، آزاد کردن تنگها، چیدن چلهها از محل مناسب، گره زدن ریشه‌ها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۶۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

دستگاه زیلویافی، نخ چله، قیچی، خط‌کش فلزی، متر فلزی، مازیک، پیچ‌گوشی، آچار فرانسه، چکش ۳۰۰ گرمی، چکش پلاستیکی، تراز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	گردآوری اطلاعات مربوط به حاجیم، انواع دستگاه‌های زیلو و اجزای آن	۱	
۲	محاسبه و برآورد مساحت کارگاه زیلویافی، تعیین محل نصب دستگاه زیلویافی	۲	
۳	اتصال قطعات دستگاه به یکدیگر و آماده سازی آن برای چله‌ریزی	۲	
	شاخصی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

پودمان ۳

بافت حاجیم ساده



واحد یادگیری ۵

شاپیستگی تهیه نخ‌های جاجیم

آیا می‌دانید جاجیم چطور طرح ریزی می‌شود؟ چگونه می‌توان برای جاجیم بافی نقشه طراحی کرد؟ آیا می‌دانید ارتباط طرح و نقشه با میزان مواد اولیه جاجیم چگونه است؟ برای بافت یک تخته جاجیم چه مقدار نخ نیاز داریم؟ دستیابی به پاسخ چنین پرسش‌هایی مستلزم این است که در گام نخست، ابعاد جاجیم مورد نظرمان را مشخص نماییم.

آیا می‌دانید مناسب‌ترین جنس نخ برای بافتن جاجیم چیست؟ نسبت ضخامت نخ‌های جاجیم چگونه است؟ شیوه‌های تهیه و توزیع نخ مناسب جاجیم چگونه است؟ برای بافت یک قطعه جاجیم چه مقدار نخ مورد نیاز است؟ می‌توانید مقدار نخ مورد نیاز برای بافتن جاجیم را تعیین کنید؟

شما در این فصل از کتاب:


- با جنس و مقدار نخ‌های مناسب جاجیم بافی آشنا خواهید شد.
- با مقیاس طرح در جاجیم آشنا خواهید شد.
- ویژگی‌های طرح و روش طراحی اندازی جاجیم را خواهید آموخت.
- با فروشگاه‌های مواد اولیه و مراکز تهیه نخ آشنا خواهید شد.
- با روش‌های بسته‌بندی، ارائه و تهیه نخ آشنا خواهید شد.
- شایستگی آن را پیدا خواهید کرد که مقدار مواد اولیه برای بافت جاجیم را تعیین کنید.

استاندارد عملکرد

تعیین و محاسبه رنگ، جنس و مقدار مورد نیاز نخ‌های مصرفی گرداوری اطلاعات مربوط به بازارهای فروش و خرید نخ و انتقال آن به کارگاه جاجیم بافی

تعريف حاجیم

تار و پود در شکل‌گیری همه دست‌بافته‌ها بسیار اهمیت دارد، به طوری که تصور به وجود آمدن یک دست‌بافته بدون تار یا پود ناممکن به نظر می‌رسد. از این نظر شاید نتوانیم بگوییم در قالی یا گلیم، تار اهمیت بیشتری دارد یا پود. اما در مورد حاجیم‌ها (به استثنای حاجیم‌های پودنما^۱ یا حاجیم‌هایی با پودهای الحقیقی)، وظیفه و کارکردی که چله دارد بیشتر از پود احساس می‌شود. چرا که علاوه بر ایجاد بسترهای برای بافت، رنگ حاجیم و طرح آن نیز منوط به چله‌کشی منظم و دقیق است. به عبارت دیگر تارهای رنگین در شکل‌گیری حاجیم نقش مهمی عهده دارند. در عین حال در سراسر ایران و در برخی از کشورهای هم‌جوار، حاجیم‌هایی بافت می‌شود که به دلیل داشتن تنوع فنون، ابعاد و روش بافت، ارائه تعریفی واحد از حاجیم را دشوار می‌سازد. اما اجمالاً حاجیم را این‌گونه تعریف کرد: «دست‌بافته‌ای کم عرض با طول نسبتاً زیاد، که در غالب موارد آن را به صورت تارنما یا تار و پود نما می‌بافند و پس از بافت، با هدف از پیش تعیین شده، به اندازه‌های کوچک‌تر تقسیم و قطعات بریده شده آن به یکدیگر دوخته می‌شود».

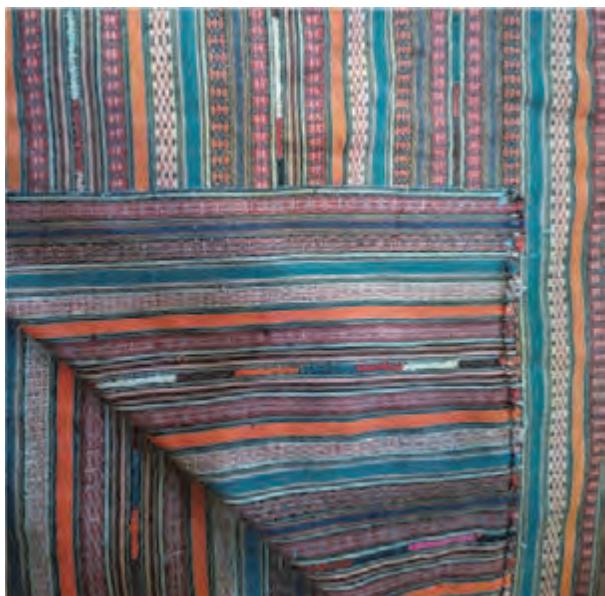

شکل ۱- حاجیم پشمی با پود پنبه‌ای

ساختار کلی حاجیم

همان طور که گفتیم، تارهای رنگین در بافته شدن حاجیم نقش مهمی دارند. با دقت در نحوه در هم تنیده شدن تار و پود حاجیم این نکته فهمیده می‌شود که در ساختار حاجیم، تارها هستند که بافت، نقش و رنگ

۱- در برخی از مناطق به وسیله دستگاه‌های پارچه‌بافی دست‌بافته‌ای پودنما بافته می‌شود که آن را حاجیم می‌نامند.

آن را فراهم می‌کنند. ضمن اینکه راه راههای رنگی که در راستای طول جاجیم شکل می‌گیرد، چه حاوی نقش‌مایه و چه فاقد نقش‌مایه باشد، از نظر بصری مهم‌ترین عامل برای شناخت جاجیم‌هاست.



شکل ۲- طرح جاجیم ساده

جاجیم‌های بافته شده‌ای را که در کارگاه در اختیار دارید، با دقیق بینید و ویژگی‌های هر یک را با مشورت دوستانتان بررسی و یادداشت کنید و با طراحی یک جدول، نتایج مقایسه و جمع‌بندی‌ها را در آن بنویسید.

بحث کنید



انواع جاجیم و تکنیک‌های بافت آن

ادوات و ابزارهای بافت در گونه‌گون شدن دست‌بافته‌ها تأثیرات مهمی دارند. در شکل‌گیری انواع جاجیم نیز تأثیر ابزارها به طور بارزی عیان است. همچنان که در میان بافندگان مناطق مختلف، جاجیم‌ها را به تعداد کوچکی‌های مورد استفاده در حین بافتشان می‌شناسند. در اینجا نیز همین نام‌گذاری را مورد استفاده قرار می‌دهیم و به سه گروه جاجیم یک کوچک، دو کوچک و چهار کوچک و انواع بافت جاجیم‌هایی که در این سه گروه قرار می‌گیرند می‌پردازیم.

الف: جاجیم یک کوچک

قابلیت‌های بافت جاجیم یک کوچک، در هم تنیدن تار و پود به صورت یک زیر و یک روست که ساده‌ترین نوع بافت است. تارها به صورت یک در میان زیر و رو می‌شوند و پود مستقیماً در بین آنها قرار می‌گیرد. تارهای جاجیم را می‌توان متراکم یا تُنک، چله‌کشی کرد. در صورتی که چله‌کشی متراکم انجام شود دست‌بافته‌ای تارنما شکل می‌گیرد و چنانچه تراکم تارها کم باشد، بخشی از پود نیز از لابه‌لای تارها به چشم می‌خورد و بافته‌ای تار و پودنما می‌شود، هرچند این روشِ اخیر، در میان بافندگان جاجیم رواج ندارد. به هر صورت این نوع جاجیم که با یک کوچک بافته می‌شود و به جاجیم ساده موسوم است، پایه‌ای ترین بافته در میان فرش‌ها و منسوجات قلمداد می‌شود.


بافت حاجیم ساده

بافت تافته یکی از ساز و کارهای بافت معرفی شده است که در آن وضعیت تلاقي تارها و پودها به صورت زیر و روی یکی در میان است. برای شروع به بافت تافته، امکان جابه‌جایی تارها برای شکل‌گیری نقش وجود دارد که نمونه‌هایی از آن مشاهده می‌شود.



شکل ۳- بافت ساده و ایجاد نقش با جابه‌جایی تار

تارنما بودن حاجیم ساده این قابلیت را به وجود می‌آورد که با استفاده از ترفند جابه‌جایی برخی از تارها، نقش به وجود آورد. بافت تافته به دو صورت متراکم و تُنک امکان اجرا دارد. چنانچه متراکم بافته شود با جابه‌جایی تارها می‌توان ایجاد نقش نمود و دستبافت‌های تارنما به وجود آورد. چنانچه تارها با تراکم کم باشند می‌توان با کمک پودهای رنگین، پاساژهای رنگی عمودی افقی به وجود آورد و دستبافت‌های تاری پودی خلق کرد.

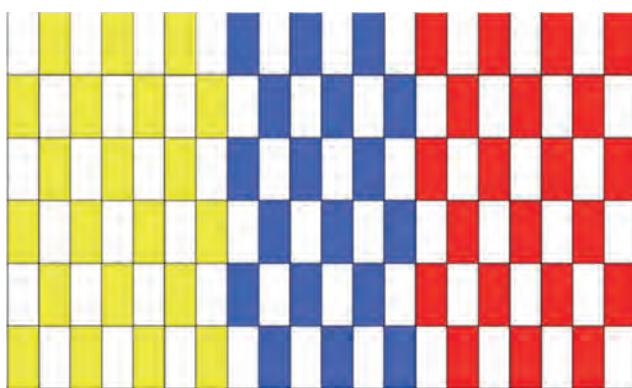


شکل ۴- الگوی تاری پودی تافته

ب: حاجیم دو کوچی

نقش کوچی در دستبافت‌های، ایجاد دهانه بافت و به عبارت دیگر زیر و رو کردن تارهای است. این جابه‌جایی تارها، با یک کوچی و هاف به راحتی انجام می‌پذیرد. در حاجیم‌های دو کوچی همین عمل جابه‌جایی تارها

با همین نظم صورت می‌گیرد. بنابراین عملکرد یک هاف و کوچی با سیستم دو کوچی یکسان است. اما بسیاری از بافته‌های حاجیم برای دستیابی به نقش پردازی‌های پیچیده، بر روی چلهٔ حاجیم دو کوچی نصب می‌کنند و با دخالت انگشت، تعدادی از تارها را با هدف از پیش معلوم، در پود دهی مشارکت می‌دهند یا از درگیری با پود حذف می‌کنند. با این عمل امکان شکل‌گیری نقش‌هایی متنوع اما در مقیاس کوچک فراهم می‌شود.

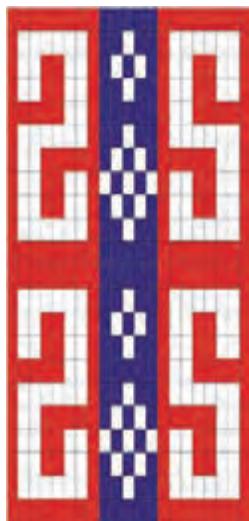

شکل ۵- الگوی بافت دو کوچی و ایجاد نقش با کمک انگشت

پ: چهار کوچی

خلافیت بافته‌های حاجیم در ایجاد نقش پیچیده و متنوع موجب شد تا ادوات بافت را هر چه گستره‌تر مورد استفاده قرار دهند. بهره‌گیری از تعداد کوچی‌های بیشتر پاسخ‌گویی قریحه بافندگان در طراحی نقش پیچیده‌تر شد. در میان فرش‌ها، حاجیم دست‌بافته‌ای است که از نظر فنون بافت قرابت زیادی با پارچه‌ها دارد. نقاط مشترک فنی بین پارچه‌ها و حاجیم عبارت‌اند از طول زیاد، نیاز نداشتن به شیرازه، بریده و دوخته شدن تکه‌ها در کنار یکدیگر، طرح‌ریزی قبل از بافت (نخ‌کشی در پارچه و کوچی‌بندی در حاجیم)، دارا بودن ریتم بافت تکرار شونده کاربردهای متنوع و مشابهی نیز دارند، زیرا هم به صورت زیرانداز و هم به آویز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگر تافته را که در آن، تار و پود به صورت مساوی با هم درگیر می‌شوند، نخستین یا پایه‌ای ترین بافت در نظر بگیریم، مرحله بعد از آن، بافت چهار کوچی است که در آن امکان طراحی بافت وجود دارد. در این صورت، بافته‌هایی کج راه (سرژه) و انواع مختلف آن امکان بافت دارند. الگوهای زیر نمونه‌هایی از بافت چهار کوچی هستند که بر روی حاجیم‌ها و پارچه‌ها قابل اجرا و مشاهده‌اند


بافت حاجیم ساده



۶-۲- سرژه چپ راه




۶-۱- سرژه راست راه

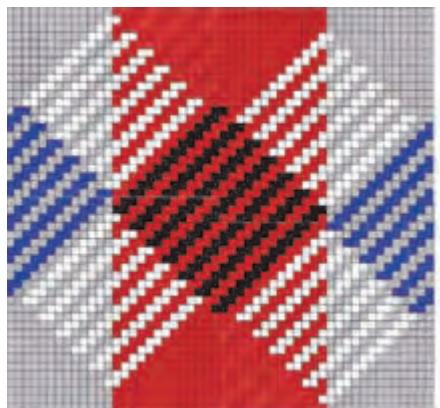


۶-۴- سرژه با پودهای رنگی در یک ردیف



۶-۳- جناغی

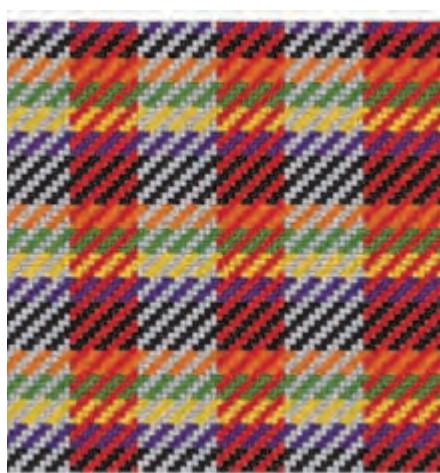

۶-۵- ب. سرژه با پودهای رنگی سراسری

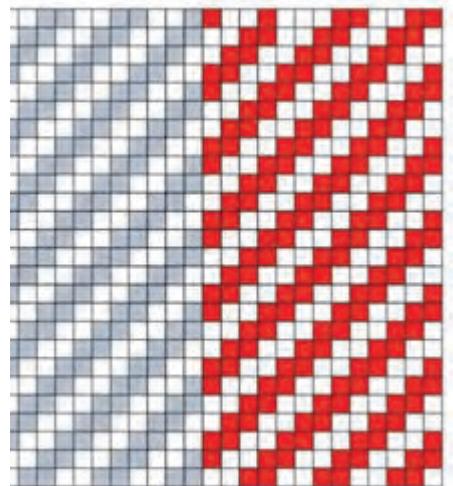


۶-۵- الف. سرژه با پود تک رنگ سراسری

شکل ۶- انواع الگوهای بافت با چهارکوچی

نکته قابل ذکر در بافت جاجیم‌های چهار کوچی این است که عموماً این بافته‌ها تاری پودی هستند. همچنین در بافت تافته (بافت ساده‌ای که با دو کوچی شکل می‌گیرد) چنانچه تراکم تارها زیاد شود، می‌توان در بافت آن از چهار کوچی استفاده کرد. این به آن معناست که در تولید تافته، چنانچه با چهار کوچی بافته شود، بر خلاف سایر بافته‌های چهار کوچی، طراحی بافت صورت نمی‌گیرد. قابل توجه است که بافته‌ای ساده، فقط زمانی با دو یا چهار کوچی بافته می‌شوند که تراکم نخ‌هایشان زیاد باشد.

أنواع جاجيم از نظر تكنيك بافت، مطابق نمودار زير طبقه‌بندی می‌شوند:

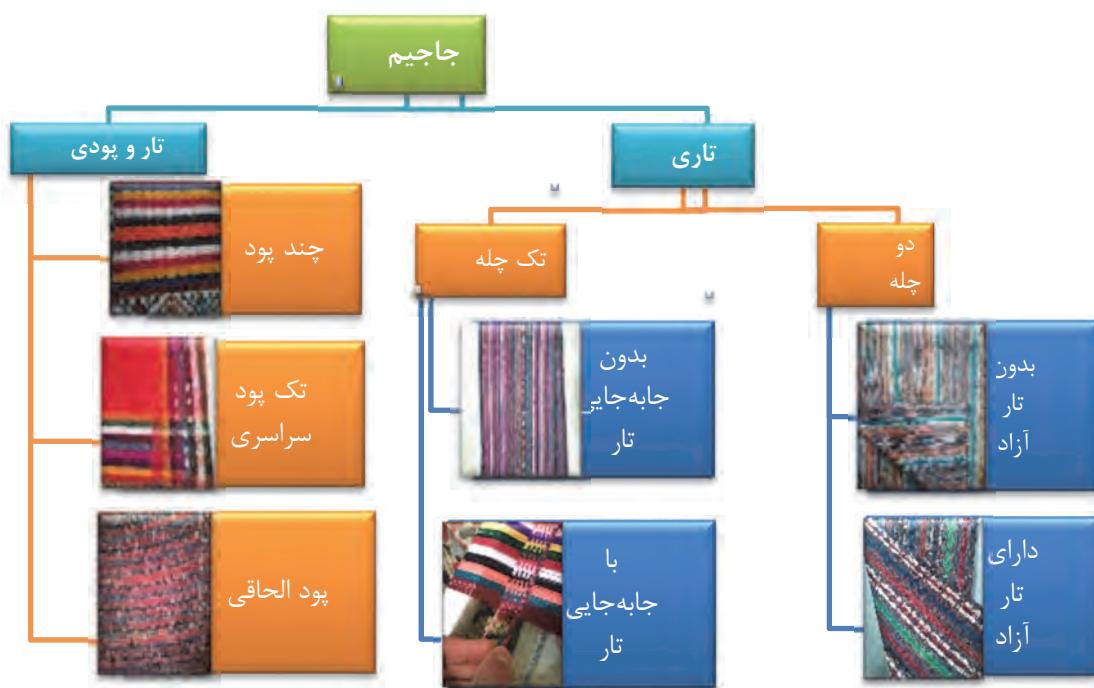

نمودار ۱ - انواع جاجیم از نظر تکنیک بافت

جاجیم‌ها از نظر نوع بافت در سه گروه قرار می‌گیرند.

بافت حاجیم ساده

جدول شماره ۱- انواع حاجیم از نظر نوع بافت

ردیف	نوع بافت حاجیم	نمونه
۱	تار نما	
۲	تار و پود نما	
۳	(در برخی از مناطق استان‌های سمنان و مازندران این دست‌بافته‌های پودنما با استفاده از دستگاه‌های بافندگی پارچه بافته می‌شوند و به حاجیم موسوم شده‌اند. می‌توان این بافته‌ها را از نظر ساختاری در گروه گلیم‌ها قرار داد.)	


جستجو کنید




در منطقه و شهر محل سکونت خود، حداقل ده تخته جاجیم را بررسی و اطلاعات مربوط به آن‌ها را ثبت کنید. سپس اطلاعات به دست آمده را با توجه به نمودارهای ۱-۳ و جدول ۱-۳ طبقه‌بندی کنید و در اختیار کلاس قرار دهید.

مشخص کردن واحد طرح در جاجیم

تار و پود اجزای اصلی بافت جاجیم هستند. رنگین بودن تارها نیز موجب نقش آفرینی می‌شود. در کاغذ نقشه‌های شطرنجی مورد استفاده برای طراحی قالی کوچک‌ترین واحد کاغذ نقشه، واحد طرح قلمداد می‌شود. در طراحی فرش این واحد، ما بازای دو نخ چله، پود (ضخیم و نازک) و گره است. همین واحد در بافت انواع جاجیم، معادل چهار نخ تار و یک پود است. در نهایت باید گفت که واحد طرح در جاجیم، یک مستطیل عمودی (در راستای تارها) است که مساحت آن نصف واحد طرح در نقشه قالی است.

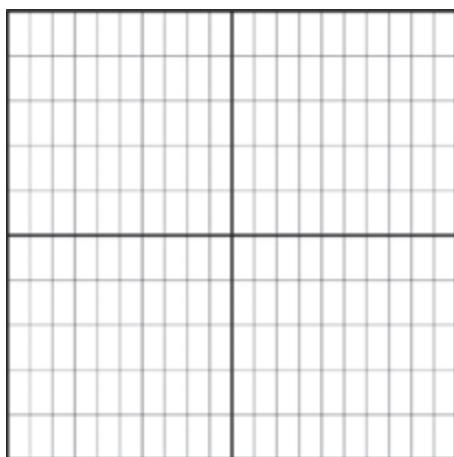

شکل ۸- واحد طرح در جاجیم.

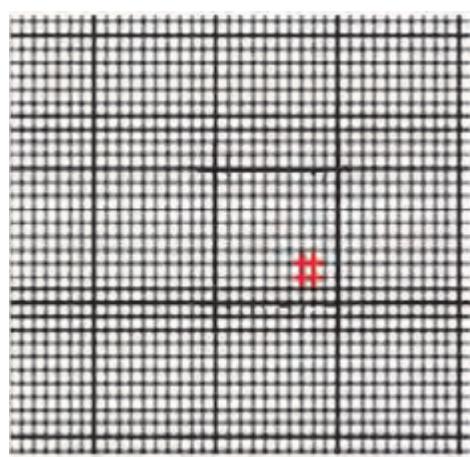

شکل ۷- واحد طرح در بافت قالی. این واحد معادل یک جفت چله و دو پود (زیر و رو) و گره است.

بر روی یک برگ کاغذ ۴ نقشه مناسبی برای طراحی جاجیم ترسیم کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.


تمرین کنید




فعالیت کارگاهی



بر روی کاغذ نقشه یکی از دو الگوی زیر را با هفت رنگ اجرا کنید.

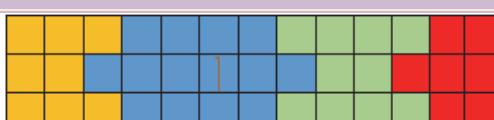

الگوی شماره ۲

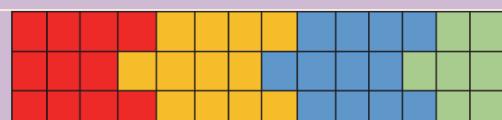

الگوی شماره ۱

برای بافت جاجیم ساده که موضوع این فصل کتاب است، از الگوی دندان موشی استفاده کنید.

بافت جاجیم ساده

ابعاد نقشه در جاجیم بر اساس نوع طرح (شکل ظاهری طرح) تعیین می‌شود و تعداد تکرار آن اندازه طول جاجیم را مشخص می‌کند. عرض نقشه نیز مشخص کننده تعداد چله در جاجیم است.

نکته



تعیین طرح جاجیم بر اساس نوع بافت

پیش از تعیین و ترسیم طرح نهایی، لازم است ابعاد جاجیمی را که قصد بافتن آن را داریم، همچنین طرح مورد نظر را مشخص کنیم. پس از آن رنگ‌های مناسب طرح را معلوم می‌کنیم و در ادامه طرح را بر روی کاغذ شترنچی انتقال می‌دهیم تا طرح نهایی دیده شود.

نکته



در بافت جاجیم، امکان تغییر رنگ در راستای طولی نقشه وجود ندارد.

ویژگی طرح در جاجیم

با توجه به اینکه رنگ و طرح جاجیم وابسته به چله‌های رنگی است، طراحی بافت جاجیم برای طرح اندازی محدودیت دارد. ویژگی اساسی طرح جاجیم این است که از ابتدا تا انتهای جاجیم هیچ رنگی امکان تغییر ندارد و همین محدودیت طرح اندازی جاجیم است. در این بین جاجیم‌های داری پود الحقی از این قاعده مستثنی هستند.

مراحل شکل‌گیری جاجیم از طراحی تا بافت

مطابق نمودار ۲-۳، مراحل شکل‌گیری جاجیم‌ها با مشخص کردن ابعاد آغاز می‌شود و با جداسازی از دستگاه به پایان می‌رسد.



نمودار ۲- مراحل شکل‌گیری جاجیم



چرا باید برای تهیه جاجیم، ابتدا ابعاد آن را مشخص کنیم؟ با همکلاسی‌هایتان مشورت کنید و پاسخ مناسب در این قسمت بنویسید.

جنس نخ‌های مصرفی

بافت جاجیم همچون گلیم با دو نخ صورت می‌گیرد؛ یکی تار و دیگری پود. اما عموماً نخ‌های تار و پود جاجیم از یک جنس انتخاب می‌شوند. نخ پشمی بیشترین مصرف را در جاجیم داشته است و تار و پود آن با قطر یکسان مورد استفاده واقع می‌شد. در برخی از جاجیم‌ها از نخ پنبه‌ای نیز به عنوان پود استفاده می‌شود. بخشی از جاجیم‌های ایرانی از جنس ابریشم تولید می‌شند. در سال‌های اخیر جاجیم‌ها عمدتاً از جنس اکریلیک (کاموا) بافته می‌شوند.

نکته



با توجه به اینکه تهیه نخ پشمی مناسب جاجیم دشوار و مقرون به هزینه گزارف است، در کارگاه آموزشی می‌توان به جای نخ پشمی از نخ کاموا استفاده کرد.

جنس و رنگ مواد اولیه بر اساس نقشه

جنس نخ‌هایی که در تار و پود جاجیم به کار می‌روند عبارت‌اند از پشم، ابریشم و کاموا. در برخی از جاجیم‌ها برای پود از نخ‌هایی از جنس مو استفاده می‌شود. رنگرزی نخ‌های پشمی و ابریشمی عمدتاً با رنگ‌های طبیعی و در برخی موارد با رنگ‌های شیمیایی است. نخ‌های کاموایی در روند تولیدشان فرایند رنگرزی صنعتی را طی می‌کنند.

فعالیت کارگاهی




با توجه به طرح و نقشه‌ای که در نظر دارید رنگ نخ‌های مورد نیازتان را تعیین کنید.

مشخص کردن میزان مواد اولیه




نمودار ۳- ضرورت محاسبه میزان مواد اولیه

محاسبه مقدار مواد اولیه در کارگاه‌های تولیدی اهمیت بسزایی دارد. مصرف مناسب مواد اولیه در یک کارگاه تولیدی صرفه‌جویی در منابع مالی در پی دارد. یکی از دغدغه‌های مدیران تولید کارگاه‌های بافت، تعیین و به کارگیری مقدار صحیح مواد اولیه است.

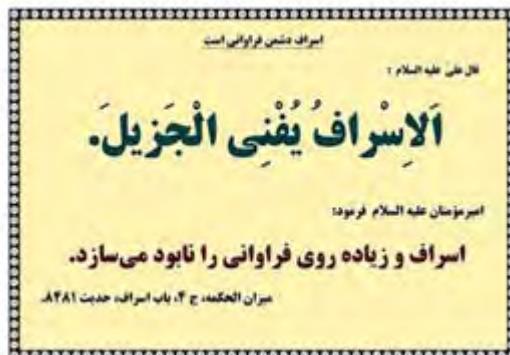

برای برآورد مقدار مواد اولیه، اعم از چله و پود در بافت جاجیم، لازم است طول دستگاه و عرض جاجیم را در نظر بگیریم و به روش زیر عمل کنیم (از این جهت طول دار یا دستگاه بافت در نظر گرفته می‌شود که تارهای جاجیم در حین چله‌کشی، طول دستگاه را طی می‌کنند. اما پودها فقط به اندازه عرض جاجیمی که قرار است بافته شود طول دارند).

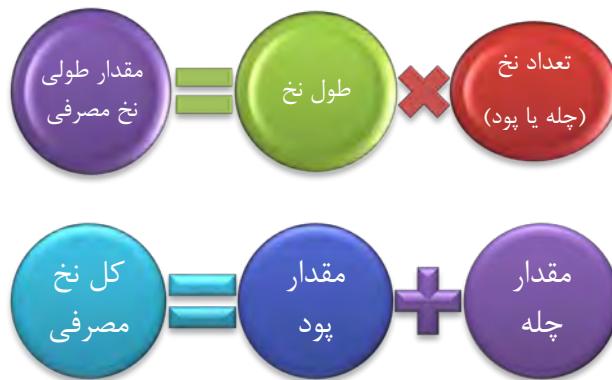

نمودار ۴- محاسبه طولی مواد اولیه

تا اینجا مقدار طولی نخهای مصرفی را می‌توان محاسبه کرد. اما مسئله مهمی که نباید از آن غافل شود این است که برای بافتن جاجیم همواره مقداری چله برای جابه‌جایی تارها و ایجاد دهانه بافت و جایگاه کوچی نیاز است. این مقدار چله در دستگاه‌های مختلف حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر است که باید در محاسبه ابعاد جاجیم لحاظ شود.

اما معیار طول برای تهیه نخ به منظور تولید جاجیم معیار مناسبی نیست. چرا که برای تهیه نخ به کارگیری شاخص طول بسیار دشوار است. برای حل این مشکل می‌توان وزن مقدار مشخصی از نخ را دقیقاً به دست آورد و عدد به دست آمده را شاخصی برای کل نخ مورد نیاز در نظر گرفت. لذا از شاخص وزن

استفاده می‌شود. برای محاسبه مقدار نخ مورد نیاز به یاد داشته باشیم که طول مشخصی از هر نخ، تا زمانی که تاب و ضخامت یکسان داشته باشد، ثابت است.

وزن به گرم	طول تک لای نخ	ضخامت	
۱	۳۰۰ متر	۲۰/۱۵	نمره متریک
۱۰۰	۳۰۰۰۰ متر	۲۰/۱۵	نخ مصرفی

شناسایی فروشگاه‌های مواد اولیه و ارتباط با آنها

روش‌های خریداری نخ

خریداری کردن نخ، هم به مقدار زیاد (خرید عمده) و هم به مقدار کم (خرید جزئی) رایج است به سه روش صورت می‌گیرد (مبادله با هر یک از این سه روش منوط به توافق و رضایت خریدار و فروشنده است).

- ۱- خرید نقد؛
- ۲- خرید اقساط؛
- ۳- خرید مدت‌دار.

معامله معمولاً در هنگام خرید جزئی نخ به صورت نقد انجام می‌شود و خرید اقساطی و مدت‌دار در معاملات عمده اتفاق می‌افتد. در هریک از این سه روش، مسئله مهم صدق گفتار و امانت‌داری است.

نکته

در فضای کسب و کار، خوش حسابی موجب اعتمادسازی و اعتمادسازی موجب خوش‌نامی می‌شود.



ضرب المثل

آدم خوش حساب شریک مال مردم است.

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعُانِ بِالْخِيَارِ
حَتَّىٰ يَفْتَرُقَا.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مشتری و فروشنده تا از هم
جدا نشله اند اختیار فسخ دارند.

پژوهش کنید



در شهر محل سکونت خود فروشنده‌گان و فروشگاه‌های مواد اولیه فرش را شناسایی و فهرست نشانی‌های این فروشگاه‌ها را تهیه نمایید.

بسته‌بندی و انتقال نخ

نخ‌های همجنس، همنگ و هم‌قطر، معمولاً در بازار به صورت کلاف، با وزن ۵ تا ۴,۵ کیلوگرم، در بسته‌بندی‌هایی موسوم به بقچه، عرضه می‌شود. در عین حال برخی نخ‌ها به شکل دوک آماده و عرضه می‌شوند و بسته‌بندی به خصوصی ندارند.

کلاف: نخی که توسط کلاف پیچ پس از تولید به صورت حلقه با جرم حداقل ۲۵۰ گرم پیچیده می‌شود.


بقچه: بسته‌هایی از کلاف به جرم حدود ۴/۵ تا ۵ کیلوگرم می‌باشد.

عدل: تعداد ۱۶ بقچه به جرم ۷۲ تا ۸۰ کیلوگرم می‌باشد.


بهر (پارتی): محموله‌ای از کالا که هم‌جنس، همنوع و دارای نمره نخ، تاب، رنگ و فرآوری یکسان می‌باشد. جرم بوبین و بقچه‌های نخ موجود در بهر: جرم ناخالص بوبین‌ها و همچنین جرم بقچه‌های نخ در هر بهر باید یکسان بوده اما حد رُواداری آنها نسبت به میانگین نباید از ۲ درصد تجاوز کند. نخ باید سالم و تمیز به صورت بوبین و یا بقچه به بازار عرضه شود. کلیه بوبین‌ها یا بقچه‌های یک بهر باید یک شکل و یک اندازه باشند. نخ‌های بسته‌بندی شده باید در کيسه‌های پلیمری و سالم که در مقابل آب مقاوم می‌باشد بسته‌بندی شوند.

بسته‌های نخ باید در کارتنهای موجود در یک بهر (پارتی) کالا باید هم‌شکل و یک اندازه باشند و در کارتنهای را پس از قرار دادن کالا در آن‌ها باید توسط نوار پست به نحوی چسبانید که علاوه بر پوشانیدن تمام طول مرز، روی کارتنهای طرفین نیز حداقل ۱۰ سانتی‌متر کشیده و بر دو پهلوی کارتنهای چسبانیده شود. بسته‌بندی نخ در کارتنهای باید به نحوی باشد که به محتویات آن در موقع حمل و نقل صدمه‌ای وارد نشود. نکته مهم در بسته‌بندی نخ این است که بسته‌بندی می‌تواند به شکل مناسبی غیر از کارتنهای و به صورت عدل باشد به شرطی که در موقع نقل و انتقال به کالا صدمه‌ای وارد نشود.

نکته مهم در انتقال نخ‌ها به کارگاه، مقدار نخی است که باید به کارگاه منتقل شود. مقدار نخی که به کارگاه منتقل می‌شود باید با میزان مصرف تناسب داشته باشد.

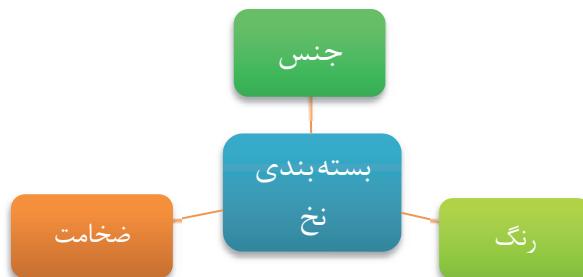

نمودار ۵- شاخص‌های بسته‌بندی نخ

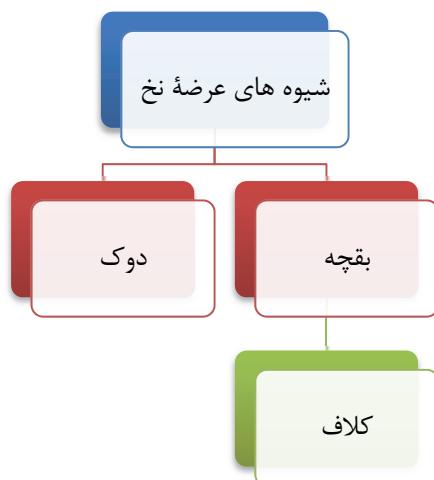

نمودار ۶- شیوه‌های عرضه نخ



شکل ۹- یک بقچه نخ پنبه‌ای با ضخامت ۲۰/۲۱ و به رنگ سفید

ارزشیابی شایستگی «تهیه نخ های حاجیم»

شرح کار:

انتخاب جنس و رنگ الیاف مورد نیاز مبتنی بر نقشه – برآورده مقادیر طولی و وزنی آنها – گردآوری اطلاعات مربوط به بازارهای نخ مصرفی حاجیم شیوه های تهیه نخ – گردآوری اطلاعات پیرامون نحوه عرضه نخ و انتقال نخ

استاندارد عملکرد:

تعیین و محاسبه رنگ - جنس و مقدار مورد نیاز نخ های مصرفی - گردآوری اطلاعات مربوط به بازارهای فروش و خرید نخ و انتقال آن به کارگاه حاجیم بافی

شاخص ها:

توان محاسبه مقدار نخ مورد نیاز - انتقال نخ به کارگاه - انتخاب نخ مناسب از نظر جنس، رنگ و مقدار برای بافت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۳۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

نخ های رنگی - ترازو

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعریف ساختارهای انواع حاجیم ، اصول و ویژگی های طرح حاجیم ، جنس و رنگ الیاف مورد نیاز مبتنی بر نقشه	۱	
۲	تعیین جنس و رنگ نخ های مورد نیاز و برآورده مقادیر طولی و وزنی آنها	۲	
۳	گردآوری اطلاعات مربوط به بازارهای نخ مصرفی حاجیم و شیوه های تهیه نخ	۲	
۴	گردآوری اطلاعات پیرامون نحوه عرضه نخ و انتقال نخ	۲	
	شاخص های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۶

شایستگی بافت حاجیم ساده

آیا مواد اولیه تولید حاجیم را می‌شناسید؟ انواع حاجیم و روش‌های بافت آن کدام‌اند؟ چه کاربردهایی برای حاجیم سراغ دارید؟ آیا با فنون طرح‌اندازی انواع حاجیم‌ها آشنا هستید؟ آیا می‌دانستید حاجیم‌ها بدون الگو و نقشه بافته می‌شده‌اند؟ و یا می‌دانید برای بافت حاجیم می‌شود نقشه بافت طراحی کرد؟ برای بافت حاجیم ساده چه فرایندی طی می‌شود؟

در این فصل با چگونگی بافت حاجیم ساده آشنا می‌شویم. با این توضیح که چله‌کشی در بافت حاجیم، اهمیت اساسی دارد. برای چله‌کشی باید نخ مناسب تهیه شود. در این فصل از کتاب، مراحل بافت حاجیم ساده و شایستگی‌های فنی و غیر فنی آن را در هنگام بافت فرا خواهید گرفت.

شما در این فصل از کتاب:

- با وظایف و کارهای شغل «بافنده حاجیم ساده»، به شکل عملی آشنا خواهید شد.
- توان طرح ریزی حاجیم را کسب خواهید کرد.
- مهارت بافت حاجیم ساده را فرا خواهید گرفت.
- شایستگی آن را پیدا خواهید کرد که برای بافت و تولید حاجیم، طراحی نمایید و نقشه ترسیم کنید.

استاندارد عملکرد

پودکشی و نقش‌اندازی حاجیم بر اساس نقشه و جداسازی و دوخت آنها به یکدیگر

دو اصطلاح «ساده‌بافی» و «بافت ساده»، ضمن متفاوت بودن شان در دنیای دست‌بافته‌ها، همواره با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. به یاد داشته باشیم که در ساده‌بافی‌های (قالی، حاجیم، گلیم، پارچه و ...) ممکن است بافت پیچیده‌ای به کار رود. کارکرد پود در حاجیم ساده چیست؟ تفاوت عملکرد پود در حاجیم با گلیم چیست؟ شکل‌گیری طرح و نقش در حاجیم چگونه است؟



حاجیم ساده

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

برای بافت حاجیم ساده لازم است کارگاه بافت به تجهیزاتی که در فصل قبل گفته شد، مجّهز شود. علاوه بر موارد پیش گفته، تجهیزاتی که در زیر می‌بینید برای بافت حاجیم به کار می‌آیند.



شکل ۱۱-نخ بافت




شکل ۱۰-کرکیت

تاب زیاد نخ در چله‌کشی موجب استحکام نخ و مقاومت در برابر پارگی می‌شود هر چند تاب بیش از حد نیز اشکالاتی به وجود می‌آورد.


طرح ریزی الگو (نقشه)

با توجه به الگوی دندان‌موشی، که در فصل قبل گفته شد، نقشهٔ کامل طرح را می‌توان اجرا کرد. واحد طرح در این الگو، مستطیل عمودی و برابر نصف یک خانهٔ شطرنجی است. این واحد شامل دو نخ تار و یک پود است. برای اجرای طرح و تهیهٔ نقشه، هر واحد کاغذ نقشهٔ گویای دو واحد از بافت است.

الگوی شمارهٔ ۱:

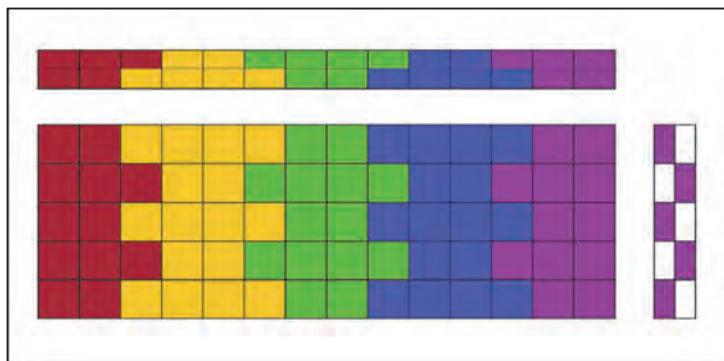

الگوی شمارهٔ ۲:

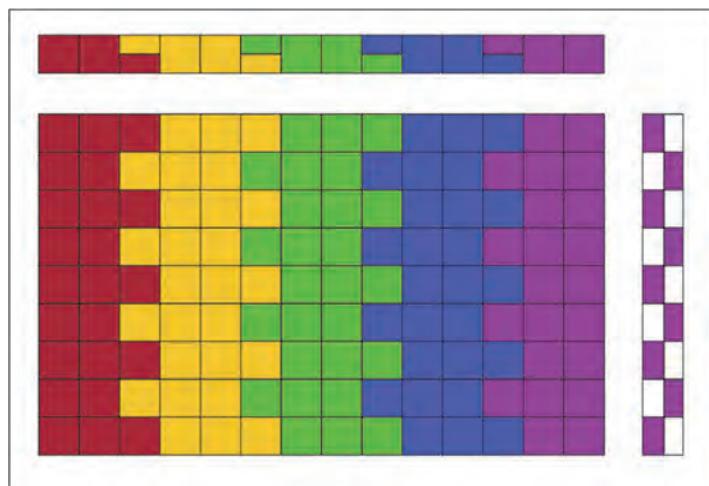

رنگ‌آمیزی نقشه

رنگ و همنشینی رنگ‌ها در دست‌بافته‌ها اولین عاملی است که دیده می‌شود و مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد. در منابع علمی که راجع به رنگ، تضاد رنگی، هماهنگی رنگ‌ها و همنشینی آنها مطالب مفیدی وجود دارد که اجمالاً مبانی رنگ دانسته می‌شوند. دست‌بافته‌هایی نظیر جاجیم دارای مبانی رنگ مختص به خود هستند. با ملاحظه و بررسی تعدادی جاجیم می‌توان به نوع همنشینی رنگ در این دست‌بافته، به تفکیک منطقهٔ بافت آن، پی برد.

در این بخش نقشه‌ای را که برای بافت تهیه کرده‌اید، بر اساس دانش و سلیقه رنگی خود رنگ‌آمیزی نمایید.

فعالیت کارگاهی



نقشه جاجیم ترسیم شده خود را با مطالعه رنگ‌بندی جاجیمهای یکی از مناطق ایران، رنگ‌آمیزی کنید.

تمرین کنید



الیاف مصرفی یک جاجیم ساده پشمی با ابعاد 50×400 سانتی‌متر را که در هر سانتی‌متر عرض آن ۸ نخ چله باشد، محاسبه کنید و محاسبات و نتیجه را در این کادر بنویسید.

فعالیت کارگاهی



با توجه به نقشه‌ای که ترسیم کرده‌اید، مقدار نخ چله مورد نیاز برای بافت جاجیم‌تان را محاسبه کنید.

چله‌کشی بر اساس رنگ‌بندی نقشه

یکی از تفاوت‌های چله‌کشی گلیم و جاجیم در این است که معمولاً برای چله گلیم امکان تعویض نقشه وجود دارد. یعنی می‌توان چندین نقشه با رنگ‌های متفاوت را، مشروط به اینکه تعداد چله آماده شده با تعداد خانه‌های کاغذ شطرنجی برابر باشند، طراحی و ترسیم کرد. اما برای جاجیم از همان بدوجله‌کشی و تصمیم‌گیری برای رنگ‌های چله، طراحی و تعیین رنگ صورت می‌گیرد.



شکل ۱۲-چله‌کشی جاجیم

پخش فیلم



مراحل چله‌کشی



طرح دندان‌موشی را در نظر بگیرید و عملیات چله‌کشی را شروع کنید. با توجه به نقشه‌ای که ترسیم کرده‌اید و بر اساس ابعادی که برای جاجیم در نظر گرفته‌اید، چله‌کشی را آغاز کنید.

بستن کوجی بر اساس طرح

پس از اتمام چله‌کشی نوبت به نصب کوجی می‌رسد.

توجه



در کتاب «چله‌کشی و بافت انواع گلیم» با کاربرد کوجی و طریق نصب آن به طور کامل آشنا شده‌اید.



شکل ۱۳-کوجی‌بندی

برای بافت جاجیم کوجی‌بندی بر اساس طرح انجام می‌شود. به همین منظور جابه‌جایی تارها به ترتیب زیر خواهد بود:

از هر رنگ ۲۰ رشته تار (۱۰ جفت) بر روی دار چله‌کشی می‌شود. برای بستن کوجی لازم است کلیه تارها به صورت منظم زیر و رو شوند. پس از زیر و رو شدن تارها با عبور یک نخ و بستن دو طرف نخ به راست روهای، امکان کوجی‌بندی را فراهم می‌کنیم. در این مرحله نحوه جابه‌جایی تارها نوع دندان‌موشی را معلوم می‌کند.

الف: الگوی دندان‌موشی شماره ۱:

پس از چله‌کشی، از سمت چپ چله‌کشی، ۲ یا ۳ تار رو (بسته به طرحی که ترسیم کرده‌اید)، به طور موقت وارد کار نمی‌شوند. سپس سایر چله‌ها را به ترتیب یکی از زیر و یکی از رو (تا آخر چله‌کشی) زیر و رو

می‌کنیم. پس از زیر و رو کردن تارها، برای حفظ دهانه ایجاد شده یک رشته نخ از میان تارها عبور می‌دهیم. سر انجام تارهای ابتدا که تا این لحظه زیر و رو نشده‌اند، مطابق دهانه به وجود آمده زیر و رو می‌کنیم و در کنار سایر تارها قرار می‌دهیم. با بستن نخ به راست روها شرایط برای کوچی‌بندی مهیا می‌شود.

<p>سوا کردن تعدادی نخ چله بر اساس طرح. فقط نخ‌هایی سوا می‌شوند که جلو دار هستند.</p>		
		
<p>زیر و رو کردن تارها. به ترتیب یک نخ از روی دار و یک نخ از پشت دار.</p>		
		

<p>عبور یک نخ محکم (یک یا چند لای)</p>		
<p>عبور نخ به صورت یکی زیر یکی رو از لابه لای چند تار اول</p>		
<p>بستن دو سر نخ به راست روها</p>		
<p>عبور دادن نخ هاف با زیر و رو کردن تارها</p>		

بستن دو سر نخ هاف به راست روها																						
عبور دادن یک نخ محکم بالاتر از نخ هاف (یک یا چند لای)																						
انتقال نخ با بالای دار	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>بسته شده</td><td>بستگاه</td><td>نخ</td><td>نخ</td><td>بستگاه</td><td>بسته شده</td><td>بسته شده</td></tr> <tr><td>پلک</td><td>محل ورود</td><td>پلک</td><td>پلک</td><td>محل ورود</td><td>پلک</td><td>پلک</td></tr> <tr><td>زیر</td><td>زیر</td><td>زیر</td><td>زیر</td><td>زیر</td><td>زیر</td><td>زیر</td></tr> </table>	بسته شده	بستگاه	نخ	نخ	بستگاه	بسته شده	بسته شده	پلک	محل ورود	پلک	پلک	محل ورود	پلک	پلک	زیر						
بسته شده	بستگاه	نخ	نخ	بستگاه	بسته شده	بسته شده																
پلک	محل ورود	پلک	پلک	محل ورود	پلک	پلک																
زیر	زیر	زیر	زیر	زیر	زیر	زیر																
بستن دو سر نخ به راست روها																						
پایین آوردن نخ زیر هاف و بستن دو سر آن به راست روها. تا جایی که امکان داشته باشد نخ را با کشش به راست روها می‌بندیم، در حالی که کاملاً موازی با سطح افق باشد.																						

شکل ۱۴-مراحل آماده کردن تارها برای کوچی‌بندی

تعدادی از تارهایی را که جلوی دستگاه‌اند برای زیر و رو کردن بقیه نخهای تار موقتاً سوا می‌کنیم. به طور مثال اگر از اولین نخ رنگی چله، ۱۰ نخ را به دور دار تبیده باشیم، ۴، ۳، ۵ یا ۶ نخ را با در نظر گرفتن طرح سوا می‌کنیم. تعداد مورد نظر در پهن یا باریک شدن دندان‌موشی تأثیر دارد.

پخش فیلم

ترتیب چله‌ها بر اساس الگوی شماره ۱ طرح دندان‌موشی



ب: الگوی دندان‌موشی شماره ۲:

دو نخ تار زیر از سمت راست چله‌کشی و دو نخ تار رو از سمت چپ چله‌کشی را موقتاً از چرخه کوچی‌بندی حذف می‌کنیم. سپس یکبار دیگر تارها را زیر و رو می‌کنیم. این‌بار باید دقیقاً اولین نخ زیر با اولین نخ رو (که تا الان به اندازه ۱ نخ فاصله دارند) زیر و رو شوند و این عمل تا آخر چله‌کشی ادامه پیدا می‌کند. حال ۴ نخ ابتدا و انتهای چله‌کشی را مطابق دهانه در کنار سایر تارها قرار می‌دهیم. پس از این کار و با استقرار یک نخ در لابه‌لای تارها، شرایط برای کوچی‌بندی مهیا می‌شود.

پخش فیلم

ترتیب چله‌ها بر اساس الگوی شماره ۲ طرح دندان‌موشی



تنظیم فشار چله

پس از نصب کوچی و استقرار هاف، با پیچهای دستگاه، کشش نهایی چله را به منظور تنظیم نهایی چله انجام می‌دهیم.

پخش فیلم

تنظیم و یکدستی چله



تیز
نیز
چله‌های
دستگاه
برای
اعمال





مقدمه

تاکنون از نزدیک بافته شدن جاجیم را دیده‌اید؟ فکر می‌کنید کدام ابزار، عامل ایجاد طرح در جاجیم است؟ به نظر شما اگر در حین بافت جاجیم یکی از نخ‌های چله پاره شود، می‌توان بافت جاجیم را ادامه داد؟

تهیه ماسوره

در تهیه و بافت منسوجات، به ابزاری که نخ پود را به شکلی منظم و منسجم از لابه‌لای تارها عبور می‌دهد «ماسوره» می‌گویند. استفاده از این ابزار در بافت فرش معمول نیست. در بین بافته‌های فرش، به چند لا از نخ پود، که منظم در کنار هم قرار داده می‌شوند، ماسوره می‌گویند.

۱- مهار نخ



۲- حرکت نخ به دور انگشت



			
۳- خارج کردن دسته نخ از دور انگشت			
۴- بستن سر ماسوره			
۵- ماسوره آماده			
شكل ۱۷- روش تهیه ماسوره			



تهیه ابزار بافت بر اساس نوع دستگاه

در تولید جاجیم از ابزارهای متعدد و پیچیده استفاده نمی‌شود. در فصل اول این کتاب گفتیم که دار و دستگاه‌های بافت جاجیم عبارت‌اند از دستگاه‌های ساده بافت پارچه، دستگاه‌های (دار) افقی و دستگاه آموزشی (عمودی). هر یک از این سه گروه از دستگاه‌ها برای بافت جاجیم ابزارهایی چون شانه یا کرکیت، ماسوره، پهنانبند و قیچی را طلب می‌کنند. در جاجیمهایی که با دستگاه‌های بافت پارچه تولید می‌شوند، شانه بر روی دستگاه مهار می‌شود، به عبارت دیگر جزئی از دستگاه بافت به شمار می‌رود. انواع مختلفی از شانه با کاربردهای مشابه در دست‌بافت‌های مختلف و فرش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مناطق مختلف، نام‌های کلوزار، دفتین، دفه، کرکیت، شانه، پنجه و... ناظر به ابزاری است که کاربرد اصلی آن کوبیدن پود است. آنچه موجب تغییرات ظاهری و فیزیکی این ابزار در مناطق مختلف شده، نوع کاربری و اختلاف مواد اولیه آن است. برای بافت جاجیم استفاده از کرکیت، که خود بر دو نوع است، توصیه می‌شود. کرکیت صاف برای دستگاه‌های افقی و کرکیت عمودی برای دستگاه‌های عمودی (از جمله دستگاه آموزشی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. ماسوره به مقداری از پود گفته می‌شود که به صورت منظم به شکل یک کلاف کوچک در می‌آید تا طول نسبتاً زیادی از آن در یک نوبت از لابه‌لای تارها عبور داده شود تا بافت با همان کلاف کوچک ادامه پیدا کند. در دستگاه‌های پارچه بافی، ماسوره ابزاری است که نخ پود به صورت منظم به دور آن پیچیده می‌شود و در قلافی موسوم به ماکو قرار داده می‌شود. پهنانبند ابزاری کمکی برای کنترل کناره‌های جاجیم در حال بافت است که به شکل‌های مختلف وجود دارد. استفاده از آن در بافت ضروری نیست اما بهره‌گیری از آن تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت بافت دارد. قیچی ابزار بُرش است و در مراحل مختلف بافت و تکمیل جاجیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۸- شانه دستگاه بافت پارچه



شکل ۲۰- ماسوره(ماسوره که نخ به دور آن پیچیده شده، درون ماکو قرار دارد)



شکل ۱۹- کرکیت

آماده‌سازی برای شروع بافت

شروع بافت با یک زیرسازی و بافت مقدماتی موسوم به سربندی انجام می‌پذیرد. برای اجرای سربندی به کلیه تجهیزات و مواد اولیه‌ای که در بافت مورد استفاده‌اند، احتیاج خواهید داشت. لذا پس از حصول اطمینان از وجود نخ مناسب پود، بافتن سربندی را شروع کنید.

سربندی

پیش از اجرای سربندی، نصب کوچی الزامی است.

در کتاب انواع گلیم، با سربندی و روش بافت آن آشنا شدید. اکنون برای بافت جاجیم ساده می‌توانید همان مراحل را طی کنید. برای بافت سربندی جاجیم ساده، اجرای کرباس و ملیله کافی است.

یادآوری




نکته




نکته



برای اجرای سربندی در جاجیم ساده، رفت و برگشت پود بدون اجرای شیرازه انجام می‌شود.

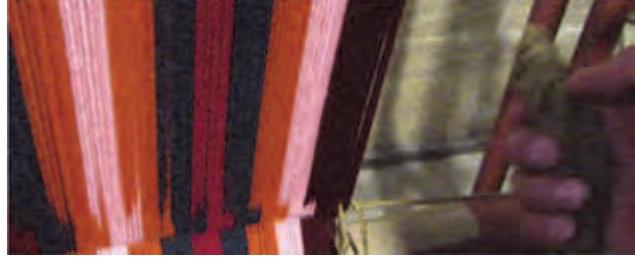	
١ - استقرار و عبور پود	
	
٢ - کوبیدن پود توأم با کشش	

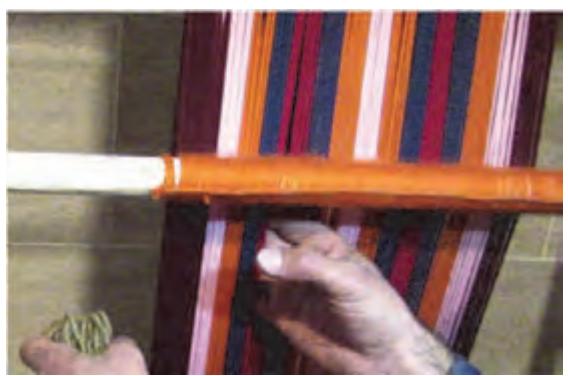	
	
٣- تغییر دهنۀ بافت با جایه‌جا کردن هاف	 
٤- عبور مجدد پود بدون شیرازه	




۵- کوبیدن پود



۶- تغییر دهنۀ بافت با
جایه‌جا کردن هاف



۷- نخ پود در کنار تار نگه
داشته می‌شود.

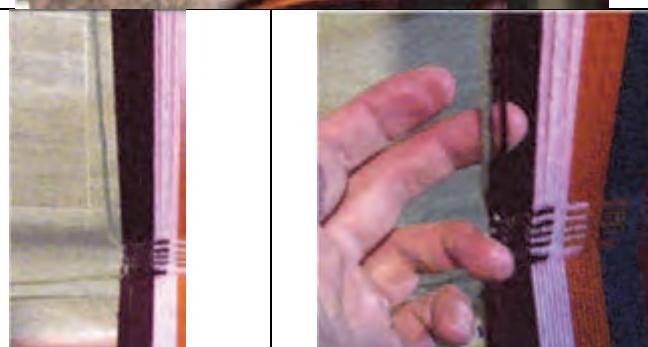

<p>۸- دو رشته نخ رنگی. هم ضخامت با چله. طول هر یک از این دو نخ باید کمتر از دو برابر پهناهی حاجیم باشد.</p>		
<p>۹- گره</p>		
<p>۱۰- اجرای ملیله</p>		



نکته



کرکیت دارای تیغه‌های موازی است و به کارگیری آن، باید مستقیم و عمود بر چله‌ها باشد.

نکته



کرکیت و دفتین دو تفاوت عمدی دارند. وزن نسبتاً زیاد کرکیت و وزن بالتبه سبک دفتین کاربرد هر یک از این دو ابزار را از یکدیگر مشخص و متمایز کرده است. همچنین زاویه تیغه‌های هر یک از این دو ابزار در به کارگیری آنها مؤثر بوده است. تیغه‌های ناموازی دفتین برای کوبیدن پودهای مواج و تیغه‌های موازی کرکیت برای کوبیدن پودهای مستقیم مناسب‌ترند.


عبور و استقرار پود

پخش فیلم



پوددهی و کوبیدن پود جاجیم

پوددهی دارای دو روش عمدی است. برخی از دستبافته‌ها از نظر پوددهی، پود مستقیم و برخی دیگر پود مواج‌اند. جاجیم‌ها از نوع پود مستقیم‌اند. یکی از مراحلی که در روند پود دهی جاجیم مهم و اساسی است، برگشت پود در میان تارهاست. دستبافته‌هایی که در گروه فرش‌ها قرار می‌گیرند (مثل گلیم‌ها و قالی‌ها) دارای عنصری موسوم به شیرازه‌اند. برای ایجاد شیرازه توسط پود لازم است لاقل یک بار پود را به دور تارهای کناری بپیچانیم. در بسیاری از جاجیم‌ها، بهخصوص جاجیم‌های ساده، در هنگام عبور دوباره پود، نیازی به پیچاندن پود به دور تارهای کناری نیست. گرچه اغلب جاجیم‌های قشقایی و بختیاری دارای شیرازه‌اند.

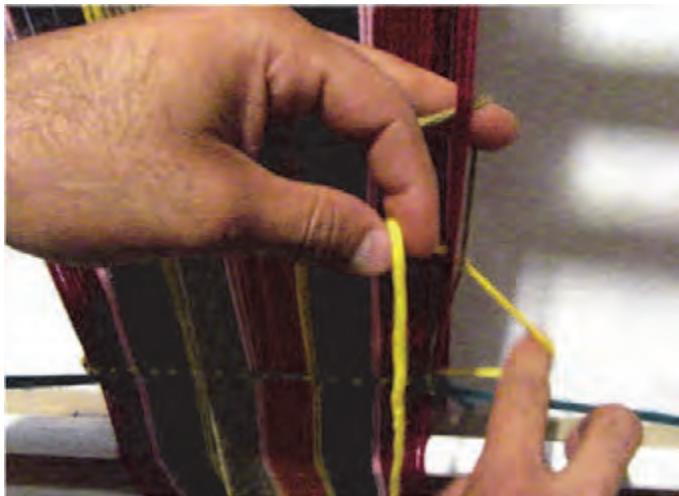

شکل ۲۱- پوددهی جاجیم ساده

نکته



در حین بافت بسیاری از جاجیم‌های عریض، شیرازه پیچی نیز انجام می‌شود.

کنترل کیفیت جاجیم

بحث کنید



در هنگام بافتن جاجیم لازم است ضربات کرکیت را با انرژی و نیروی یکسان وارد نماییم. چنانچه کوبیدن کرکیت یکنواخت نباشد چه اشکالاتی در جاجیم به وجود می‌آید. با مشورت با همکلاسی‌هایتان و ارائه جواب‌ها در کلاس، بهترین و کامل‌ترین جواب را در اینجا بنویسید.



شکل ۲۲- کوبیدن پود در هنگام بافت

در موقع بافتن جاجیم لازم است پود تحت فشار کششی کوبیده شود تا لابه‌لای تارها پنهان گردد. کشیدن پود به جمع‌شدگی کناره‌های جاجیم منجر می‌شود.

توجه



برای کنترل کناره‌های جاجیم می‌توانید از ابزاری موسوم به «پهنا بند» استفاده کنید. با این ابزار در همین کتاب و در بخش بافت زیلو آشنا شدید.

توجه



برای کسب مهارت در بافت جاجیم ساده، از پهنانبند استفاده نکنید.

یادآوری



پوددهی در جاجیم با گلیم تفاوت اساسی دارد. در بافت گلیم، نباید پود را با کشش زیاد عبور داد. در غیر این صورت نخهای چله نمایان می‌شوند.

پرسش کلاسی



- ۱- در هنگام بافت جاجیم، کشش پود چه اشکالاتی به وجود می‌آورد؟ پاسخ هایتان را، پس از بحث در کلاس، در اینجا بنویسید.
- ۲- برای پیشگیری از وقوع این اشکالات چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

با پیشروی بافت، به مرور تارها سفت و سفت‌تر می‌شوند. پس از کشیده شدن بیش از حد تارها امکان پارگی در نخها وجود خواهد داشت. بنابراین پس از بافته شدن اندازه‌ای از بافت، پیچ‌های تنظیم کشش را مقداری باز می‌کنیم تا از فشار کششی اضافی چله‌ها کاسته شود.

سربندي انتهای بافت

یادآوری



سربندي را در فصل قبل و کتاب چله کشی و بافت انواع گلیم آموختید و با اجزای آن آشنا شدید.

کار گروهی



در مورد اجزای تزیینی، که در سربندی امکان اجرا دارند، با همکلاسی‌هایتان مشورت کنید و به دلخواه چند نمونه از آنها را در سربندی انتهای جاجیم تان اجرا کنید.

بحث کنید



آیا در سربندی امکان الحق پر ز وجود دارد؟ در مورد شیوه اجرای آن در کلاس بحث و بررسی کنید و اجرای پر ز را مورد آزمون قرار دهید.

جداسازی جاجیم از دستگاه

پرسش کلاسی



چرا هنگام بریدن چله‌ها، تارها را دسته دسته برش می‌دهیم؟

جداسازی جاجیم از دستگاه طی چند مرحله صورت می‌گیرد.

مراحل جداسازی جاجیم، همچون جداسازی گلیم بافته شده از روی دار است. در کتاب «چله‌کشی و بافت انواع گلیم» با کلیه مراحل آشنا شده‌اید.

توجه



- برای استفاده از قیچی به دو نکته مهم باید توجه کنید:
- ۱- در حین استفاده از قیچی مراقب انگشتان دست خود باشید.
 - ۲- در هنگام بریدن چله، مراقب باشید تا به جاجیم آسیب نرسد.

ایمنی و بهداشت



دوخت

پخش فیلم

فیلم بریدن جاجیم



شکل ۲۳- برش جاجیم

پس از بافته شدن یک تخته جاجیم با طول زیاد و جداسازی آن از دستگاه، یک مرحله تکمیلی به شرح ذیل وجود دارد:

- ۱- برش جاجیم بافته شده به قطعات مساوی؛
- ۲- کنار هم قرار دادن قطعات بریده شده؛
- ۳- دوخت قطعات جاجیم.

پخش فیلم

فیلم دوختن تکه‌های جاجیم





در هنگام بریدن جاجیم، دوخت و سردوزی آن، باید مراقب دست‌ها و انگشتانتان باشید.




شکل ۲۴- روش دوختن جاجیم

پس از دوخت، جاجیم دوخته شده را سردوزی می‌کنیم.



اجرای دوخت ساده

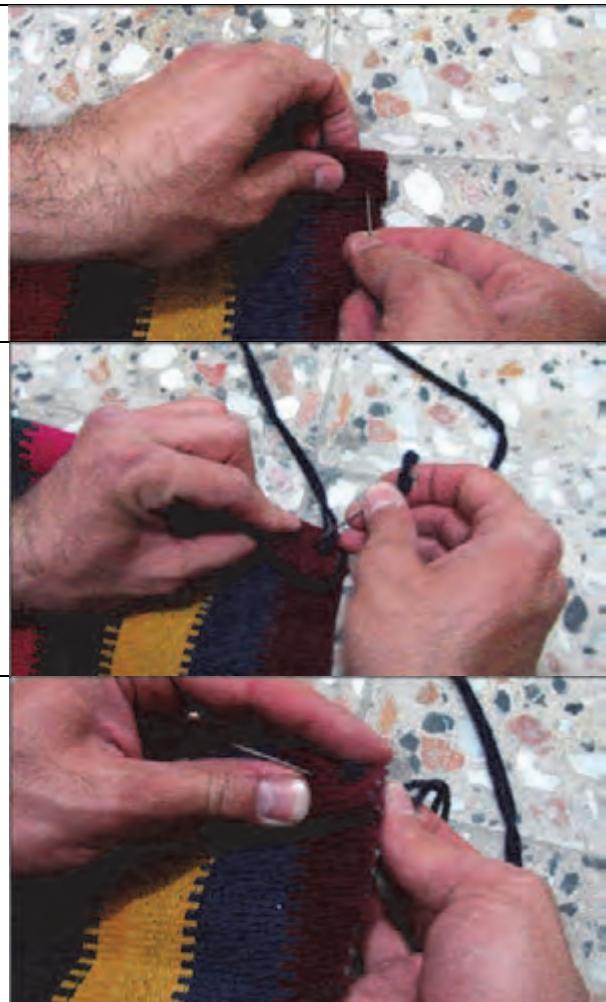

ارزشیابی شایستگی «بافت حاجیم ساده»

شرح کار:

انجام تنظیمات دستگاه بافت - چله‌کشی متراکم به عرض ۵۰ سانتیمتر و به تعداد ۲۵۰ چله بر اساس نقشه - کوچی بندی بر اساس نوع جابجایی تارها - اجرای سربندی و پوددهی - بافتن حاجیم با رعایت اصول فنی و بدون اشکال - جداسازی حاجیم بافته شده از دستگاه - بریدن حاجیم و تقسیم آن به قطعات یکسان - دوختن لبه‌های قطعات حاجیم به یکدیگر - سردوزی

استاندارد عملکرد:

پودکشی و نقش‌اندازی حاجیم بر اساس نقشه و جداسازی و دوخت آنها به یکدیگر

شاخص‌ها:

سربندي ابتدائي بافت - اجرای پودکشی بدون جمع کردن کناره و بدون بالازدگي و پايين زدگي حاجيم - برش يكناخت و تقسيم صحيح حاجيم به چند تكه - دوخت يكناخت لبه‌های تکه‌های حاجیم - سردوزی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۲۷۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

آچار فرانسه، تراز، دستگاه آموزشی بافت حاجیم ، سوزن شماره ۱ ، قیچی تخت، متر پارچه‌ای، کرکیت نخ چه رنگی دارای ضخامت یکسان، نخ نازک محکم برای دوخت لبه‌های حاجیم

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	چله‌کشی با کشش یکسان بر اساس نقشه	۲	
۲	سربندي و پوددهی بر اساس نقشه	۲	
۳	بافتن حاجیم با رعایت اصول فنی و بدون اشکال	۲	
۴	جداسازی حاجیم با رعایت بافته شده از دستگاه	۱	
۵	برش و دوخت لبه‌های قطعات نوار حاجیم به یکدیگر و سردوزی آنها	۲	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.			

پودمان ۴
بافت حاجیم نقش دار



واحد یادگیری ۷

شایستگی بافت حاجیم نقش دار

آیا می‌دانستید امکان بافتن برخی از حاجیم‌ها با چشم بسته وجود دارد؟ کدام دست‌بافته‌ها را بدون نگاه کردن یا با چشم بسته می‌توان بافت؟ چگونه می‌توان بر حاجیم طرح‌اندازی کرد؟ حاجیم‌های نقش‌دار را به چه روش‌هایی می‌بافنده‌اند؟ آیا می‌دانستید در شکل‌گیری حاجیم نقش‌دار، طراحی بافت نقش اساسی دارد؟ در این فصل با چگونگی بافت یک نمونه از حاجیم نقش‌دار آشنا می‌شویم. در فصل قبل با اصول و روش تهیه چله، آماده‌سازی دستگاه، کنترل کیفیت و رعایت نکات فنی در بافت حاجیم ساده آشنا شدید. مقدمات تهیه حاجیم‌ها از نظر مشخص کردن ابعاد، مشخص کردن طرح و رنگ و میزان مواد اولیه، چله‌کشی و سربندی ابتدای بافت مشترک‌اند. در این فصل به نحوه بافت و شکل‌گیری حاجیم نقش‌دار می‌پردازیم. همچنین شایستگی‌های فنی و غیر فنی در هنگام بافت را فرا خواهید گرفت.

شما در این فصل از کتاب

- با وظایف و کارهای شغل «بافنده حاجیم نقش‌دار»، به شکل عملی آشنا خواهید شد.
- توان طرح ریزی حاجیم نقش‌دار را کسب خواهید کرد.
- مهارت بافت حاجیم نقش‌دار را فرا خواهید گرفت.
- با محاسبه تهیه نخ‌های مورد استفاده در بافت حاجیم نقش‌دار آشنا خواهید شد.
- شایستگی نقش‌پردازی و طراحی بافت حاجیم را پیدا خواهید کرد.

استاندارد عملکرد

سربندي، پودگذاري، بافت حاجيم مطابق نقشه و پيچيدن شيرازه و چرخاندن حاجيم و جداسازي آن از دستگاه، برش و دوخت قطعات حاجيم به يكديگر و سردوزی آنها

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

برای بافت حاجیم نقش‌دار در کارگاه، علاوه بر تجهیزات کارگاهی که برای بافت حاجیم ساده به کار می‌روند، ادواتی که در تصاویر زیر می‌بینید نیز لازم است. در بافت حاجیم‌های نقش‌دار از ۴ کوچی برای جابه‌جایی تارها استفاده می‌شود. با بهره‌گیری از ۴ کوچی نیازی به هاف نخواهد بود. با سایر تجهیزات مورد نیاز در فصل سوم آشنا شدید.



شکل ۱- کمان



شکل ۲- مهار کمان



شکل ۳- کمان و مهار کمان بر روی دستگاه عمودی

مشخص کردن ابعاد و طرح و نقش حاجیم

پرده‌نگار

نمونه‌هایی از حاجیم‌های نقش‌دار

حاجیم‌های مناطق مختلف ایران طرح‌ها و نقوش متنوعی دارند. از نظر رنگ‌بندی نیز ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. یکی از مؤلفه‌هایی که برای شناسایی حاجیم‌های مناطق مختلف سراغ داریم طرح و نقش است و دیگری رنگ و رنگ‌بندی. برای تولید حاجیم و به منظور مشخص کردن کمیت مواد اولیه لازم است رنگ‌بندی حاجیم و طرح و نقش آن دقیقاً معلوم شود. طرح حاجیم نشان‌دهنده کلیت آن چیزی است که باید بافته شود، اما نقشه، مشخص می‌کند اجزای طرح چگونه و در چه مقیاسی بافته شوند. بنابراین ابتدا لازم است طرح حاجیم از نظر شکل و ابعاد نهایی آن و نیز نقوش و رنگ‌های آن را مشخص شود.

فعالیت کلاسی



طرح حاجیم مورد نظرتان را بر روی کاغذ ترسیم و رنگ‌های آن را مشخص نمایید.

طراحی نقشه و رنگ‌آمیز

پس از تعیین طرح، نوبت به انتقال طرح بر روی کاغذ نقشه می‌رسد. برای این منظور، با توجه به طرح نهایی، باید در نظر بگیریم که پس از بافت، حاجیم به چند قسمت می‌شود و از کجا برش می‌خورد. در این مرحله لازم است برای قسمتهایی از حاجیم که قرار است بریده شوند ریشه در نظر گرفته شود تا در هنگام دوخت،

بافت جاجیم نقش دار

تعدادی از پودها را برای ایجاد ریشه بیرون بیاوریم، به گونه‌ای که به نقوش طرح خلی وارد نشود. با در نظر گرفتن همه این موارد اینک می‌توان نقشهٔ نهایی را ترسیم نمود.

توجه

طراحی نقش در جاجیم همواره در راستای چله انجام می‌شود.



فعالیت کلاسی



طرح جاجیم مورد نظرتان را بر روی کاغذ ترسیم و رنگ‌های آن را مشخص نمایید.

فعالیت کلاسی



با انتقال طرح بر روی کاغذ نقشه و روش آن در کتاب «نقشه‌کشی دستی و رایانه‌ای فرش» آشنا شدید. طرح مورد نظرتان را بر روی کاغذ شطرنجی منتقل نمایید و رنگ‌های آن را به طور کامل مشخص کنید.

مشخص کردن مقدار مواد اولیه

برای تولید جاجیم نقش دار محاسباتی که باید برای تعیین مقدار مواد اولیه انجام شود (همچون جاجیم ساده) به تار و پود معطوف می‌شود. اما یک تفاوت مهم در روش چله‌کشی جاجیم‌های نقش دار با جاجیم ساده موجب می‌شود تا محاسبهٔ چلهٔ مصرفی متفاوت شود.

یادآوری



روش محاسبهٔ مقدار مواد اولیه برای بافت جاجیم در فصل سوم همین کتاب گفته شد.

توجه



در محاسبهٔ چله باید مازاد تارهایی که برای استقرار کوچی‌ها به کار می‌روند، لحاظ شود.

توجه



برای محاسبهٔ مقدار مواد اولیه از واحد وزن استفاده می‌شود. تلاش کنید مقادیر مورد نیاز را در اسرع وقت به واحد گرم یا کیلوگرم تبدیل نمایید و در موقع نیاز، مقیاس وزن را به کار ببرید.

برای محاسبه طول نخ چله، توجه به اندازه دستگاه بافت، لازم است: «دو برابر طول دستگاه، منهای مقدار چله‌ای که برای کوچی‌هاست (حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، اندازه‌ای تقریبی برای خلاصی تارها و محل بستن کوچی‌ها محسوب می‌شود)».

توجه



چله‌کشی

فیلم چله‌کشی و تقسیم چله‌های زیر و رو

پخش فیلم



مرحله اول: چله‌کشی بر اساس طرح

برای چله‌کشی جاجیم نقش‌دار، پس از انجام دادن یک مرحله چله‌کشی، تارها به ترتیب خاصی توسط چهار فقره کوچی مهار می‌شوند. از این رو به این جاجیم‌ها جاجیم چهار کوچی نیز گفته می‌شود. در فصل سوم، چله‌های جاجیم ساده را برای آماده‌سازی بافت زیر و رو کردید و با روش آن آشنا هستید. در جاجیم‌های نقش‌دار پس از تقسیم تارها به دو گروه، هر گروه از نخ‌ها را به صورت جداگانه باید زیر و رو کرد.

فیلم روش چله‌کشی برای جاجیم نقش‌دار

پخش فیلم



مرحله دوم: کوچی‌بندی

بدون تردید یکی از مهم‌ترین مراحلی که برای بافت جاجیم‌های نقش‌دار باید با دقت فراوان انجام شود، نصب کوچی است. این بار بر روی یک دستگاه چله‌کشی شده چهار گرت یا کوچی نصب می‌شود. کوچی‌ها با ابزاری موسوم به کمان جایجا می‌شوند. هر دو کوچی با یک کمان مهار می‌شوند.

یادآوری



روش و تکنیک بستن کوچی در کتاب «چله‌کشی و بافت انواع گلیم» توضیح داده شد.

محل بستن کوچی‌ها

پخش فیلم



بافت حاجیم نقش‌دار

از این مرحله به بعد بهتر است کوچی‌ها را با شماره‌گذاری بشناسیم تا برای اجرای طرح بدانیم کدام گروه از تارها باید جابه‌جا شوند. اولین کوچی چله‌های رو از دسته اول چله‌ها را بالا می‌آورد. این کوچی شماره ۱ است و تارهای زیر از همین دسته چله را کوچی ۲ جابه‌جا می‌کند. کوچی‌های ۳ و ۴ به همین ترتیب وظیفه جابه‌جایی تارهای زیر و روی دسته دوم چله را بر عهده دارند.



شکل ۴- استقرار کوچی‌ها

مرحله سوم: تنظیم کشش تارها و فشار چله

یکنواختی کشش تارها در بافته شدن یک حاجیم مرغوب و سالم نقش مهمی ایفا می‌کند. در وهله اول لازم است کشش همه نخ‌های چله یکسان باشد. پس از اطمینان از کشش یک اندازه همه تارها، نوبت به مقدار کشش آنها می‌رسد. برای مقدار کشش نخ‌ها دو نکته مهم را باید مد نظر قرار دهیم. اول این که مقدار فشار

کششی زیاد حتی اگر به پارگی نخهای چله منجر نشود، موجب ازدیاد طول آنها خواهد شد. دوم اینکه کشش کم تارها، عبور پود را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین موجب می‌شود تارها از محل خود جابه‌جا شوند و به تبع آن بافت نجات جاجیم را دشوار می‌کند. بنابراین کشش نسبتاً زیاد تارها برای طی مراحل بافت باید اعمال شود. با دیدن فیلم می‌توانید مقدار تقریبی کشش تارهای چله را دریابید.

بخش فیلم

مقدار فشار کششی تارها



نکته



مقدار کشش چله که در فیلم نشان داده شد، مقدار تقریبی است و با دستگاه آموزشی که در کارگاه شما وجود دارد متناسب است. این مقدار کشش با کاهش یا افزایش طول نخ چله تغییر می‌کند. بنابراین در دستگاه‌های بزرگ‌تر، خلاصی چله بیشتر است.

بخش فیلم

استقرار کمان‌ها



وظیفه کمان، پایین و بالا بردن کوچی‌ها و به تبع آن جابه‌جا شدن تارهاست. هر کمان دو کوچی را مهار می‌کند و وظیفه اش جابه‌جایی دو کوچی است. برای بافت نجات جاجیم‌هایی با عرض زیاد از کمان‌های بیشتری استفاده می‌شود.

بافت حاجیم نقش دار



شکل ۵- استقرار کمان‌ها


چرا برای بافتن حاجیم، تعداد کمان‌هایی که برای مهار کوچی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیش از دو تا هستند؟ برای رسیدن به پاسخ در کلاس بحث و گفت‌وگو کنید و جمع‌بندی نظرات را در اینجا بنویسید.

بحث کنید





آماده کردن ماسوره

تهیه ساده‌ترین ماسوره‌ها، با طی مراحلی که در زیر دیده می‌شود، امکان‌پذیر است.

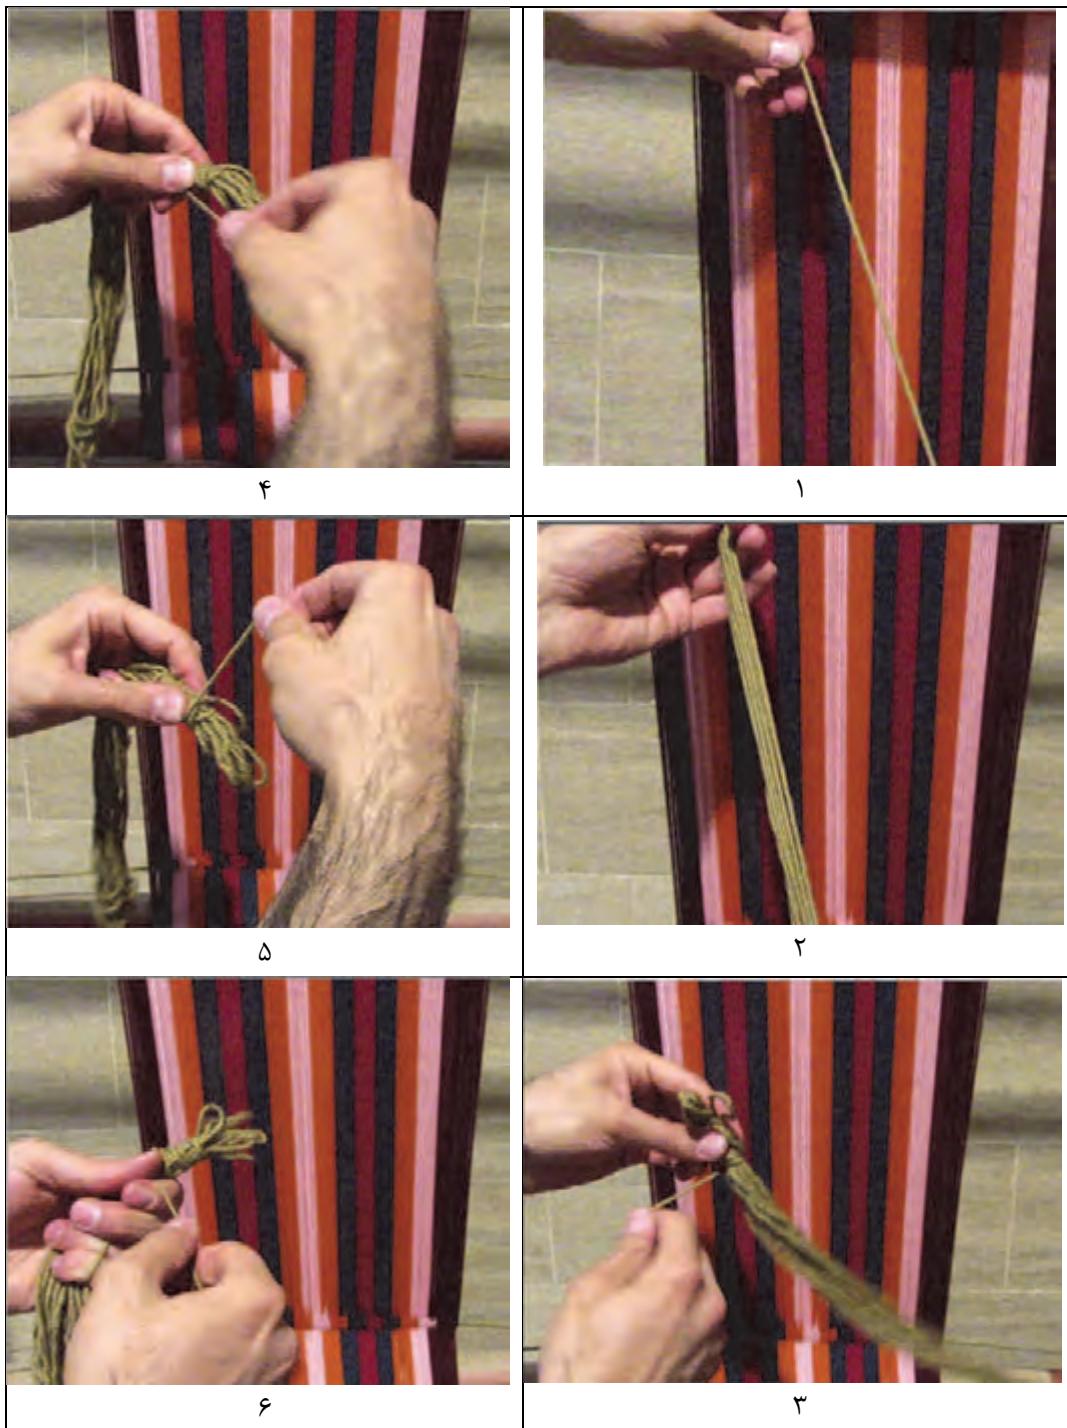

معرفی ابزار بافت برای دستگاه چهار ورده

برای بافت انواع حاجیم‌ها ابزارهای ساده‌ای به کار می‌رود. در پیچیده‌ترین نوع حاجیم‌ها از همان ابزار ساده استفاده می‌شود و فقط ابزاری کمکی به دستگاه بافت اضافه می‌شود. به عبارت دیگر از آنجا که بافتن حاجیم‌های نقش‌دار مستلزم استفاده از فنون پیچیده بافت است، ضرورت دارد در دستگاه بافت ادواتی نصب شود تا امکان اجرای بافت فراهم گردد. در بافت حاجیم‌های نقش‌دار از چهار کوچی استفاده می‌شود. این تعداد کوچی برای اینکه امکان جابه‌جا شدن تارها را فراهم کنند و بافت صورت گیرد، با ابزاری ابتدایی موسوم به کمان مهار می‌شوند. عملکرد کمان را در نمودارهای زیر می‌بینید.

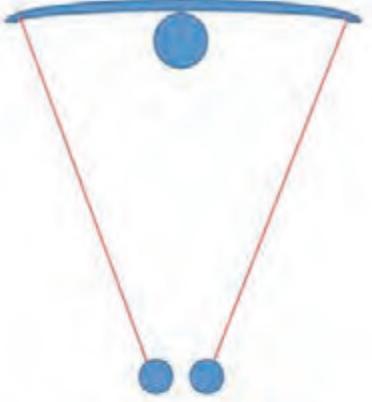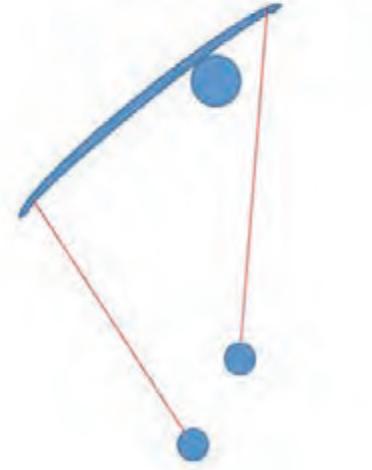	کمان ثابت. در این وضعیت کوچی‌ها و تارهای حاجیم در یک سطح قرار دارند.
	کمان یکی از کوچی‌ها را جابه‌جا کرده و امکان عبور پود را فراهم ساخته است.

	<p>با حرکت کمان، کوچی دوم بالا کشیده می‌شود و تارهای زیر به بالا کشیده می‌شوند و امکان ادامه بافت فراهم می‌شود.</p>
	<p>وضعیت جابه‌جایی کوچی‌ها و تارها به وسیله کمان.</p>

آماده‌سازی برای شروع بافت

بدین منظور بررسی شرایط، اعم از مواد اولیه، تجهیزات، ادوات و محیط کارگاه، ضرورت دارد که به شرح زیر است:

- ۱- دستگاه بافت بررسی مجدد می‌شود تا اطمینان حاصل گردد در آن اشکال یا عارضه‌ای که مانع بافت شود، دیده نشده است.
- ۲- پهنا بند، که ابزار مهمی برای حفظ کیفیت جاجیم است، در اختیار و بی‌عیب است.
- ۳- کرکیت فراهم است و تیغه‌های سالم و صاف دارد و تا موجب پارگی چله نخواهد شد.
- ۴- چله جاجیم دوباره بررسی می‌شود تا از سلامت نخ‌ها اطمینان حاصل گردد.
- ۵- پود جاجیم و لاقل یک ماسوره تهیه شده از آن در دسترس است.
- ۶- مهار کمان مقاوم و محکم است و تا فشار ناشی از جابه‌جایی کمان‌ها موجب جابه‌جایی آن نمی‌شود.
- ۷- نور و تهویه کارگاه مناسب و مطلوب است.

بافت حاجیم نقش‌دار

پس از حصول اطمینان از این موارد، نخ ضخیمی را که از عرض دستگاه بزرگ‌تر باشد از میان تارها عبور می‌دهیم و با کشش زیاد به طرفین دستگاه می‌بندیم تا بر روی آن سربندی حاجیم بافته شود.



شکل ۶- آماده‌سازی برای شروع بافت

فنون بافت حاجیم نقش‌دار و روش اجرا

بوستر

نمودار ۱-۳

در فصل سوم نمودار ۱-۳، حاجیم‌ها را از نظر فنون بافت به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی کردیم. امکان نقش‌پردازی در خصوص تمامی حاجیم‌های کج راه وجود دارد. لازمه ایجاد نقش، به جایه‌جا کردن حساب شده تارها بستگی دارد که توسط کوچی‌ها انجام می‌شود. در درس چله‌کشی و مرحله کوچی‌بندی، هر کدام از کوچی‌ها را با یک شماره مشخص کردیم. از این شماره‌گذاری به ترتیبی که در ادامه به آن می‌پردازیم استفاده خواهیم کرد.

تمرین کنید



بر روی دستگاهی که چله‌کشی کرده‌اید و آماده بافت است، به ترتیب زیر این تمرین را انجام دهید.
بدون توجه به کوچی‌ها، در محل شروع بافت به ترتیب، اولین نخ چله را با انگشت بالا بیاورید و نگه دارید.
از نخ‌های دوم و سوم و چهارم بگذرید و نخ پنجم را نگه دارید و با همین فاصله (سه نخ)، نخ نهم را بگیرید.
این کار را به همین ترتیب، تا جایی که کنترل آنها با دست برایتان مقدور باشد، ادامه بدهید. حال از پشت این نخ‌ها یک پود بگذرانید و آن را در حالت کاملاً کشیده با کرکیت بکویید.

در نوبت بعد، سومین نخ چله و رعایت ترتیب سه تایی و پوددهی را تکرار کنید.

این بار دومین نه چله را بگیرید و همان ترتیب سه تایی را تکرار کنید و پود دیگری را عبور بدهید.
چهارمین نخ را نیز به صورت سه در میان پوددهی کنید.
مجدداً با نخ اول شروع کنید و همین مراحل را تکرار کنید.
حال با توجه به نمودار ۱-۳ و با دقت در بافت به وجود آمده کدامیک از انواع فنی حاجیم به وجود آمده است؟

فکر کنید



با توجه به تمرین بالا، چنانچه ترتیب گرفتن تارها در حین پوددهی تغییر کند در نوع حاجیم چه تغییری به وجود می‌آید؟ مثلاً برای به وجود آمدن جناغی جایه‌جایی تارها چگونه باید باشد؟

یادآوری



این مبحث را در فصل سوم همین کتاب و در کتاب چله‌کشی و بافت انواع گلیم آموختید.

بافت حاجیم نقش‌دار

برای اجرای سربندی در حاجیم‌هایی که با چهار کوچی بافته می‌شوند، لازم است همه کوچی‌ها به کار گرفته شوند. یعنی همه تارها در شکل گیری سربندی باید دخیل شوند.

فکر کنید



چنانچه کوچی‌های سوم و چهارم جابه‌جا نشوند چه وضعیتی به وجود می‌آید؟ به اختصار توضیح بدھید.

فعالیت کارگاهی



سربندی حاجیم را با چهار کوچی به گونه‌ای انجام دهید که بافت ساده به وجود آید.

ایمنی و بهداشت



انجام دادن حرکات اصلاحی

بافت حاجیم نقش‌دار

بافت حاجیم با پودگذاری شروع می‌شود و به انجام می‌رسد. تفاوت پودگذاری یا بافت حاجیم‌های ساده و نقش‌دار، به ترتیب جابه‌جا شدن کوچی بستگی دارد. یعنی بافنده با عبور دادن پود، باften جاجیم را انجام می‌دهد. همان طور که در بافت حاجیم ساده ملاحظه شد، با استقرار هر پود، تارهای زیر و رو جابه‌جا می‌شوند تا پوددهی ادامه پیدا کند. در بافت حاجیم‌های نقش‌دار لازم است بافنده به ترتیب جابه‌جایی تارها توجه نماید. برای این منظور، الگوی حاجیم در هر ردیف بافت را، با شماره کوچی‌ها معلوم می‌کنند. در حقیقت بافته شدن حاجیم و صحیح بافته شدن آن به پودگذاری و صحت پودگذاری بستگی دارد. اما استقرار صحیح پود در حاجیم‌های نقش‌دار، به ترتیب جابه‌جایی کوچی‌ها بستگی دارد.

بحث کنید



به تصویر زیر با دقت نگاه کنید و سپس نوع بافت این حاجیم را بگویید.
در بافت این حاجیم اشکالی وجود دارد. علت آن را پس از بحث و بررسی در کلاس، بیان کنید.



شکل ۷- جزئیات بافت یک جاجیم

کنترل کیفیت بافت

بادآوری



برای حفظ کیفیت جاجیم در حال بافت، در فصل سوم همین کتاب نکات مهمی را آموختید.

در جاجیمهای نقش دار، چهار دسته چله برای بافت به کار می روند. از این رو در کناره های جاجیم، هر بار تنها یک رشته از چهار رشته نخ های چله با پود درگیر می شود. بنابراین در بافت این نوع جاجیم ها، به نسبت جاجیم های ساده، کشش پود به جمع شدگی بیشتر کناره ها می انجامد، به این معنا که جمع شدگی کناره های جاجیم نقش دار بیشتر از جاجیم های ساده است. برای کنترل کشش پود و جلوگیری از جمع شدگی کناره های جاجیم از پهنانbind استفاده می شود.

بادآوری



با پهنانbind و طرز کار آن در همین کتاب و در بخش بافت زیلو آشنا شدید.

ایمنی و بهداشت



انجام دادن حرکات اصلاحی

بافت حاجیم نقش دار


پایین کشی

توجه



پایین کشی و روش آن را در کتاب چله کشی و بافت انواع گلیم آموختید. اما با توجه به تفاوت فیزیکی دستگاه بافت حاجیم با دار بافت گلیم، مراحل پایین کشی حاجیم در این بخش نشان داده شده است.

مرحله یکم: شل کردن پیچ های تنظیم دستگاه

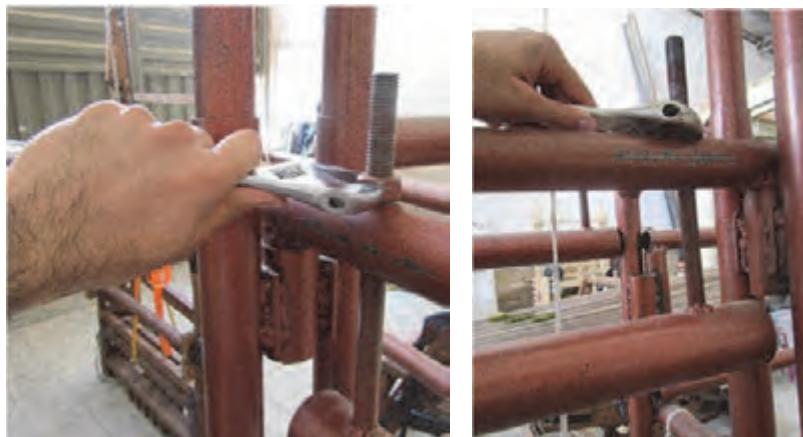

مرحله دوم: انتقال مقدار بافته شده به طرف پایین



مرحله سوم: تنظیم کشش چله و ادامه بافت



سربندی انتهای جاجیم


یادآوری



این مبحث را در فصل سوم همین کتاب و در کتاب چله کشی و بافت انواع گلیم آموختید.



الف- ملیله اول

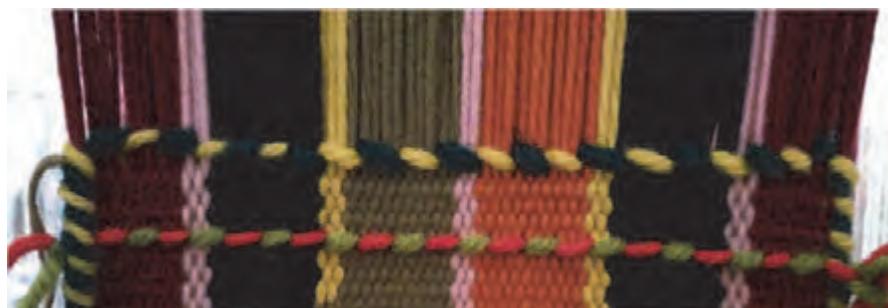

ب- ملیله دوم

شکل ۸- سربندی و اجزای آن

بافت حاجیم نقش دار

جداسازی حاجیم از دستگاه

چرا هنگام بریدن چله‌ها، تارها را دسته دسته برش می‌دهیم؟ با مشورت با همکلاسی‌هایتان بهترین جواب را در زیر بنویسید.

پرسش کلاسی



جداسازی حاجیم از دستگاه، طی چند مرحله زیر صورت می‌گیرد:

بریدن تارها

جدا کردن
کوجی‌ها

جدا کردن
کمان‌ها

شل کردن
پیچ‌های دستگاه

مراحل جداسازی حاجیم از دستگاه

مراحل جداسازی حاجیم، همچون جداسازی گلیم بافته شده از روی دار است. در کتاب «چله‌کشی و بافت انواع گلیم» با کلیه این مراحل آشنا شده‌اید.

یادآوری



بریدن حاجیم



شکل ۹- حاجیم جدا شده از دستگاه



شکل ۱۰- اندازه یکسان برای برش حاجیم



شکل ۱۱- برش جاجیم

پخش فیلم

برش جاجیم



ایمنی و بهداشت



- ۱- در هنگام کار با قیچی و بریدن جاجیم احتمال آسیب رسیدن به انگشتانتان وجود دارد.
- ۲- همچنین احتمال بیراه رفتن قیچی و برش غلط وجود دارد.

در این مرحله باید تمامی قطعات برش خورده جاجیم، اندازه‌ای یکسان داشته باشند. همچنین بهترین محل برش جاجیم، حد فاصل پودهای آن است.

دوخت

پخش فیلم

شیوه دوختن جاجیم



شکل ۱۲- آماده کردن تکه‌های جاجیم برای دوخت

بافت حاجیم نقش دار



شکل ۱۳- دوختن دو تکه حاجیم

ایمنی و بهداشت




در هنگام دوختن حاجیم احتمال آسیب رسیدن به انگشتانتان وجود دارد.

سردوزی

پخش فیلم



شیوه سردوزی حاجیم

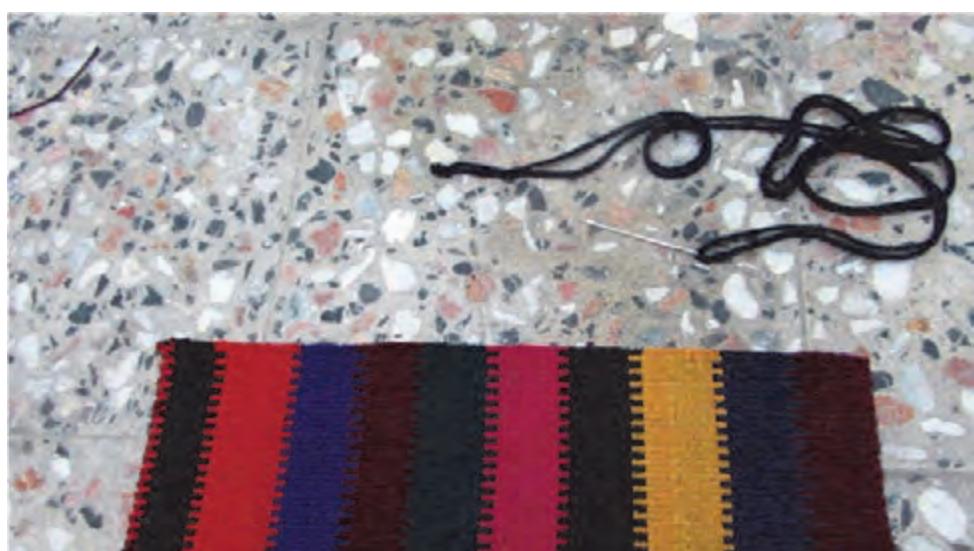

شکل ۱۴- آماده کردن حاجیم برای سردوزی



شکل ۱۵- سردوزی جاجیم

ایمنی و بهداشت



در هنگام سردوزی جاجیم احتمال آسیب رسیدن به انگشتانتان وجود دارد.

بافت حاجیم نقش دار

ارزشیابی شایستگی «بافت حاجیم نقش دار»

شرح کار:

آماده سازی دستگاه بافت و انجام تنظیمات آن - چله کشی متراکم به عرض ۷۰ سانتیمتر و به تعداد ۳۵۰ چله بر اساس نقشه - تقسیم تارها با زیرورو کردن به دو گروه و قرار دادن یک چوب - زیر و رو کردن هر دسته از تارها و قراردادن یک چوب دیگر در هر گروه از نخها - کوچی بندی - استقرار کمانها - اجرای سربندی و پوددهی - بافت حاجیم با رعایت اصول فنی و بدون اشکال - جداسازی بافته شده از دستگاه - بریدن حاجیم و تقسیم آن به قطعات حاجیم به یکدیگر - سردوزی

استاندارد عملکرد:

سربندی - پودگذاری - بافت حاجیم مطابق نقشه و پیچیدن شیرازه و چرخاندن حاجیم و جداسازی آن از دستگاه - برش و دوخت قطعات حاجیم به یکدیگر و سردوزی آنها

شاخص‌ها:

تقسیم تارها - کوچی بندی و استقرار کمانها - سربندی ابتدای بافت - اجرای پودکشی بدون جمع کردن کناره و بدون بالازدگی و پایین زدگی حاجیم - برش یکنواخت و تقسیم صحیح حاجیم به چند تکه - دوخت یکنواخت لبه‌های تکه‌های حاجیم و سردوزی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۳۶۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

آچار فرانسه - ترازو - دستگاه آموزشی بافت حاجیم - سوزن شماره ۱ - قیچی - تخت - متر پارچه‌ای - کرکیت - نخ چله رنگی دارای ضخامت یکسان - نخ نازک محکم برای دوخت لبه‌های حاجیم

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین ابعاد و طرح و مواد اولیه مبتنی بر نقشه برای بافت حاجیم نقشدار	۲	
۲	چله کشی و کوچی بندی منظم	۲	
۳	فرامهم کردن مقدمات بافت و روش پوددهی	۱	
۴	پوددهی و پیشروی بافت حاجیم	۲	
۵	تکمیل حاجیم (برش و دوخت لبه‌های قطعات حاجیم به یکدیگر و سردوزی آنها)		
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

پودمان ۵

بافت حاجیم شیرگی



واحد یادگیری ۸

شاپرکی بافت حاجیم شیرکی

طی ادوار مختلف، فنون بافت از مراحل شکل‌گیری به مراحل تکاملی و شکوفایی رسیده است. در این بین ذوق ورزی بافتگان ابداعاتی را رقم زده، که با تکرار آن ابداعات تدریجی نشانه‌هایی از هویت خالقان و پدیدآوران آن فنون ابداعی به عنوان «مؤلفه هویتی» به منصه ظهور رسیده است. پارهای از این ابداعات، ناشی از اقتباس برخی تکنیک‌ها یا تلفیق دو یا چند تکنیک بوده است. فی‌المثل در گلیم‌های ایرانی، شیرکی پیچ از معترضترین و شناخته شده‌ترین گلیم هاست. تکنیک اجرای نقش به روش شیرکی پیچ در تلفیق با گره بافته‌ها، گلیم فرش را به وجود آورده است. با نگریستن به برخی از این دست‌بافته‌هایی که محصل خلاقیت و اشراف بر فنون بافت‌اند، این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا هنوز امکان آفرینش روش‌ها و تکنیک‌های جدیدتری وجود دارد؟ با این مقدمه در این فصل از کتاب به سراغ روش متفاوتی در نقش‌پردازی حاجیم می‌رویم که طرز شکل‌گیری نقش، نتیجه یکی از همین ذوق ورزی‌هاست.

با توجه به محدودیت‌های حاجیم در نقش‌پردازی آیا می‌شود نقشمایه‌ای با رنگ متفاوت از تارهای حاجیم به وجود آورد؟ تاکنون حاجیمی که نقشمایه‌هایش در راستای پود تکرار شوند دیده‌اید؟ آیا امکان تلفیق فنون سایر دست‌بافته‌ها با حاجیم وجود دارد؟ تا اینجا با انواع روش‌های بافت حاجیم آشنا شدید. در این فصل از کتاب با روش بافت گروه ویژه‌ای از حاجیم‌ها آشنا می‌شوید که با افروden پود رنگین نقش‌پردازی امکان می‌یابد.

شما در این فصل از کتاب

- با وظایف و کارهای شغل «بافنده حاجیم شیرکی»، به شکل عملی آشنا خواهید شد.
- با انواع روش‌های نقش‌پردازی تلفیقی آشنا می‌شوید.
- مهارت ایجاد نقش به روش‌های پودپیچ را کسب خواهید کرد.
- شایستگی آن را پیدا خواهید کرد که با بافت و تولید حاجیم سفارش کار بگیرید و درآمد کسب کنید.

استاندارد عملکرد

سربندی و پودگذاری، پیچاندن پودهای رنگی مطابق با طرح و نقشه، شیرازه پیچی، چرخاندن حاجیم، جداسازی، برش و دوخت لبه‌های قطعات حاجیم به یکدیگر و سردوزی آنها

تعیین طرح حاجیم

پرده‌نگار

نمایش حاجیمهای دارای نقوش پیچ باف

برای تعیین طرح حاجیم، شاکله کلی حاجیم مورد نظر را بر روی کاغذ ترسیم می‌کنیم. نوع نقش‌ماهیه‌ها و محل قرارگیری‌شان در حاجیم و رنگ‌بندی در این طرح معلوم می‌باشد.

با توجه به تصاویری که تماساً کرده‌اید، تحت نظارت معلم‌تان طرحی برای بافت یک حاجیم در این کارگاه اجرا نمایید و سپس طرح را به تأیید معلم‌تان برسانید.

فعالیت کلاسی



تبديل طرح حاجیم به نقشه

نقشه، بافته شدن قدم به قدم طرح را نشان می‌دهد و طرح، شکل نهایی آن را نمایش می‌دهد و همان طور که قبل‌اشاره شد، نقشه حاجیم شیرکی از طرح آن تهیه می‌شود. یکی از وجوده تمایز در روند تولید این نوع از حاجیم با سایر حاجیمهای این است که برای بافت آن باید نقشه ترسیم شده در اختیار باشد و پیش روی بافته قرار بگیرد. وجود نقشه برای این است که بافته برای بافتن هر ردیف افقی (پیچ‌باف) نیاز به نقشه‌خوانی دارد.

مرحله‌یکم: برای تهیه نقشه حاجیم، ابعاد تکه‌های حاجیم را بر اساس طرح نهایی مشخص کنید.

مرحله دوم: سپس برای هر تکه لاقل ۳ سانتی‌متر ریشه از هر طرف در نظر بگیرید.

مرحله سوم: تکه‌های حاجیم را که در طرح نهایی در نظر دارید، به صورت یک حاجیم بریده نشده بر روی کاغذ نقشه ترسیم کنید.

مرحله چهارم: نقوش و رنگ‌های حاجیم را بر روی کاغذ نقشه مشخص و نقشه را تکمیل کنید.

مقدمات بافت

پوستر

نمودار ۳-۲

با توجه به طرح و نقشه مورد نظرتان، مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای حاجیم شیرکی را محاسبه نمایید.

فعالیت کارگاهی



به منظور محاسبه مقدار نخ مورد نیاز برای نقوشی که به روش پیچان بر روی جاجیم ایجاد می‌شود، مقیاس مشخصی وجود ندارد. مقدار مورد نیاز، به طور تخمینی و تقریبی تعیین می‌شود

شما نقشه دقیقی برای جاجیم‌تان ترسیم کرده‌اید. روش محاسبه نخ مورد نیاز را برای بافت جاجیم‌های ساده و نقش‌دار آموخته‌اید. راهکارهای پیشنهادی تان به منظور برآورده مقدار نخ مورد نیاز برای پودهای پیچان طرح چیست؟ راهکار یا راهکارهای‌تان را در کلاس مطرح کنید و بهترین روش برآورده مقدار نخ را با نظر معلم‌تان به صورت خلاصه در زیر بنویسید.

فکر کنید



پس از تعیین مقدار نخ مورد نیاز، اجزای دستگاه بافت را برای شروع چله‌کشی، کنترل می‌کنیم.

چله‌کشی

در این کتاب برای بافتن جاجیم دو روش چله‌کشی را فرا گرفتیم. روش یکم را در بافت جاجیم ساده به کار برده‌ید و از روش دوم برای بافت جاجیم نقش‌دار استفاده کردید.

در گروه، پیرامون مزایای هر یک از دو روش چله‌کشی همفکری و بحث کنید. نتایج و جمع نظرات را در کلاس مطرح سازید و خلاصه و اهم نتایج را در اینجا بنویسید.

بحث گروهی



با توجه به طرح و با کمک همکلاسی‌تان، چله‌کشی را به روشی که در فصل چهارم همین کتاب (بافت جاجیم نقش‌دار) آموختید، انجام دهید.

فعالیت کارگاهی



شکل ۲- نخ چله به دور شمشیرک




شکل ۱- شروع چله کشی

کوچی‌بندی

یادآوری



در درس های قبل با کاربرد و روش نصب کوچی آشنا شده‌اید.

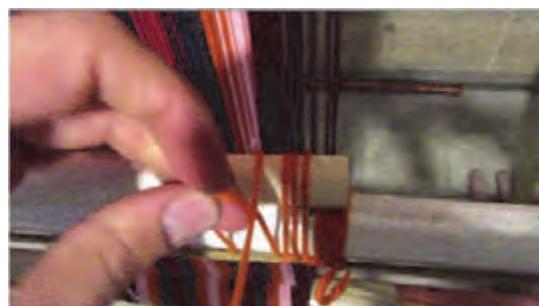

شکل ۳- کوچی‌بندی

در این کتاب برای بافتن جاجیم آموختید که چگونه با جابه‌جایی هاف یا تغییر محل کوچی‌ها می‌توان به بافت جاجیم ادامه داد.

پرسش کلاسی



در جاجیم ساده برای جابه‌جایی تارها به جای هاف از چه ابزار دیگری می‌توان استفاده کرد؟

سربندي

پرسشی کلاسی



دلیل اجرای سربندی چیست؟

نکته



حداقل سربندی که می‌توان اجرا کرد، ملیله است. اما برای منظم شدن چله‌ها بهتر است دو یا سه پود به صورت کرباسی بر روی ملیله عبور داده شود.

پرسشی کلاسی



برای سربندی این بافت، تنها یک ملیله اجرا کنید.

از آنجا که تقسیم حاجیم بافته شده به چند تکه برای دوخته شدن بوده، شیرازه نداشتن بسیاری از حاجیم‌ها، یکی از خصلت‌های آن به شمار می‌آمده است. اما گاهی که حاجیم را به صورت یک تکه می‌بافند، از همان مراحل ابتدایی کناره‌های حاجیم شیرازه پیچ می‌شود. در حین بافت برخی از حاجیم‌ها، یک طرف حاجیم شیرازه پیچ می‌شود تا حاجیم دو تکه گردد و به صورت متقارن در کنار هم قرار داده شوند و عملیات دوخت صورت گیرد. با این تردد حاجیم دوخته شده دارای دو شیرازه خواهد شد. مطابق تصاویر، در هنگام سربندی می‌توان با یک نخ ضخیم‌تر از چله، یک طرف حاجیم را شیرازه پیچ کرد.

۱



۲

شکل ۴- حاجیم در حال بافت و دارای شیرازه در یک طرف


در برخی از حاجیم‌ها، به خصوص حاجیم‌های عریض، دو کناره حاجیم شیرازه پیچی می‌شود.



شکل ۵- اجرای شیرازه در دو طرف حاجیم

بافت حاجیم شیرکی

انجام مراحل زیر برای بافتن حاجیم‌هایی که در آنها نقوش به روش پیچشی شکل می‌گیرند لازم است.
مرحله‌یکم: آماده کردن ماسوره

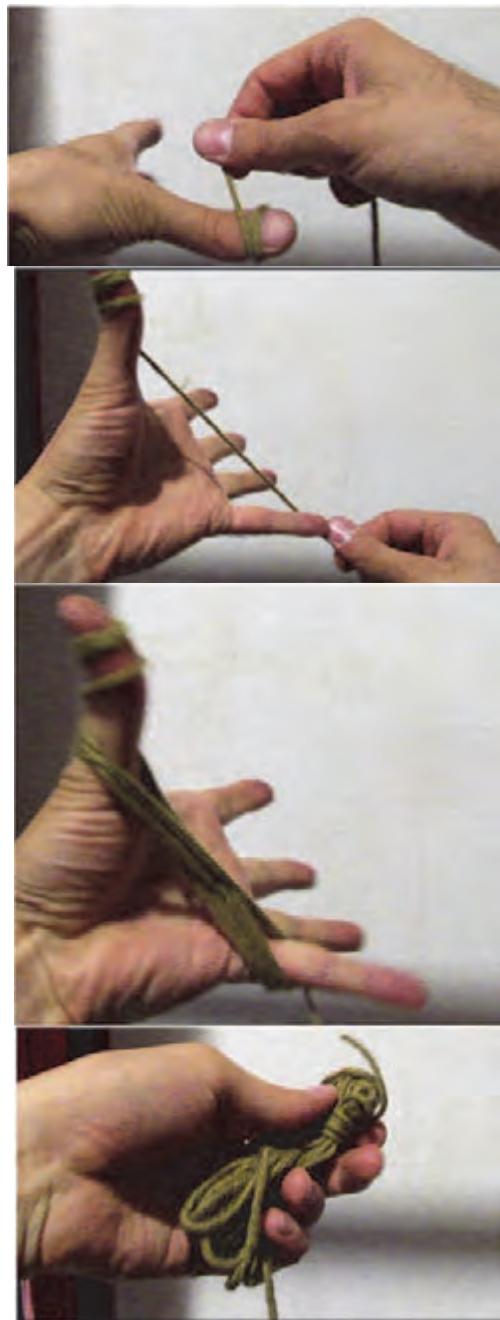

شکل ۶- مراحل تهیه ماسوره

مرحله دوم: پوددهی

یادآوری

پوددهی تا این مرحله همچون بافت حاجیم ساده انجام می‌شود.



مرحله سوم: اجرای نقش با پودپیچی


ذکر این نکته جایز است که واژه شیرکی که در این بخش به کار رفته، برگرفته از «گلیم شیرکی» است؛ چرا که اجرای نقش در این حاجیم‌ها با پودرنگی انجام می‌شود که همچون روش بافت گلیم شیرکی، به دور تارها پیچانده می‌شود. پیچش پود در این روش همچون بافت گلیم ورنی است.

یادآوری

در کتاب چله‌کشی و بافت انواع گلیم با روش بافت ورنی آشنا شدید.



تصاویر زیر گویای نحوه اجرای روش پودپیچی در حاجیم است.

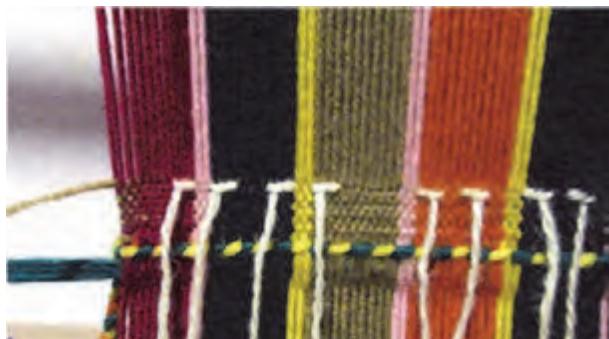

شکل ۷- بافت پیچشی نقش



شکل ۸- بافت پیچشی نقش

بافت جاجیم شیرکی

این روش نقش‌پردازی در سایر روش‌های بافت جاجیم نیز قابل اجراست. هر چند عموماً به جاجیمهای ساده اختصاص دارد. شاید تنوع بافت و امکان نقش‌پردازی‌های گوناگونی که در جاجیمهای نقش‌دار وجود دارد موجب شده است تا بافندگان به روش‌های ایجاد نقش با پود الحاقی احساس نیاز نکنند.

نکته



پایین‌کشی

پخش فیلم



پایین‌کشی جاجیم شیرکی

یادآوری



با مراحل و شیوه پایین‌کشی جاجیم در فصل قبل آشنا شدید.

ایمنی و بهداشت



در حین انتقال جاجیم بافته شده به زیردار باید مراقب بود که تارها به طور عمود به طرف پایین کشیده شوند.

ادامه بافت

برای ادامه بافت، پس از پایین‌کشی، همان روش پوددهی جاجیم ساده اجرا می‌شود و برای نقوش اصلی طرح، روش پودپیچی تکرار می‌گردد. پوددهی تا جایی که بافت به اتمام برسد ادامه پیدا می‌کند.

یادآوری



با مراحل و شیوه پایین‌کشی جاجیم در فصل قبل آشنا شدید.

انتهای بافت را همچون ابتدای آن با یک ملیله می‌توان به اتمام رساند.



شکل ۹- سربندی انتهای بافت

مرحله یکم: جداسازی

یادآوری



مراحل جداسازی حاجیم را در فصل‌های سوم و چهارم همین کتاب آموختید.

مرحله دوم: برش حاجیم

در این مرحله لازم است محل‌های برش حاجیم، که در نقشه مشخص شده‌اند، معلوم شود.

یادآوری



مراحل برش حاجیم را در فصل قبل آموختید.

ایمنی و بهداشت



- ۱- در هنگام کار با قیچی و بریدن حاجیم احتمال آسیب رسیدن به انگشتانتان وجود دارد.
- ۲- همچنین احتمال بیراه رفتن قیچی و برش غلط وجود دارد.
- ۳- اندازه برش‌های حاجیم یکسان باشد.

مرحله سوم: دوخت حاجیم

تکه‌های بریده شده را با توجه به طرح اولیه، در کنار یکدیگر قرار دهید و عملیات دوخت را آغاز کنید.



شکل ۱۰- دوخت کناره های حاجیم

بافت جاجیم شیرکی



شکل ۱۱- دوخت کناره های جاجیم



شکل ۱۲- دوخت کناره های جاجیم

پخش فیلم

شیوه دوختن جاجیم



ایمنی و بهداشت



در هنگام دوختن جاجیم احتمال آسیب رسیدن به انگشتانتان وجود دارد.

ارزشیابی شایستگی «بافت حاجیم شیرکی»

شرح کار:

انجام تنظیمات دستگاه بافت- آماده سازی طرح و نقشه- چله کشی متراکم به عرض سانتیمتر و به تعداد ۲۵۰ چله بر اساس نقشه - کوچی بندی- اجرای سربندی و پوددهی - بافتن حاجیم با رعایت اصول فنی و بدون اشکال - اجرای نقوش با پودالحاقی (پیچان)- جداسازی حاجیم بافته شده از دستگاه - بریدن حاجیم و تقسیم آن به قطعات یکسان - دوختن لبه های قطعات حاجیم به یکدیگر- سردوزی

استاندارد عملکرد:

سربرندی و پودگذاری - پیچاندن پودهای رنگی مطابق با طرح و نقشه - شیرازه پیچی - چرخاندن حاجیم- جداسازی - برش و دوخت لبه های قطعات حاجیم به یکدیگر و سردوزی آنها

شاخص ها:

سربرندی ابتدای بافت- اجرای پودکشی بدون جمع کردن کناره و بدون بالازدگی و پایین زدگی حاجیم - پودپیچی مطلوب و مبتنی بر نقشه - برش یکنواخت و تقسیم صحیح حاجیم به چند تکه - دوخت یکنواخت لبه های تکه های حاجیم - سردوزی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:

مکان: کارگاه بافت

زمان: ۲۷۰ دقیقه

- ابزار و تجهیزات:

کاغذسفید آ-۳- کاغذ نقشه - رنگ و قلم موی نقشه کسی - نخ چله رنگی - آچار فرانسه - تراز - دستگاه آموزشی بافت حاجیم - سوزن شماره ۱- قیچی - تخت - متر پارچه ای کرکیت- نخ چله رنگی دارای ضخامت یکسان - نخ نازک محکم برای دوخت لبه های حاجیم - کرکیت

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی طرح و نقشه	۱	
۲	چله کشی و کوچی بندی	۲	
۳	سربرندی و شیرازه پیچی در یک طرف بافت	۲	
۴	شروع بافت و اجرای اجزاء اصلی طرح با پودپیچی	۲	
۵	پایین کشی حاجیم- پیشروی و اتمام بافت	۱	
۶	جداسازی و مراحل تکمیل حاجیم(برش بر اساس طرح- دوخت کناره ها و سردوزی)	۲	
	شاخص های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

منابع

- ۱- برنامه درسی رشته صنایع دستی. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲- استاندارد شایستگی حرفه رشته صنایع درسی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۳- استاندارد ارزشیابی حرفه رشته صنایع درسی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۴- راهنمای عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یادگیری رشته‌های فنی و حرفه‌ای. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۵- جانب اللهی سعید، ۱۳۹۰، چهل گفتار در مردم‌شناسی مبید، دفتر چهارم صنایع کهن بومی و دانش عامله، تهران سبحان نور
- ۶- حالو احمدی، ناهید، ۱۳۸۶، کاربافی(پیشه و هنر دست زنان مبید) آینه خیال(۱): ۵۸-۶۵
- ۷- رمضانخانی، صدیقه، ۱۳۸۷، هنر نساجی در شهر یزد، تهران: سبحان نور، یزد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۴-پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی یزد
- ۸- بلینوف و شیباباو، ایگور و بیلای، ۱۳۹۴، اصول طراحی و محاسبه بافت پارچه، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
- ۹- هال و لوچیک ویوسکا، آلستر و جوزه، ۱۳۷۷، مترجمین شیرین همایونفر و نیلوفر الفت شایان، کارنگ
- ۱۰- Taylor M.A., 1981, Technology of Textile Properties, Forbes Publications, London.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهنمایی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتواهای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتواهای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان
۱	بابک سلمانی - لیلا سرحدی	آذربایجان غربی
۲	اعظم حیدری	شهرستانها
۳	بهنام ابراهیم پور - عشرت ایزدپناه	البرز
۴	فائزه عنبری یزدی - نازلی سید انزاپی نژاد	خراسان رضوی
۵	زیبا رادنیا	خراسان جنوبی
۶	محسن امیری بیدمشکی - رقیه کریمی	کرمان
۷	نغمه یزدانی	اصفهان
۸	فاطمه فغفوری ریحان	آذربایجان شرقی
۹	سکینه ملک احمدی - سکینه ملک احمدی	سمنان
۱۰	محبوبه بطیار - علیرضا بزی	گلستان
۱۱	محمد ماندگار	لرستان
۱۲	ام البنین رحمانی خیلی	مازندران
۱۳	مریم امیرطاهری - روزینا صادقی سیگارودی	گیلان
۱۴	علیرضا اسدی الموتی	قزوین
۱۵	زینب بهرامی کشکولی	فارس
۱۶	علیرضا بین نعمه	خوزستان

هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی nazar.roshd.ir یا نامه به نشانی تهران- صندوق پستی ۴۸۷۴- ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی